




karmetal
Merge of art and craft



ИНТЕХСЕРВИС
технологии обработки металла



О KARMETAL

Компания ИНТЕХСЕРВИС (г. Челябинск) представляет на Российском рынке Турецкого производителя промышленных ленточнопильных станков. Осуществляя продажу качественного оборудования, мы стремимся оказывать достойное техническое сопровождение для каждого покупателя.

С 1997 года KARMETAL начал производство ручных, полуавтоматических и автоматических ленточнопильных станков. В настоящее время компания является лидером в производстве ленточно-отрезных станков в Турции. KARMETAL имеет международный стандарт систем менеджмента качества DIN EN ISO 9001, а оборудование соответствует стандарту CE, что является гарантией полного соответствия всем требованиям безопасности и экологической чистоты.

Компания KARMETAL предоставляет гарантию на поставляемую продукцию 24 месяца. Производитель представляет свою продукцию через официальных дистрибьюторов на внутреннем рынке и строит такую же модель продаж на иностранных рынках, для лучшей обратной связи. География поставок станков KARMETAL насчитывает 17 стран. Среди них такие страны как Великобритания, США, Бельгия и Голландия.

Политика KARMETAL в области качества направлена на то, чтобы быть конкурентоспособной и на уровне оказывать после продажный сервис.

Компания увеличила объем ленточно-отрезных станков после модернизации оборудования, так же это позволило значительно улучшить качество выпускаемой продукции. Инженерно-конструкторская служба KARMETAL регулярно совершенствует конструкцию станков. Маркетинговый отдел продвигает новые продукты на внешнем и внутреннем рынке.

Все это позволяет быть мировым брендом на рынке ленточнопильных станков.



KARMETAL, has been producing specific machines for individual inquiries and spare parts for the automotive sector since 1975.

KARMETAL produces manual, semi automatic and automatic bandsaw machines since 1997 additional to the production of the automotive spare parts. And presently, we are one of the leading manufacturers in the material cutting sector in Turkey. Our quality has been approved with TÜV-SUDVEST DIN EN ISO 9001 quality certificate and our machines are compatible to the CE standards. We can give 1 year full guarantee with this convenience. We present our products with a distributor salesnet in the domestic market and we are building this model for the foreign markets in order to contact end-users. We export our products to several countries specially to UK, USA, Belgium, Holland and Russia with good reputation.

KARMETAL, accepted its quality policy as; to be competitive in the prices with high quality products and after sales customer satisfaction with following the technologic developments. And targeting to be a world brand with a prosperous and extending organisation.

KARMETAL, has increased the production volume of the bandsaw machines with modernising the factory machine park. And also aims to make the presentation of its products developed by the Research and Development department and penetrate in the domestic and foreign markets. We participate in the domestic and international exhibitions meanwhile following the changing world technology.

KMT 700 KDG



Инвертор Регулировка подачи Гидравлический тормоз



Рольганг



Щетка очистки полотна



Конвейер сбора стружки



Гидравлический прижим

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ



Гидравлический зажим
заготовки



Регулировка натяжения
полотна


РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	30°	45°	60°	-30°	-45°
	700 mm	700 mm	700 mm	480mm	700 mm	700 mm
	700 mm	700 mm	700 mm	480mm	700 mm	700 mm
	700 x 1050 mm	700 x 890 mm	700 x 700 mm	700 x 480 mm	700 x 890 mm	700 x 700 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
5,5-7,5 kw,-1400 rpm	1,5 kw, ~ 1400 rpm	0,18kw, -1400 rpm	0,18kw, -2800 rpm	18 - 75 m/min	8200 x 54 x 1.27 mm	5500 kg	870 mm	1800 x 2800 x 4400 mm

KMT 560 KDG

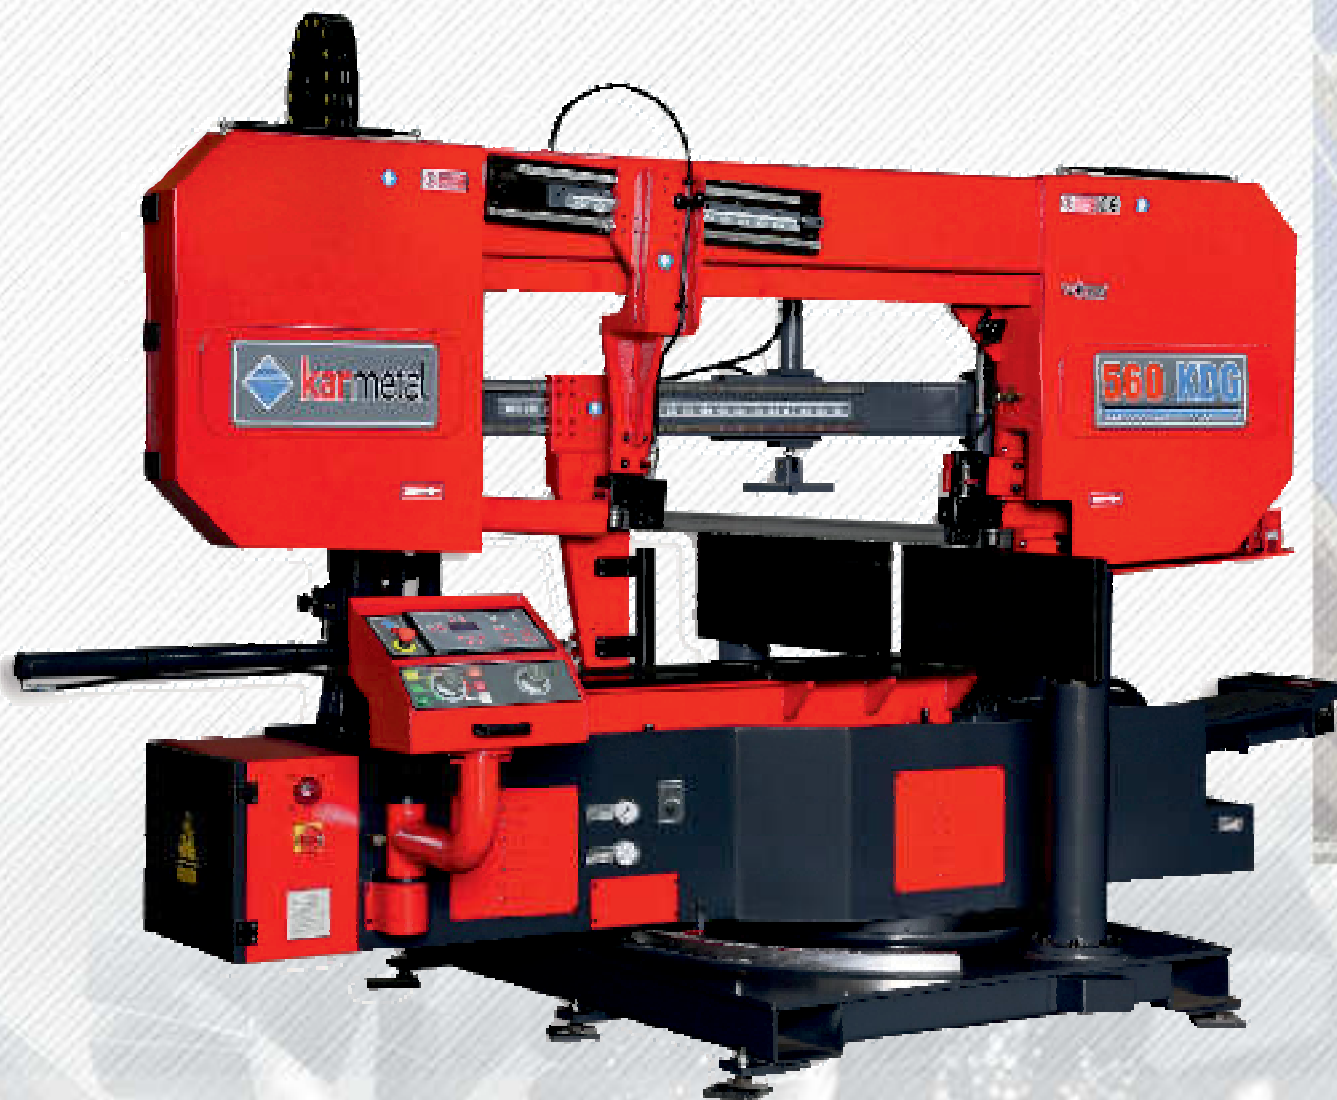

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4,0-5,5 kw, ~ 1400 rpm	1,5 kw, ~ 1400 rpm	0,18kw, -1400 rpm	0,18kw, -2800 rpm	18 - 75 m/min	7145 x 54 x 1,6 mm	3500 kg	875 mm	2000 x 3500 x 2250 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ



Инвертор Регулировка подачи Гидравлический тормоз

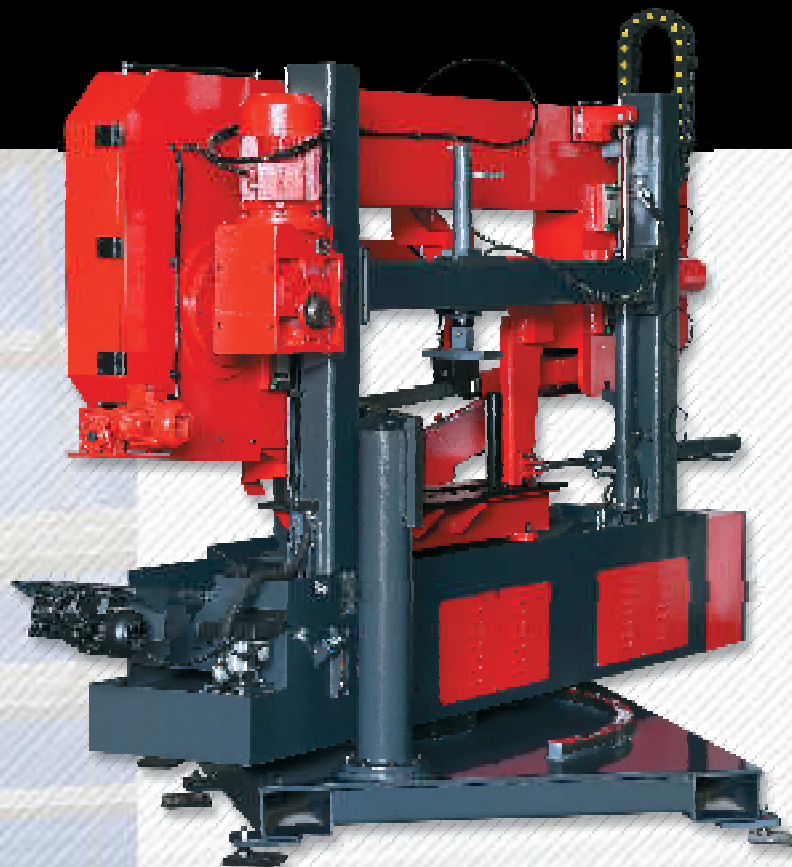

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ						
	0°	30°	45°	60°	-30°	-45°
	560 mm	560 mm	500 mm	450 mm	560 mm	500 mm
	560 mm	560 mm	500 mm	450 mm	560 mm	500 mm
	540 x 1050 mm	540 x 850 mm	540 x 680 mm	450 x 460 mm	540 x 940 mm	540 x 800 mm



Гидравлический зажим заготовки



Регулировка натяжения полотна




Рольганг



Щетка очистки полотна




Конвейер сбора стружки



Гидравлический прижим

KMT 400 KDG


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК




Гидромеханическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Роликовая опора
поддержки материала



Инвертор

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°	60°
	400 mm	300 mm	270mm
	400 mm	300 mm	270mm
	400 x 500 mm	300 x 400 mm	270 x 400mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4650 x 34 x 1.1 mm	1350 kg	740 mm	1400 x 2200 x 1200 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК **KMT 350 KDG**


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4350 x 34 x 1.1 mm	1250 kg	740 mm	1400 x 2200 x 1200 mm

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°	60°
	0°	45°	60°
	350 mm	250 mm	220mm
	350 mm	250 mm	220mm
	300 x 550 mm	250 x 400 mm	220 x 300mm




Рольганг



Роликовая опора
поддержки материала



Инвертор



Гидромеханическое
натяжение полотна




Гидравлический зажим
заготовки



KMT 300 KDG


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК




Гидравлическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Роликовая опора
поддержки материала



Инвертор

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°	60°
	300 mm	300 mm	170 mm
	300 mm	300 mm	170 mm
	300 x 500 mm	300 x 300 mm	170 x 300 mm


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw,-1400 rpm	0,37 kw,-1400 rpm	0,12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3850 x 27 x 0,9 mm	935 kg	740 mm	1300 x 1950 x 1300 mm


ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

KMT 220 KDG

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ



Гидромеханическое
натяжение полотна




Гидравлический зажим
заготовки



Инвертор



Роликовая опора
поддержки материала

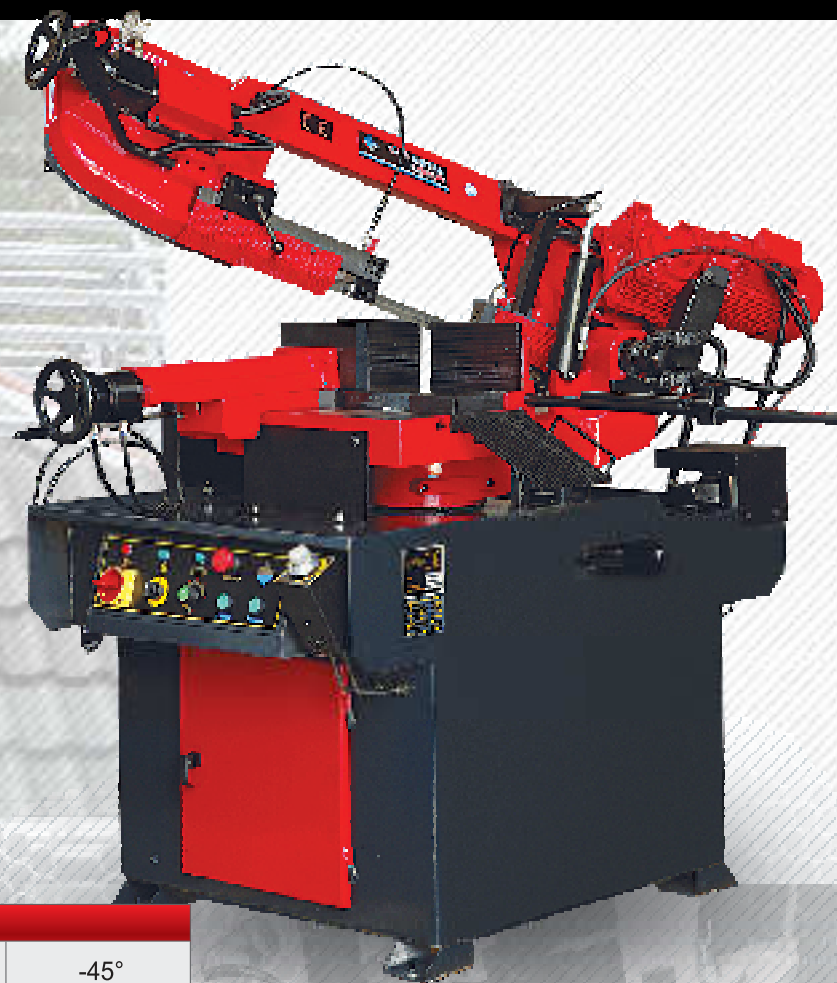


РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ				
	0°	45°	60°	-45°
	220 mm	200 mm	130mm	200 mm
	220 mm	200 mm	120mm	200 mm
	220 x 270 mm	200 x 200 mm	120 x 200 mm	200 x 200 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
1,5 kw,-1400 rpm	0,37 kw,-1400 rpm	0,12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3000 x 27 x 0,9 mm	480 kg	960 mm	800 x 1950 x 1700 mm

KMT 220^{craft}


РУЧНОЙ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК



Гидромеханическое
натяжение полотна



Механический прижим




Регулируемая скорость
опускания



Инвертор



Регулируемая длина
реза



Гидромеханическое
натяжение полотна

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°	60°
	220 mm	160 mm	95 mm
	220 mm	160 mm	95 mm
	220 x 250 mm	200 x 160 mm	200 x 95 mm


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
1,1 kw, ~ 1400 rpm	0,09 kw, ~2800 rpm	25 kw, ~100 m/min	2500 x 27 x 0,9 mm	260 kg	915 mm	640 x 1540 x 1400 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ

KMT 350 ODG PLC


АВТОМАТИЧЕСКИЕ С
ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ



Гидромеханическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Инвертор PLC контроллер



РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ


	0°	45°	60°
	350 mm	280 mm	180 mm
	350 mm	280 mm	180 mm
	320 x 460 mm	350 x 280 mm	180 x 180mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4350 x 34 x 1.1 mm	1350 kg	740 mm	1400 x 2200 x 1200 mm

KMT 300 ^{ODG} _{PLC}

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК С РОЛИКОВОЙ ПОДАЧЕЙ



Гидромеханическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Инвертор PLC контроллер



Рольганг

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°	60°
	300 mm	250 mm	100mm
	320 mm	210 mm	100mm
	300 x 350 mm	170 x 250 mm	100 x 100mm


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw,-1400 rpm	0,37 kw,-1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3850 x 27 x 0,9 mm	960 kg	740 mm	1300 x 1950 x 1300 mm


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

KMT 220 ODG


АВТОМАТИЧЕСКИЕ С
ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ

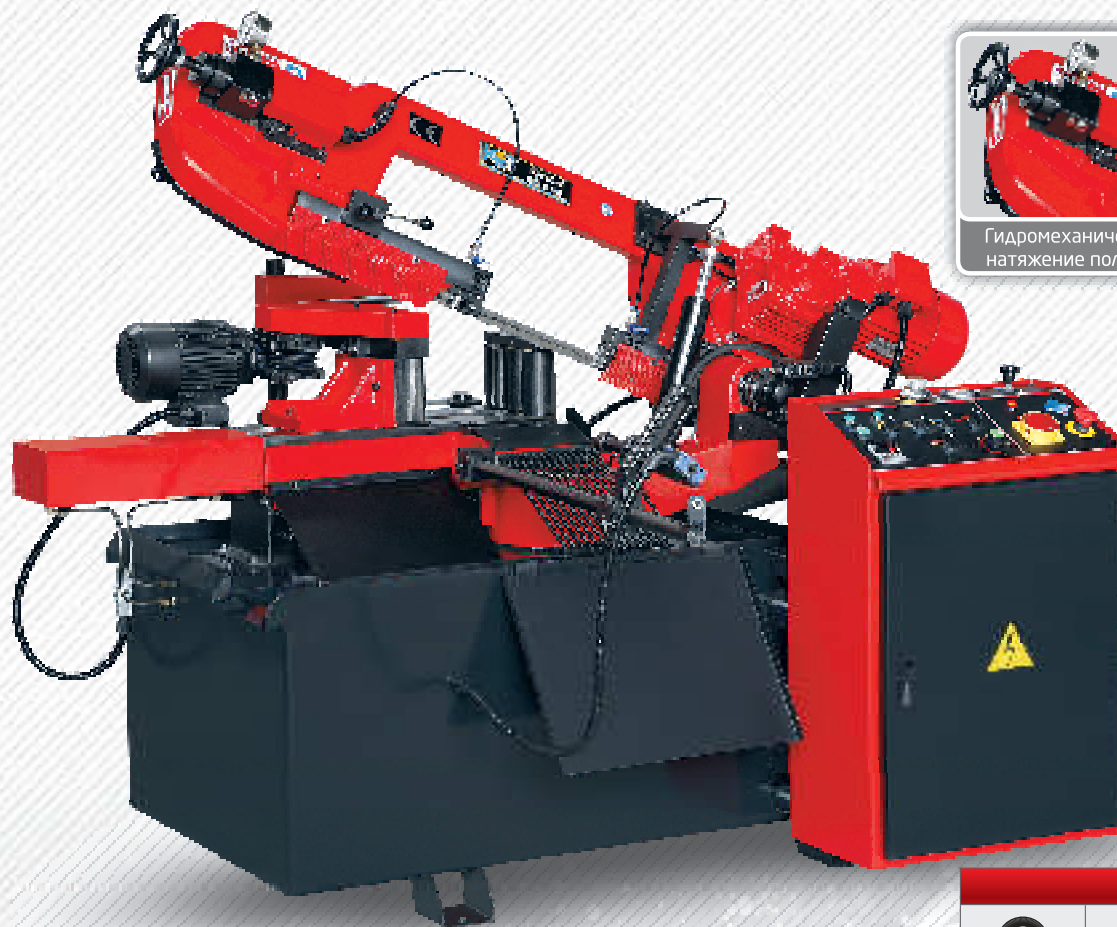

Гидромеханическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Инвертор

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°	45°
	220 mm	160 mm
	220 mm	160 mm
	200 x 220 mm	160 x 220 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw,-1400 rpm	0,37 kw,-1400 rpm	0,12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3000 x 27 x 0,9 mm	610 kg	760 mm	1300 x 1750 x 1150 mm

KMT 800 KSA




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
7,5 kw, ~ 1400 rpm	1,5 kw, ~ 1400 rpm	0,18 kw,-1400 rpm	0,25 kw,-2800 rpm	18 - 75 m/min	8930 x 67 x 1.6 mm	5200 kg	700 mm	4160 x 2100 x 2310 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ С
НЕПОВОРОТНОЙ РАМОЙ

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	800 mm
	800 mm
	800 x 1000 mm

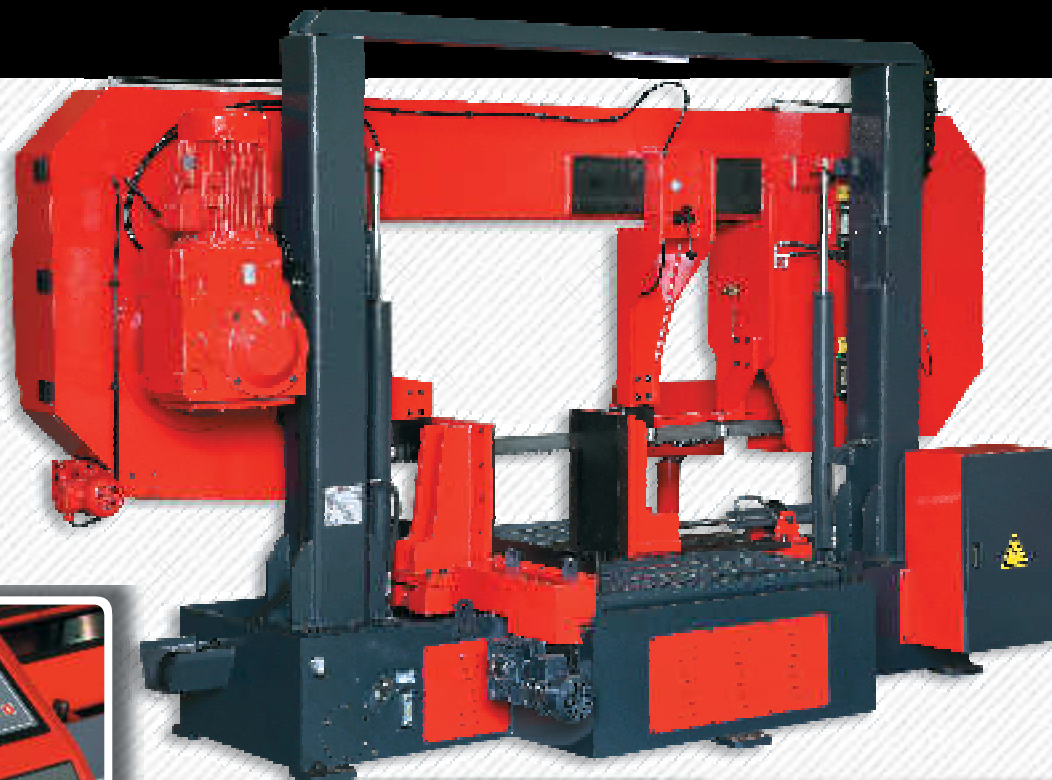

Инвертор Регулировка
поддачи материала Цифровая панель
управления



Конвейер сбора
стружки




Щетка очистки
полотна с приводом



Передняя роликовая
поддержка



Гидромеханическое
натяжение полотна



Рольганг

KMT 560 KSA



РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	560 mm
	560 mm
	560 x 800 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4,0-5,5 kw, ~ 1400 rpm	1,5 kw, ~ 1400 rpm	0.18 kw, ~ 2800 rpm	18 - 75 m/min	6580 x 54 x 1.3 mm	2750 kg	730 mm	1470 x 3250 x 2150 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК




Щетка очистки
полотна с приводом



Гидромеханическое
натяжение полотна



Конвейер сбора
стружки



Рольганг



Инвертор

Регулировка
подачи материала

Цифровая панель
управления



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ С
НЕПОВОРОТНОЙ РАМОЙ

KMT 500 KSA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
5,5 kw, - 1400 rpm	1,5 kw, - 1400 rpm	0,18 kw, - 2800 rpm	18 - 75 m/min	5420 x 41 x 1,3 mm	2500 kg	870 mm	2055 x 2570 x 1950 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	500 mm
	500 mm
	500 x 620 mm



Инвертор Регулировка подачи материала Цифровая панель управления




Щетка очистки полотна с приводом



Гидромеханическое натяжение полотна




Конвейер сбора стружки



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ С НЕПОВОРОТНОЙ РАМОЙ

KMT 400 KSA

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК




Гидромеханическое
натяжение полотна



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Инвертор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Модель	Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
400 KSA	4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0,09 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4650 x 34 x 1.1 mm	995 kg	730 mm	1400 x 2400 x 1200 mm
350 KSA	4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0,09 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4350 x 34 x 1.1 mm	950 kg	730 mm	1150 x 2100 x 1185 mm
300 KSA	2,2 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0,09 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3850 x 27 x 0.9 mm	835 kg	730 mm	1195 x 1870 x 1200 mm


KMT 350 KSA | KMT 300 KSA

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ			
	400 KSA	350 KSA	300 KSA
Ø	400 mm	350 mm	300 mm
□	400 mm	350 mm	300 mm
▤	400 x 450 mm	350 x 450 mm	300 x 350 mm



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ С
НЕОБОРОТНОЙ РАМОЙ


KMT 560 WOS

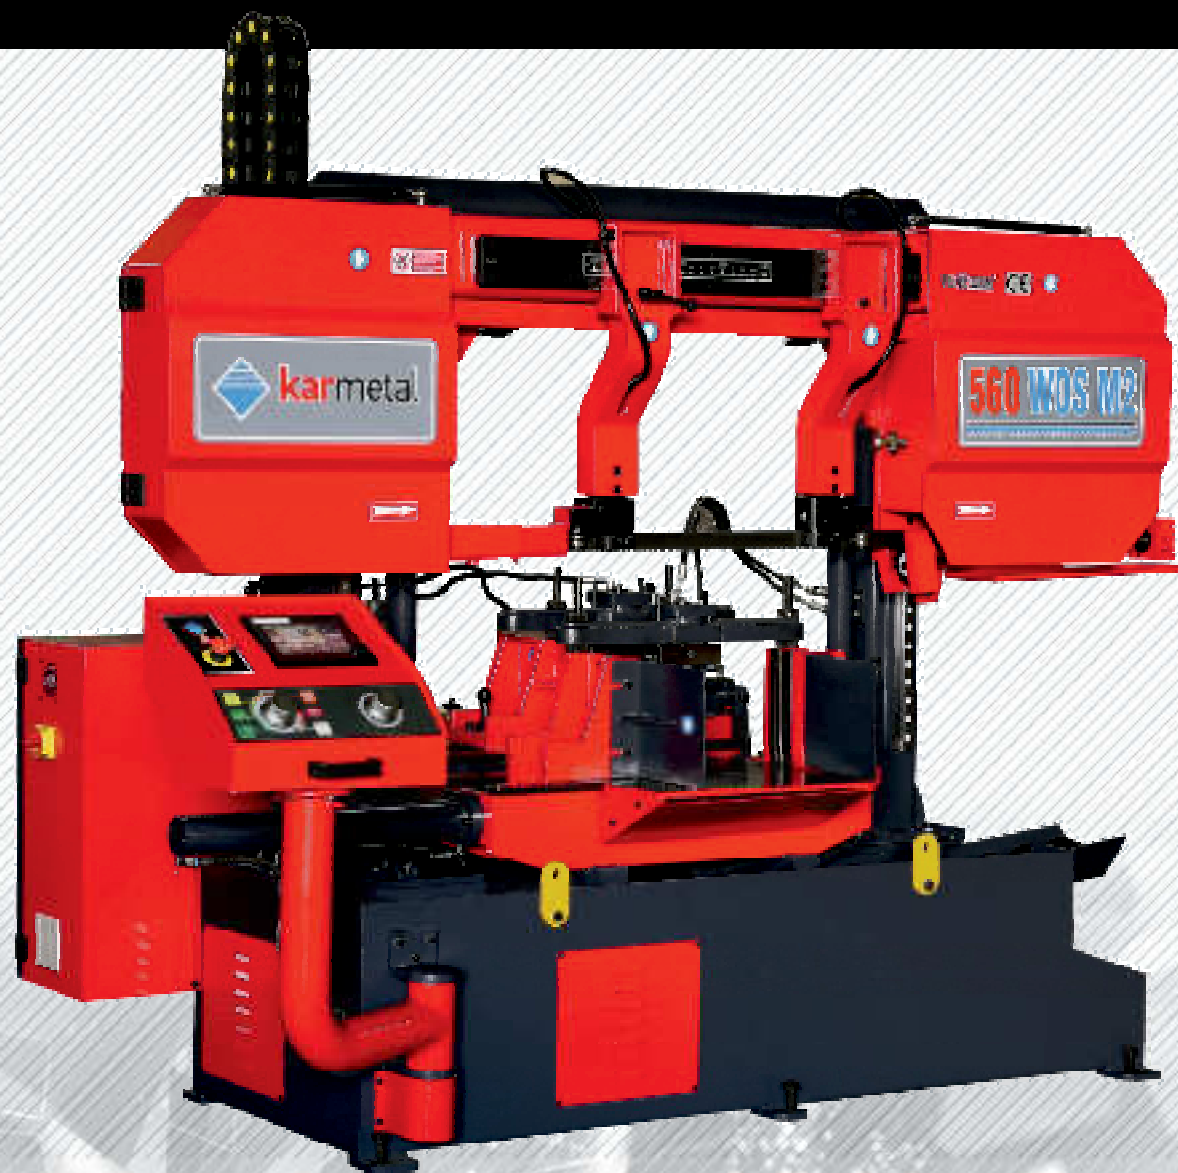


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Ход подачи	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
5,5 kw, - 1400 rpm	1,5 kw, - 1400 rpm	0,25 kw, - 1400 rpm	18 - 75m/min	18 - 75 m/min	800 mm	6580 x 54 x 1,6 mm	3800 kg	730 mm	2250 x 3185 x 2140 mm


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ

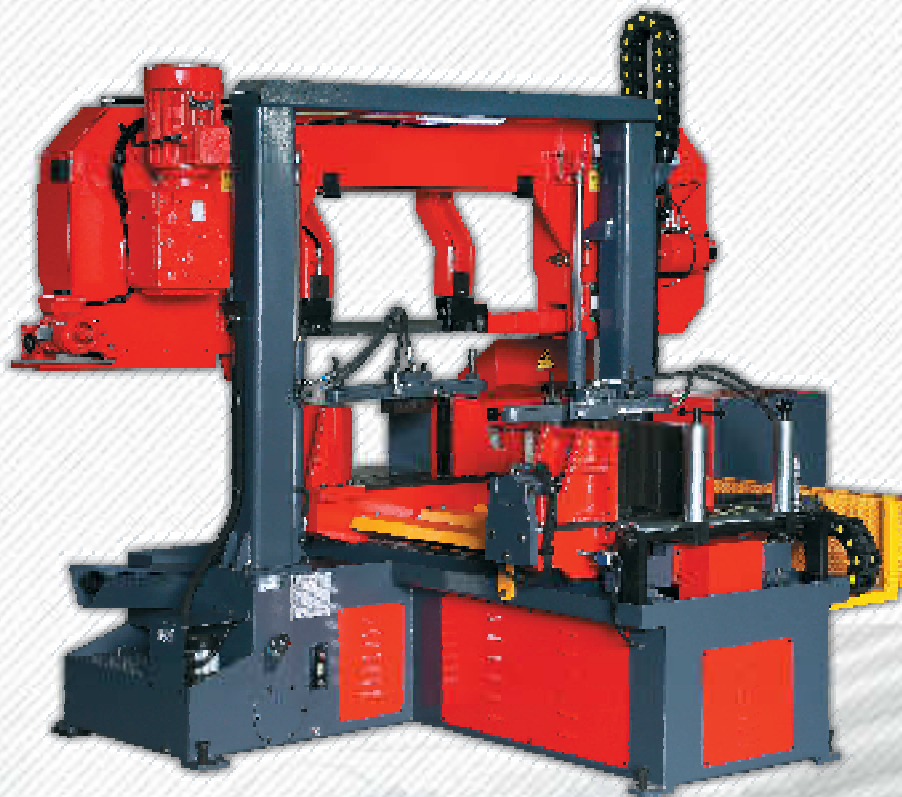


Конвейер сбора стружки



Гидравлический зажим заготовки



Гидромеханическое натяжение полотна



Рольганг



Щетка сбора стружки



Инвертор

Регулировка подачи материала


Цифровая панель управления

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	560 mm
	560 mm
	380 x 700 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ТИСОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

KMT 500 WOS M3

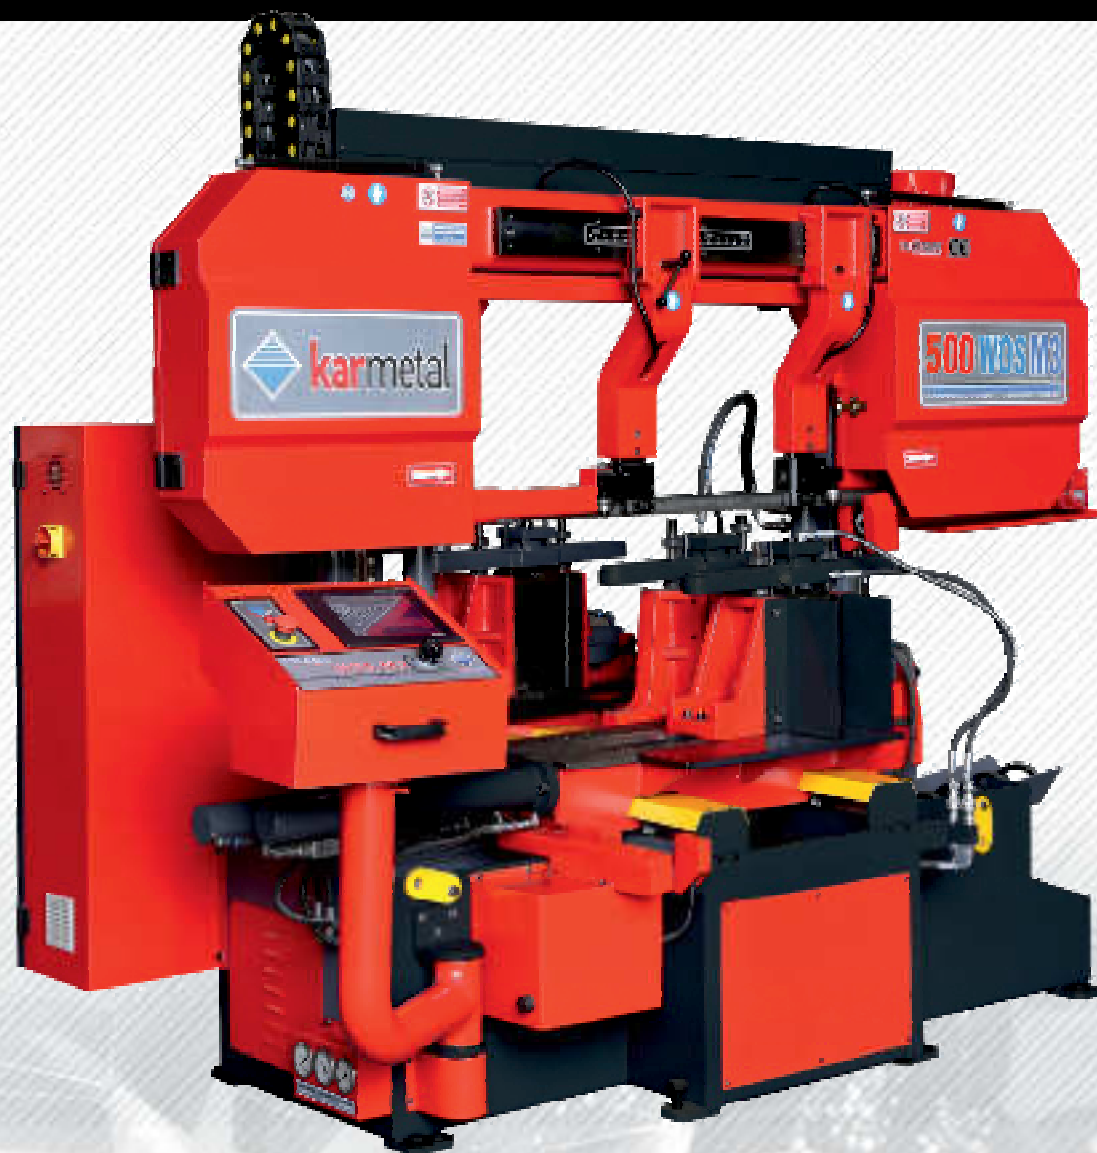

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Ход подачи	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
5,5 kw, - 1400 rpm	1.5 kw, - 1400 rpm	0.12 kw, - 1400 rpm	0.18 kw, - 2800 rpm	25 - 100 m/min	800 mm	5420 x 41 x 1.3 mm	2300 kg	705 mm	2055 x 2570 x 1950 mm

ДВУХКОЛОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	500 mm
	500 mm
	300 x 500 mm



Инвертор

Регулировка
подачи материала

Цифровая панель
управления




Конвейер сбора
стружки




Гидравлический зажим
заготовки




Гидромеханическое
натяжение полотна



Рольганг



Щетка сбора
стружки

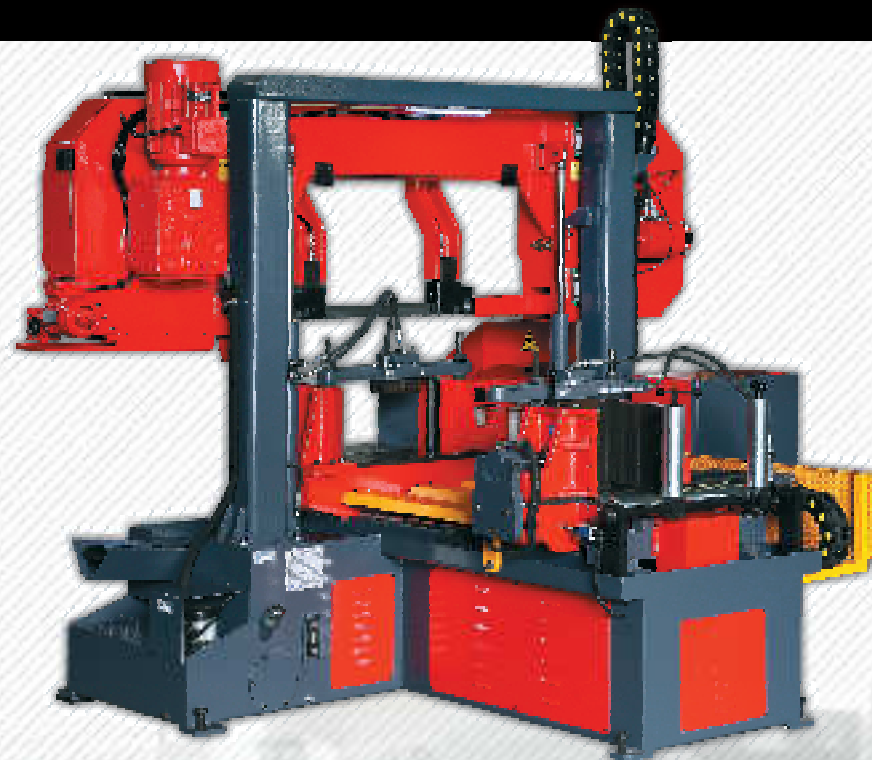

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ТИСОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ

KMT 500 WOS M2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Ход подачи	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
5 kw, -1400 rpm	1.5 kw, - 1400 rpm	0,12 kw, -1400 rpm	0.18 kw, - 2800 rpm	25 - 100 m/min	800 mm	5420 x 41 x 1.3 mm	2300 kg	705 mm	2055 x 2570 x 1950 mm

ДВУХКОЛОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	500 mm
	500 mm
	300 x 500 mm



Инвертор

Регулировка
подачи материала

Цифровая панель
управления




Конвейер сбора
стружки




Гидравлический зажим
заготовки




Гидромеханическое
натяжение полотна



Рольганг



Щетка сбора
стружки

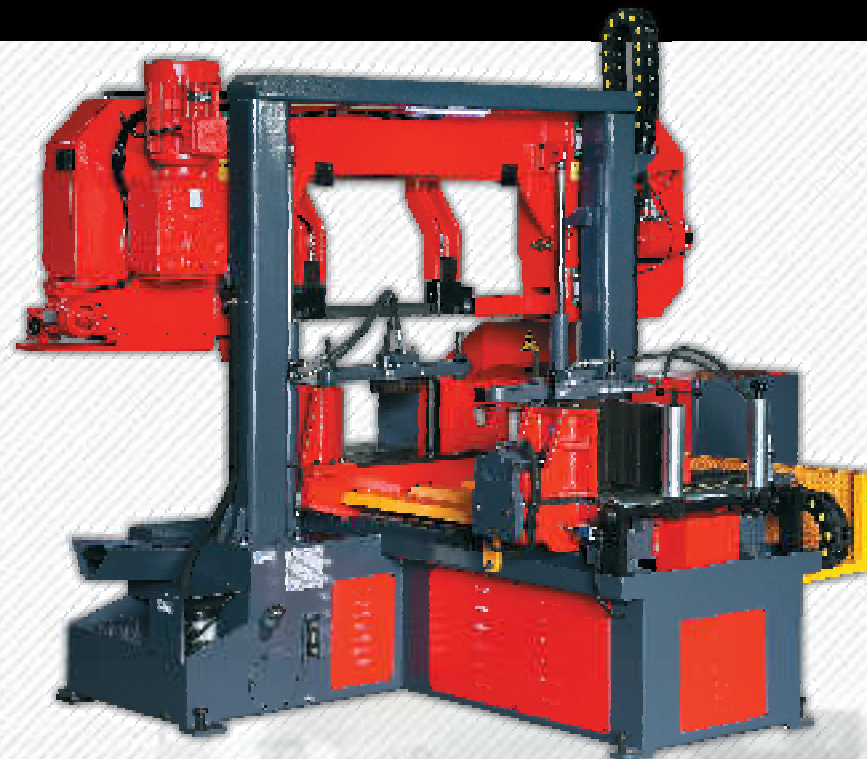

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ТИСОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ


KMT 340 WOS



РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	340 mm
	340 mm
	340 x 430 mm


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Ход подачи	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, - 1400 rpm	1.1 kw, - 1400 rpm	0,18 kw, - 1400 rpm	0,12 kw, - 2800 rpm	25 - 100 m/min	600 mm	3910 x 34 x 1.1 mm	1800 kg	700 mm	2050 x 1300 x 1600 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ

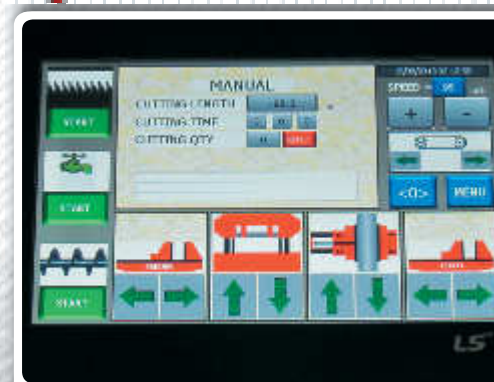

Инвертор


АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ТИСОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ



Гидромеханическое
натяжение полотна



Рольганг



Конвейер сбора
стружки



Щетка сбора
стружки с приводом



Регулируемое давление

KMT 280 WOS



РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	280 mm
	280 mm
	280 x 300 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Ход подачи	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw, - 1400 rpm	1.1 kw, - 1400 rpm	0,18 kw, - 1400 rpm	0.12 kw, - 2800 rpm	25 - 100 m/min	600 mm	3660 x 27 x 0,9 mm	1175 kg	715 mm	1600 x 1850 x 1250 mm


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК



Гидромеханическое
натяжение полотна




Цифровая панель
управления



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг



Конвейер сбора
стружки



PLS контроллер

Инвертор

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ТИСОЧНОЙ ПОДАЧЕЙ


KMT 540 OSA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель конвейера	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4,0-5,5 kw, - 1400 rpm	0,15 kw, - 1400 rpm	0,18 kw, - 1400 rpm	0,18 kw, - 2800 rpm	18 - 75 m/min	6540 x 54 x 1,27 mm	2800 kg	730 mm	1470 x 3185 x 2138 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХКОЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

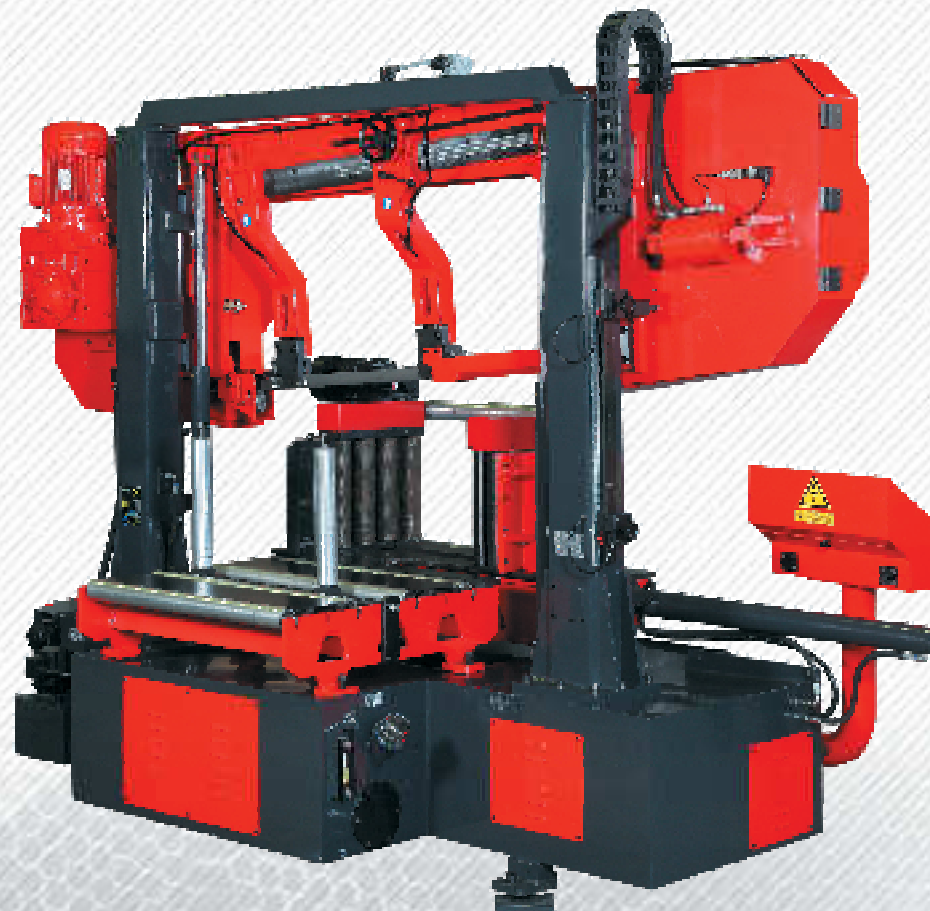


Инвертор
PLC контроллер

Регулировка
подачи

Гидравлический
тормоз



Гидравлический зажим
заготовки



Рольганг




Конвейер сбора
стружки

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
	0°
	550 mm
	550 mm
	540 x 650 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С РОЛИКОВОЙ ПОДАЧЕЙ

KMT 350 OSA PLC


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ



Регулировка натяжения
полотна




Гидравлический
прижим



Рольганг



Роликовая опора
поддержки материала



Инвертор PLC контроллер

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	350 mm
	350 mm
	320 x 430 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4350 x 34 x 1.1 mm	995 kg	730 mm	1150 x 2100 x 1185 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК С РОЛИКОВОЙ ПОДАЧЕЙ

KMT 350 OSA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0.12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	4350 x 34 x 1,1 mm	995 kg	730 mm	1150 x 2100 x 1185 mm

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ


	0°
	350 mm
	350 mm
	320 x 430 mm




Регулировка натяжения полотна



Гидравлический прижим



Роликовая опора поддержки материала



Рольганг




Инвертор PLC контроллер

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С РОЛИКОВОЙ ПОДАЧЕЙ

KMT 300 OSA PLC


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ



Регулировка натяжения
полотна



Гидравлический
прижим



Рольганг



Инвертор PLC контроллер


РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	300 mm
	300 mm
	300 x 380 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw, - 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm	0,12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 м/мин	3850 x 27 x 0,9 mm	900 kg	730 mm	1195 x 1870 x 1200 mm


АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С PLC КОНТРОЛЛЕРОМ **KMT 300 OSA**



Рольганг



Гидравлический
прижим



Регулировка натяжения
полотна



Инвертор PLC контроллер

РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

	0°
	300 mm
	300 mm
	300 x 380 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Двигатель СОЖ	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты
2,2 kw, - 1400 rpm	0,37 kw, - 1400 rpm	0,12 kw, ~ 2800 rpm	25 - 90 m/min	3850 x 27 x 0,9 mm	900 kg	730 mm	1195 x 1870 x 1200 mm

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С РОЛИКОВОЙ ПОДАЧЕЙ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК (Для резки пластиковых труб)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты		
4 kw, ~ 1400 rpm	0,37 kw, ~ 1400 rpm Powerpsck (2 adet)	40 - 160 m/min	5800 x 34 x 1,1 mm	2500 kg	680 mm	5200 x 2600 x 3400 mm	0°	800 mm
							30°	800 mm
							45°	700 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ
СТАНОК (Для резки пластиковых труб)

KMT 1400 SDG




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ	
Главный двигатель	Двигатель гидростанции	Скорость резки	Размер полотна	Вес	Высота стола	Габариты		
5,5 kw, ~ 1400 rpm	2,2 kw, ~ 1400 rpm	40 - 160 m/min	9770 x 34 x 1,1 mm	4900 kg	750 mm	4100 x 400 x 5650 mm	0°	1400 mm
							30°	1400 mm
							45°	1400 mm

ДЛЯ РЕЗКИ
ПЛАСТИКА

СЕРТИФИКАТЫ



СЕРТИФИКАТЫ

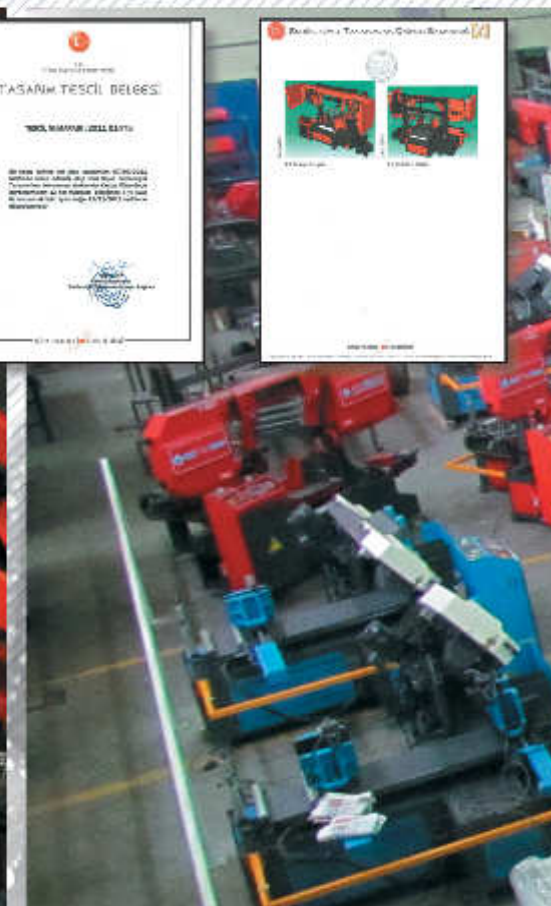

Официальный представитель по РФ
ООО «ИНТЕХСЕРВИС»

454091, г. Челябинск
Пр. Ленина, д. 21а, оф. 315

Тел: +7 (351) 263 30 59
Тел.: +7 (351) 775 13 25
E-mail: office@its-74.ru
www.its-74.ru



ИНТЕХСЕРВИС
технологии обработки металла

Официальный диллер
компании ООО «ИНТЕХСЕРВИС»

