



## Расточно-наплавочные комплексы **SUPERCOMBINATA**

Решения в области восстановления цилиндрических отверстий и деталей





# Расточно-наплавочные комплексы SUPERCOMBINATA

## SUPERCOMBINATA SC1 40/1

(Ø 42 mm ΔØ Ø 400 mm)



Серия станков SUPERCOMBINATA была разработана в связи с постоянной необходимостью в восстановлении и ремонте крупногабаритных узлов и механизмов. Многофункциональные мобильные расточно-наплавочные комплексы отличаются высокой надежностью, работоспособностью и позволяют сократить время простоя оборудования в ремонте, экономя таким образом трудовые и материальные затраты. Благодаря мобильности комплексов ремонтные работы могут производиться непосредственно на месте эксплуатации, что исключает необходимость транспортировки оборудования в ремонтный цех.

Портативная машина для соосной расточки и наплавки **SUPERCOMBINATA SC1 (40/1)** имеет мотор с зубчатым приводом и Ø 42мм борштангу, позволяющие обрабатывать в стандартной комплектации отверстия от Ø 42мм до Ø 400мм, а с дополнительными комплектами до Ø 600мм. В стандартной комплектации машина полностью готова для проведения восстановительных работ. Машина совместима практически со всеми сварочными аппаратами системы MIG/MAG.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код	Описание
KEP00187	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 22 до 50мм
KEP00188	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 32 до 100мм
KED00180	ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА И НАПЛАВКА от Ø 400 до 600мм
KED00186	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 65 до 160мм
KES00200	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 80 до 240мм
KES00201	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 80 до 400мм
KES30023	ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА от Ø 80 до 160мм
KES30024	ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА от Ø 100 до 250мм
KEL00185	НАРУЖНАЯ РАСТОЧКА от Ø 150 до Ø 300мм



## АКСЕССУАРЫ

Код	Описание
AE000643	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
AE000487	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ Ø 40мм БОР-ШТАНГИ
AE003018	БОР-ШТАНГА Ø 40 x 1500мм




Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором  
компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.

Гидроснаб

Новосибирск, 630032, ул. Стационарная, д. 2, а/я 173  
тел.: (383)325-30-62, факс: (383)325-30-69,  
e-mail: marketing@gso-nsk.ru, сайт: www.gso-nsk.ru



# Расточно-наплавочные комплексы SUPERCOMBINATA

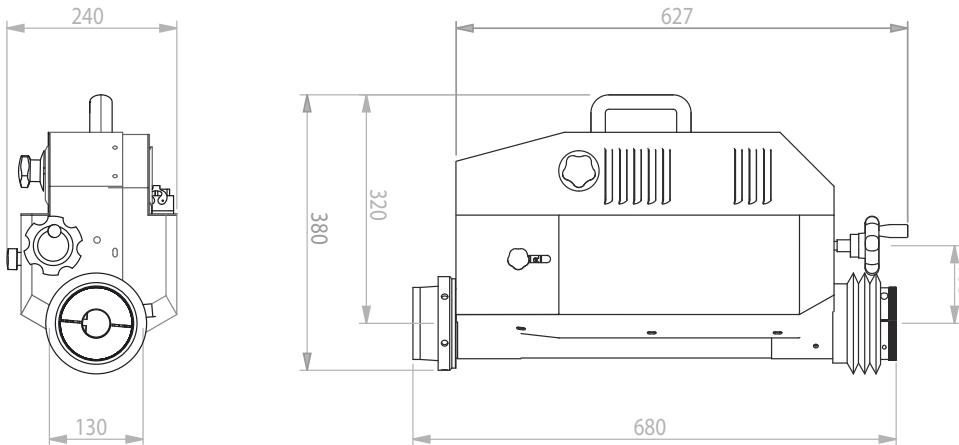

- Шестеренчатый привод вращения трансмиссии
- Постоянная смазка
- Подача вручную/автоматически при помощи рычага зубчатой передачи
- Неограниченный продольный ход – единовременный 350мм
- Подача и вращение бор-штанги одним мотором
- Конические суппорта для максимальной стабильности оборудования
- Телескопический наплавочный вал

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА

<b>РАСТОЧКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 400 mm
<b>РАСТОЧКА НАРУЖНАЯ:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>НАПЛАВКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 400 mm
<b>НАПЛАВКА НАРУЖНАЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 400 mm
<b>СВЕРЛЕНИЕ:</b>	Ø 10 mm - Ø 45 mm
<b>НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ:</b>	Ø 10 mm - Ø 45 mm
<b>ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:</b>	комплект оборудования

## ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА

### Двигатель вращения:

Двигатель однофазного переменного тока
Потребляемая мощность 1800 W
Номинальная скорость 2800 об/м
Скорость двигателя: I скорость 40-120 об/мин, II скорость: 120-400 об/мин

### Двигатель подачи:

Редукторный двигатель постоянного тока
Номинальная мощность 90 W
Обороты 11 об/мин

### Электронный пульт управления:

Однофазный переменный ток 220 V 50/60 Hz
Выключатель основной
Выключатель аварийный
Переключатель подачи влево/вправо
Переключатель вращения по часовой/против часовой
Потенциометр регулирования оборотов вращения
Потенциометр регулирования оборотов подачи
Потребляемая мощность 2000 W

## СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ

Наименование	Кол-во
ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	1
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	1
БОР-ШТАНГА Ø 40 X 2200 mm	1
БОР-ШТАНГА Ø 40 X 1100 mm	1
УДЛИНИТЕЛЬ БОР-ШТАНГИ 520 mm	1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ НАПЛАВОЧНЫЙ ВАЛ	1
КОМПЛЕКТ 10 ШТ. РЕЗЦОВ	1
ДЕРЖАВКА ПРАВОСТОРОННЯЯ Ø 12x100 mm	1
ДЕРЖАВКА ЛЕВОСТОРОННЯЯ Ø 12x60 mm	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ	1
ОСНОВНЫЕ СУППОРТЫ	2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУППОРТЫ	2
СУППОРТ ДЛЯ КОМПАРАТОРА	1
КОМПАРАТОР	1
ДЕРЖАВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø 100 ДО 400 mm	1
ПОДСТАВКА ДЛЯ МАШИНЫ	1
ПЕРЕХОДНИК С ДИФФУЗОРОМ ДЛЯ НАРУЖНОЙ НАПЛАВКИ	1
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА	5
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ 100 mm	1
НАКОНЕЧНИК СВАРОЧНЫЙ 14 mm Ø 0,8 mm	5
НАКОНЕЧНИК СВАРОЧНЫЙ 25 mm Ø 0,8 mm	5
СОПЛО ГАЗОВОЕ КОРОТКОЕ	4
СОПЛО ГАЗОВОЕ ДЛИННОЕ	4
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОТЫХ ДОЛЕЙ Ø 400 mm	1
НАБОР КЛЮЧЕЙ И ОТВЕРТОК	1

Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.

 **Гидроснаб**

Новосибирск, 630032, ул. Стационарная, д. 2, а/я 173  
т.ел.: (383)325-30-62, факс: (383)325-30-69,  
e-mail: marketing@gso-nsk.ru, сайт: www.gso-nsk.ru



# Расточно-наплавочные комплексы SUPERCOMBINATA

## SUPERCOMBINATA SC2 60/1

(Ø 62 mm ΔØ Ø 600 mm)



Портативная машина для соосной расточки и наплавки **SUPERCOMBINATA SC2 (60/1)** имеет мотор с зубчатым приводом и Ø 60мм бор-штангу, позволяющие обрабатывать в стандартной комплектации отверстия от Ø 62мм до Ø 600мм, а с дополнительными комплектами до Ø 1200мм. Машина так же легка и проста в использовании, как и модель SUPERCOMBINATA SC1 (40/1). С помощью дополнительного оборудования возможно расширить спектр функций машины и выполняемых ею работ. Машина совместима практически со всеми сварочными аппаратами системы MIG/MAG.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код	Описание
KEP00594	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 22 до 50мм
KEP00593	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 32 до 100мм
KEP00687	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 42 до 140мм
KED00360	ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА И НАПЛАВКА от Ø 600 до 800мм
KED00366	ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА И НАПЛАВКА от Ø 600 до 1200мм
KES00363	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 250 до 500мм
KES00364	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 400 до 800мм
KEL00185	НАРУЖНАЯ РАСТОЧКА от Ø 150 до 300мм



## АКСЕССУАРЫ

Код	Описание
AE000643	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
AE000441	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БОР-ШТАНГИ Ø 60мм
AE001027	БОР-ШТАНГА Ø 60 x 1500мм
AE030025	СПЕЦИАЛЬНАЯ БОР-ШТАНГА Ø 60 X 1100ММ С КОНУСНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ МОРЗЕ 4




Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором  
компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.



Новосибирск, 630032, ул. Стационарная, д. 2, а/я 133  
тел.: (383)325-30-62, факс: (383)325-30-69,  
e-mail: marketing@gso-nsk.ru, сайт: www.gso-nsk.ru



# Расточно-наплавочные комплексы SUPERCOMBINATA

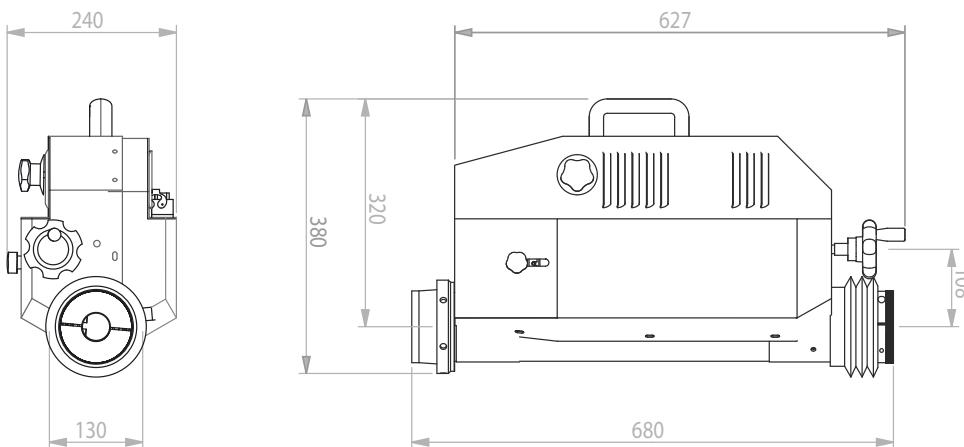

- Шестеренчатый привод вращения трансмиссии
- Постоянная смазка
- Подача вручную/автоматически при помощи рычага зубчатой передачи
- Неограниченный продольный ход – единовременный 350мм
- Подача и вращение бор-штанги одним мотором
- Конические суппорта для максимальной стабильности оборудования
- Телескопический наплавочный вал

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА

<b>РАСТОЧКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 62 mm - Ø 600 mm
<b>РАСТОЧКА НАРУЖНАЯ:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>НАПЛАВКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 600 mm
<b>НАПЛАВКА НАРУЖНАЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 600 mm
<b>СВЕРЛЕНИЕ:</b>	
<b>ПРОТОЧКА КАНАВОК ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ:</b>	
<b>ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:</b>	

## ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА

### Двигатель вращения:

Двигатель однофазного переменного тока
Номинальная мощность 1800 W
Номинальная скорость 2800 об/мин
Обороты двигателя: I скорость 25-65 об/мин и II 40-110 об/мин
III 90-230 об/мин IV 140-360 об/мин

### Двигатель подачи:

Редуктор постоянного тока
Номинальная мощность 90 W
Обороты двигателя 11об/мин

### Электронный пульт управления:

Однофазный переменный ток 220 V 50/60 Hz
Выключатель основной
Выключатель аварийный
Переключатель подачи влево/вправо
Переключатель вращения по часовой/против часовой
Потенциометр регулирования оборотов вращения
Потенциометр регулирования оборотов подачи
Потребляемая мощность 2000 W

## СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ

Наименование	Кол-во
ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	1
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1
БОР-ШТАНГА Ø 60 X 2200 mm	1
УДЛИНИТЕЛЬ БОР-ШТАНГИ 470 mm	1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ НАПЛАВОЧНЫЙ ВАЛ	1
УПАКОВКА 10ШТ. РЕЗЦОВ	1
ДЕРЖАВКА ПРАВОСТОРОННЯЯ Ø 12X100 mm	1
ДЕРЖАВКА ЛЕВОСТОРОННЯЯ Ø 12X60 mm	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ	1
СУППОРТ ОСНОВНОЙ	2
СУППОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2
СУППОРТ ДЛЯ КОМПАРАТОРА	1
КОМПАРАТОР	1
ДЕРЖАВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø 120 ДО 250 mm	1
ПОДСТАВКА ДЛЯ МАШИНЫ	1
СОПЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ НАПЛАВКИ	1
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА	5
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ 100 mm	3
СОПЛО КОРОТКОЕ Ø 0,8 mm	5
СОПЛО ДЛИННОЕ Ø 0,8 mm	5
ШТУЦЕР КОРОТКИЙ	4
ШТУЦЕР ДЛИННЫЙ	4
МИКРОСПАНД Ø 600мм	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 600мм	1
ФЛАНЦЫ СУППОРТОВ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 600мм	4
СБОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 600мм	1
СКОБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СУППОРТОВ	18
ВТУЛКА БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ГОРЕЛКИ	1
ВТУЛКА ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ГОРЕЛКИ	1
НАКОНЕЧНИК/ КРУГЛАЯ ГАЙКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕРЖАВКИ	1
ГАЙКА ШЕСТИУГОЛЬНАЯ M14мм	18
БОЛТ ФИГУРНЫЙ M14X50мм	18
БОЛТ ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ M14X80мм	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ И ОТВЕРТОК	1

Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.



# Расточно-наплавочные комплексы **SUPERCOMBINATA**

## **SUPERCOMBINATA SC3 60/2**

(Ø 62 mm ΔØ Ø 800 mm)



Портативная машина для соосной расточки и наплавки **SUPERCOMBINATA SC3 (60/2)** - самая мощная машина в серии. Она имеет два мощных мотора, 2300 W каждый, двойную систему вентиляции и Ø 60мм бор-штангу. В стандартной комплектации эта машина рассчитана на отверстия от Ø 62мм до Ø 800мм, а с дополнительными комплектами до Ø 1200мм. Этот станок рассчитан на большие диаметры отверстий и для выполнения ремонтных работ, где не хватает мощности других моделей. В модели используется электромотор, что позволяет обрабатывать отверстия большого диаметра без увеличения громоздкости машины. Эта компактная модель машины в базовой комплектации полностью готова к работе. С помощью дополнительного оборудования возможно расширить спектр функций машины. Машина совместима практически со всеми сварочными аппаратами системы MIG/MAG.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Код	Описание
KEP00594	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 22 до 50мм
KEP00593	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 32 до 100мм
KEP00687	НАБОР ДЛЯ РАСТОЧКИ от Ø 42 до 140мм
KED00365	ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА И НАПЛАВКА от Ø 800 до 1200мм
KES00363	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 250 до 500мм
KES00364	ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ от Ø 400 до 800мм
KEL00185	НАРУЖНАЯ РАСТОЧКА от Ø 150 до 300мм



## АКСЕССУАРЫ

Код	Описание
AE000643	ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
AE000441	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ БОР-ШТАНГИ Ø 60мм
AE001027	БОР-ШТАНГА Ø 60 x 1500мм
AE030025	СПЕЦИАЛЬНАЯ БОР-ШТАНГА Ø 60 X 1100ММ С КОНУСНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ МОРЗЕ 4




Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором  
компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.



Новосибирск, 630032, ул. Стационарная, д. 2, а/я 13  
тел.: (383)325-30-62, факс: (383)325-30-69,  
e-mail: marketing@gso-nsk.ru, сайт: www.gso-nsk.ru



# Расточно-наплавочные комплексы SUPERCOMBINATA

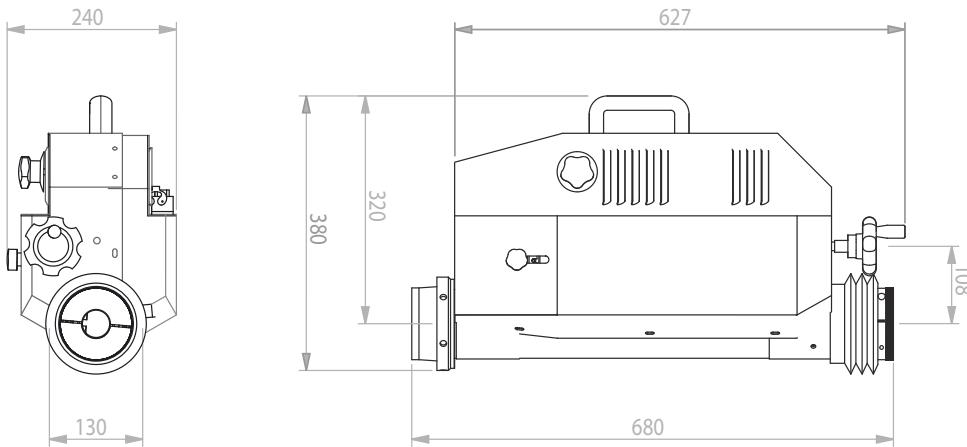

- Шестеренчатый привод вращения трансмиссии
- Постоянная смазка
- Подача вручную/автоматически при помощи рычага зубчатой передачи
- Неограниченный продольный ход – единовременный 350мм
- Подача и вращение бор-штанги одним мотором
- Конические суппорта для максимальной стабильности оборудования
- Телескопический наплавочный вал

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА

<b>РАСТОЧКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 62 mm - Ø 800 mm
<b>РАСТОЧКА НАРУЖНАЯ:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>НАПЛАВКА ВНУТРЕННЯЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 800 mm
<b>НАПЛАВКА НАРУЖНАЯ:</b>	Ø 42 mm - Ø 800 mm
<b>СВЕРЛЕНИЕ:</b>	
<b>ПРОТОЧКА КАНАОВК ПОД СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА:</b>	Дополнительный комплект оборудования
<b>НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ МЕТЧИКОМ:</b>	
<b>ТОРЦЕВАНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:</b>	

## ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА

### Двигатель вращения:

Однофазный двигатель постоянного тока
Номинальная мощность 2300 W
Номинальная скорость 2800 об/мин
Обороты двигателя: I скорость: 20-55 об/мин II 32-82 об/мин III 84-220 об/мин IIII 132-370 об/мин

### Двигатель подачи:

Редуктор постоянного Тока
Номинальная мощность 90 W
Обороты двигателя 11 об/мин

### Электронный пульт управления:

Однофазный переменный ток 220 V 50/60 Hz
Выключатель основной
Выключатель аварийный
Переключатель подачи влево/вправо
Переключатель вращения по часовой/против часовой
Потенциометр регулирования оборотов вращения
Потенциометр регулирования оборотов подачи
Потребляемая мощность 2300 W

## СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ

Наименование	Кол-во
ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ	1
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1
БОР-ШТАНГА Ø 60 X 2200 mm	1
УДЛИНИТЕЛЬ БОР-ШТАНГИ 470 mm	1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ НАПЛАВОЧНЫЙ ВАЛ	1
УПАКОВКА 10ШТ. РЕЗЦОВ	1
ДЕРЖАВКА ПРАВОСТОРОННЯЯ Ø 12X100 mm	1
ДЕРЖАВКА ЛЕВОСТОРОННЯЯ Ø 12X60 mm	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ	1
СУППОРТ ОСНОВНОЙ	2
СУППОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2
СУППОРТ ДЛЯ КОМПАРАТОРА	1
КОМПАРАТОР	1
ДЕРЖАВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ОТверстий от Ø 120 до 250 мм	1
ПОДСТАВКА ДЛЯ МАШИНЫ	1
СОПЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ НАПЛАВКИ	1
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА	5
УДЛИНИТЕЛЬ ДИФФУЗОРА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ 100 mm	5
СОПЛО КОРОТКОЕ Ø 0,8 mm	5
СОПЛО ДЛИННОЕ Ø 0,8 mm	5
ШТУЦЕР КОРОТКИЙ	4
ШТУЦЕР ДЛИННЫЙ	4
МИКРОСПАНД Ø 800mm	1
ЦЕНТРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 800mm	1
ФЛАНЦЫ СУППОРТОВ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 800mm	4
СБОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ от Ø 250 до 800mm	1
СКОБЫ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СУППОРТОВ	18
ВТУЛКА БЛОКИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ГОРЕЛКИ	1
ВТУЛКА ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ГОРЕЛКИ	1
НАКОНЕЧНИК/ КРУГЛАЯ ГАЙКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕРЖАВКИ	1
ГАЙКА ШЕСТИУГОЛЬНАЯ M14mm	18
БОЛТ ФИГУРНЫЙ M14X50мм	54
БОЛТ ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ M14X80мм	18
НАБОР КЛЮЧЕЙ И ОТВЕРТОК	1

Компания «Гидроснаб» является официальным дистрибутором компании ELSA S.r.l (Италия) на территории Сибири и Дальнего Востока.

## Гидроснаб

Шиномонтажный стенд для обслуживания крупногабаритных шин от 18.00-25 до 59/80 R63 от 23.5-25 до 70/70-57



Производственное предприятие

Шиномонтажный стенд  
по обслуживанию  
крупногабаритных шин  
от 18.00-25 до 59/80 R63  
от 23.5-25 до 70/70-57

## Гидроснаб

Домкраты гидравлические подкатные грузоподъемностью от 50 до 200 тонн с электрическим, пневматическим и ручным приводами



Производственное предприятие

Домкраты гидравлические  
подкатные грузоподъемностью  
от 50 до 200 тонн  
с электрическим, пневматическим  
и ручным приводами

## Гидроснаб

Высший  
стандарт качества

Выпрессовщик пальцев траковых цепей ВПТЦ50, ВПТЦ100, ВПТЦ150, ВПТЦ200



Производственное предприятие

Выпрессовщик пальцев  
траковых цепей  
ВПТЦ50, ВПТЦ100,  
ВПТЦ150, ВПТЦ200



Рукава высокого давления



Промышленный  
гидравлический инструмент

## Гидроснаб

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И РЕМОНТА КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ



Каталог технических решений

Оборудование для обслуживания  
и ремонта карьерных самосвалов

# Гидроснаб

ООО ПКФ «Гидроснаб»  
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69Б, а/я 239  
тел/факс: (383) 363-57-57, 363-66-00  
e-mail: sales@gso-nsk.ru  
[www.nskmz.ru](http://www.nskmz.ru), [www.gso-nsk.ru](http://www.gso-nsk.ru)  
[www.parkerstore.su](http://www.parkerstore.su), [www.hydrafort.ru](http://www.hydrafort.ru)