



ГИДРОСНАБ


ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВОСИБИРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА



СДЕЛАНО В РОССИИ

Фитинги

Фитинги Multifit
Фитинги Interlock
Комплектующие

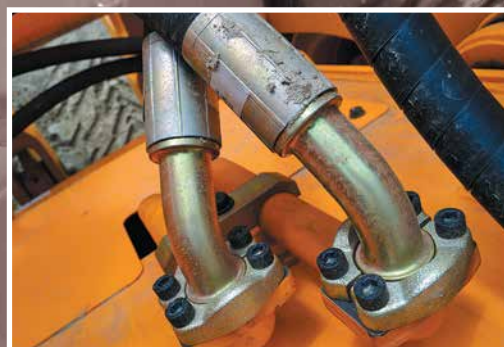

Введение	3	Фитинги DKO Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	33
Типы фитингов	4	DKO-L, штуцер, Multifit	33
Фитинги SF Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	6	DKO-L, угол 0°, Multifit	33
SF, угол 0°, Multifit	6	DKO-L, угол 45°, Multifit	34
SF, угол 22,5°, Multifit	7	DKO-L, угол 90°, Multifit	34
SF, угол 30°, Multifit	7	DKO-S, штуцер, Multifit	35
SF, угол 45°, Multifit	8	DKO-S, угол 0°, Multifit	35
SF, угол 60°, Multifit	9	DKO-S, угол 45°, Multifit	36
SF, угол 67,5°, Multifit	9	DKO-S, угол 90°, Multifit	36
SF, угол 90°, Multifit	10	Фитинги DKO Interlock для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	37
SF, угол 100°-135°, Multifit	12	DKO-L, штуцер, Interlock	37
Фитинги SF Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH	13	DKO-L, угол 0°, Interlock	37
SF, угол 0°, Interlock	13	DKO-L, угол 45°, Interlock	38
SF, угол 22,5°, Interlock	14	DKO-L, угол 90°, Interlock	38
SF, угол 30°, Interlock	14	DKO-S, штуцер, Interlock	39
SF, угол 45°, Interlock	15	DKO-S, угол 0°, Interlock	39
SF, угол 60°, Interlock	16	DKO-S, угол 45°, Interlock	40
SF, угол 67,5°, Interlock	17	DKO-S, угол 90°, Interlock	40
SF, угол 90°, Interlock	18	Фитинги NPTF Multifit и Interlock	41
SF, угол 100°-135°, Interlock	20	NPTF, штуцер, Multifit	41
Фитинги ORFS Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	21	NPTF, штуцер, Interlock	41
ORFS, штуцер, Multifit	21	Фитинги Steck ЧТЗ для рукавов 4SH	42
ORFS, угол 0°, Multifit	21	Steck ЧТЗ, угол 0°	42
ORFS, угол 45°, Multifit	22	Steck ЧТЗ, угол 45°	42
ORFS, угол 90°, Multifit	22	Steck ЧТЗ, угол 90°	43
Фитинги ORFS Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH	23	Steck ЧТЗ, угол 100°-135°	43
ORFS, штуцер, Interlock	23	Фитинги JIS Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	44
ORFS, угол 0°, Interlock	23	JIS, штуцер, Multifit	44
ORFS, угол 45°, Interlock	24	JIS, угол 0°, Multifit	44
ORFS, угол 90°, Interlock	24	JIS, угол 45°, Multifit	45
Фитинги JIC Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	25	JIS, угол 90°, Multifit	45
JIC, штуцер, Multifit	25	Фитинги DKI Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	46
JIC, угол 0°, Multifit	25	DKI, штуцер, Multifit	46
JIC, угол 45°, Multifit	26	DKI, угол 0°, Multifit	46
JIC, угол 90°, Multifit	26	DKI, угол 45°, Multifit	47
Фитинги JIC Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH	27	DKI, угол 90°, Multifit	47
JIC, штуцер, Interlock	27	Фитинги DI Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	48
JIC, угол 0°, Interlock	27	DK, штуцер, Multifit	48
JIC, угол 45°, Interlock	28	DK, угол 0°, Multifit	48
JIC, угол 90°, Interlock	28	DK, угол 45°, Multifit	49
Фитинги BSP Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH	29	DK, угол 90°, Multifit	50
BSP, штуцер, Multifit	29	Фланцы, муфты, уплотнительные кольца	51
BSP, угол 0°, Multifit	29	Фланцы крепёжные разъёмные	51
BSP, угол 45°, Multifit	30	Фланцы крепёжные цельные	52
BSP, угол 90°, Multifit	30	Фланцы крепёжные SFTerex	53
Фитинги BSP Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH	31	Втулки ограничительные	53
BSP, штуцер, Interlock	31	Муфты 2SN	54
BSP, угол 0°, Interlock	31	Муфты 4SP/4SH	54
BSP, угол 45°, Interlock	32	Муфты R15 Interlock	55
BSP, угол 90°, Interlock	32	Уплотнительные кольца для фитингов	55



О компании

Наша компания, начиная с 1999 года, разрабатывает, производит и поставляет товары и инженеринговые решения для обслуживания и ремонта карьерной, дорожно-строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ассортимент компании включает в себя такие группы товаров, как: компоненты гидравлических и пневматических систем (рукава и соединения, гидравлические моторы и насосы, клапаны и распределители, муфты и цилиндры); гидравлический инструмент и средства малой механизации; оборудование для ремонта и обслуживания технологического транспорта и оборудования; решения в области перекачивания, транспортирования и дозированной раздачи гидравлической жидкости и смазки.

«Гидроснаб» является официальным представителем в России компаний Eaton, Graco, Elsa, Jinsan.









Производство фитингов и комплектующих









Нам есть чем гордиться – ведь наша продукция по качеству и техническим параметрам не только не уступает, но и порой превосходит фитинги ведущих мировых производителей. Компания «Гидроснаб» осуществляет полный цикл изготовления фитингов и других комплектующих – от «заготовки» до нанесения лазерной маркировки и конечной упаковки.

Технические возможности компании представлены парком современных токарных станков с ПУ отечественного и европейского производства с высокой частотой обработки; станком гибки фитинга до 135° методом холодной обкатки; нанесением защитного покрытия: оцинкование, хромирование; лазерным маркировочным станком.

Кроме серийного изготовления фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.




SF стр. 6 Тип соединения: фланцевое Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	
ORFS стр. 21 O.R.F.S.- O'Ring Face Seal (Американский стандарт) Резьба: дюймовая от 7/16" - 20" до 2.1/2" - 12" Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90° Тип уплотнения: под прокладку	
JIC стр. 25 J.I.C. - Joint Industry Council (Американский стандарт) Резьба: дюймовая от 7/16" - 20" до 2.1/2" - 12" Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	
BSP стр. 29 B.S.P. - British Standart Pipe (Английский стандарт) Резьба: труба цилиндрическая от 1/4" до 2" Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	
DKO S/L стр. 33 Немецкий стандарт Резьба: метрическая от M12x1,5 до M52x2 (конусный угол 24°) Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4"-1.1/2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	
NPTF стр. 41 N.P.T.F. - National Pipe Tapered Fuel (Американский стандарт) Резьба: коническая от 1/4" до 2" Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°	
STECK стр. 42 Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°	
JIS стр. 44 J.I.S. - Japan Industrial Standards (Японский стандарт) Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2 Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	

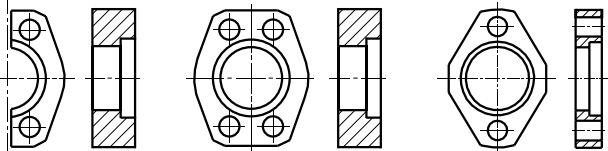DKI стр. 46 Российский стандарт Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2 Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4" - 1 1/4") Виды фитинга: прямой 0°	
DK стр. 48 Российский стандарт Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2 Диаметры рукавов: от 8 до 32 мм (5/16" - 1.1/4") Виды фитинга: прямой 0°, угловые 45° и 90°	
Фланцы (скобы) крепёжные стр. 51 Используются для подсоединения фланцевых фитингов к соответствующим портам.	Разъёмный Цельный Для техники Komatsu 
Муфты 2SN стр. 54 Незачистная муфта для оплеточных рукавов (без снятия резины) Для рукавов от Ду6 до Ду76	
Муфты 4SP/4SH стр. 54 Зачистная муфта для оплеточных и навивочных рукавов (со снятием резины) Для рукавов 4SP - от Ду10 до Ду50 Для рукавов 4SH - от Ду20 до Ду76	
Муфты R13/R15 стр. 55 Двойная зачистная муфта для спиральных рукавов тяжелого режима эксплуатации Для рукавов от Ду25 до Ду76	
Втулки ограничительные для защиты шланга от излома стр. 55 Используются для предотвращения преждевременного выхода из строя стреловых и ковшевых рукавов.	
Уплотнительные кольца стр. 56 Используются для обеспечения надёжного уплотнения в соответствующих типах фитингов.	Для фитингов SF и ORFS Для фитингов SFcat 

Фитинги SF Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH

6

SF, угол 0°, Multifit

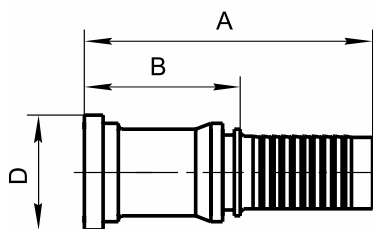

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFL Multifit (3000 psi)

GS87312-8-12	19	30,2	95	50		0,18
GS87312-12-12	19	38,1	100	55		0,24
GS87312-16-12	19	44,5	100	55		0,29
GS87312-20-12	19	50,8	105	60		0,34
GS87312-12-16	25	38,1	110	55		0,32
GS87312-16-16	25	44,5	110	55		0,37
GS87312-20-16	25	50,8	115	60		0,43
GS87312-24-16	25	60,3	120	65		0,54
GS87312-12-20	32	38,1	120	54		0,44
GS87312-16-20	32	44,5	120	54		0,49
GS87312-20-20	32	50,8	135	69		0,61
GS87312-24-20	32	60,3	135	69		0,70
GS87312-32-20	32	71,4	135	69		0,90
GS87312-20-24	38	50,8	140	68		0,69
GS87312-24-24	38	60,3	140	68		0,78
GS87312-32-24	38	71,4	140	68		0,97
GS87312-24-32	51	60,3	140	65		1,04
GS87312-32-32	51	71,4	140	65		1,19
GS87312-40-32	51	84,1	140	65		1,45


SFL Multifit (3000 psi) только для 1SN/2SN резины, для радиаторных и сливных рукавов

GS87311-40-40	63	84,1	155	74		1,32
GS87311-48-48	76	101,6	150	58		1,34
GS87311-64-64	102	127	165	75		

SFS Multifit (6000 psi)


GS87612-12-12	19	41,3	100	55		0,26
GS87612-16-12	19	47,6	100	55		0,33
GS87612-8-16	25	31,8	105	50		0,26
GS87612-12-16	25	41,3	110	55		0,34
GS87612-16-16	25	47,6	120	65		0,44
GS87612-20-16	25	54	120	65		0,52
GS87612-16-20	32	47,6	135	69		0,58
GS87612-20-20	32	54	140	74		0,69
GS87612-24-20	32	63,5	140	74		0,85
GS87612-20-24	38	54	145	73		0,75
GS87612-24-24	38	63,5	150	78		0,94
GS87612-32-24	38	79,4	155	83		1,46
GS87612-32-32	51	79,4	160	85		1,66

SF, угол 22,5°, Multifit

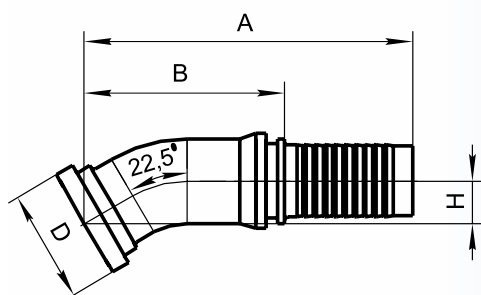


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Multifit (3000 psi)						
GS87322-12-12	19	38,1	124	79	12	0,30
GS87322-16-12	19	44,5	124	79	12	0,35
GS87322-16-16	25	44,5	138	83	13	0,48
GS87322-20-16	25	50,8	138	83	13	0,52
GS87322-24-20	32	60,3	164	98	16	0,87
GS87322-24-20	32	60,3	164	98	16	0,87
GS87322-24-24	38	60,3	183	111	18	1,09
GS87322-32-24	38	71,4	183	111	18	1,28
GS87322-32-32	51	71,4	213	138	24	1,97

SF, угол 30°, Multifit

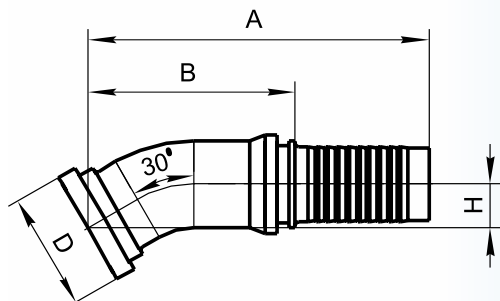

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Multifit (3000 psi)						
GS87332-12-12	19	38,1	127	82	17	0,31
GS87332-16-12	19	44,5	127	82	17	0,36
GS87332-12-16	25	38,1	142	87	19	0,45
GS87332-16-16	25	44,5	142	87	19	0,50
GS87332-20-16	25	50,8	142	87	19	0,54
GS87332-20-20	32	50,8	168	102	23	0,82
GS87332-24-20	32	60,3	168	102	23	0,91
GS87332-24-24	38	60,3	188	116	26	1,15
GS87332-32-24	38	71,4	188	116	26	1,34
GS87332-32-32	51	71,4	220	145	34	2,08
SFS Multifit (6000 psi)						
GS87632-12-16	25	41,3	142	87	19	0,46
GS87632-16-16	25	47,6	142	87	19	0,53
GS87632-20-16	25	54	146	91	21	0,63
GS87632-20-20	32	54	168	102	23	0,87
GS87632-24-24	38	63,5	188	116	26	1,24

SF, угол 45°, Multifit

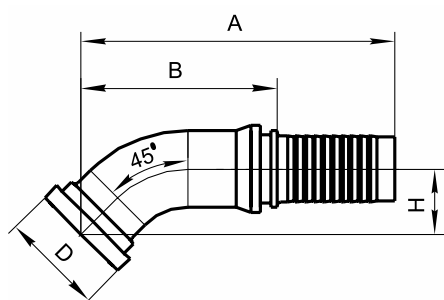

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Multifit (3000 psi)						
GS87342-12-12	19	38,1	130	85	28	0,33
GS87342-12-12	19	38,1	130	85	28	0,33
GS87342-16-12	19	44,5	130	85	28	0,38
GS87342-12-16	25	38,1	147	92	31	0,49
GS87342-16-16	25	44,5	147	92	31	0,54
GS87342-20-16	25	50,8	147	92	31	0,59
GS87342-16-20	32	44,5	176	110	38	0,86
GS87342-20-20	32	50,8	176	110	38	0,90
GS87342-24-20	32	60,3	176	110	38	0,99
GS87342-24-24	38	60,3	196	124	44	1,26
GS87342-32-24	38	71,4	196	124	44	1,45
GS87342-32-32	51	71,4	231	156	56	2,30
GS87342-40-32	51	84,1	231	156	56	2,55


SFL Multifit (3000 psi) только для 1SN/2SN резины, для радиаторных и сливных рукавов

GS87341-40-40	63	84,1	150	77	31	1,20
GS87341-48-48	76	101,6	178	97	38	3,34
GS87341-64-64	102	127				

SFS Multifit (6000 psi)

GS87642-12-12	19	41,3	130	85	28	0,36
GS87642-16-12	19	47,6	130	85	28	0,42
GS87642-8-16	25	31,8	147	92	31	0,45
GS87642-12-16	25	41,3	147	92	31	0,51
GS87642-16-16	25	47,6	147	92	31	0,57
GS87642-20-16-80	25	54	196	141	80	0,91
GS87642-20-16	25	54	151	96	34	0,68
GS87642-16-20	32	47,6	176	110	38	0,87
GS87642-20-20-75	32	54	213	147	75	1,23
GS87642-20-20-120	32	54	258	192	120	1,57
GS87642-20-20	32	54	176	110	38	0,95
GS87642-24-20	32	63,5	179	113	41	1,14
GS87642-24-24	38	63,5	196	124	44	1,36
GS87642-32-24	38	79,4	203	131	51	1,91
GS87642-32-32	51	79,4	231	156	56	2,56

SF, угол 60°, Multifit

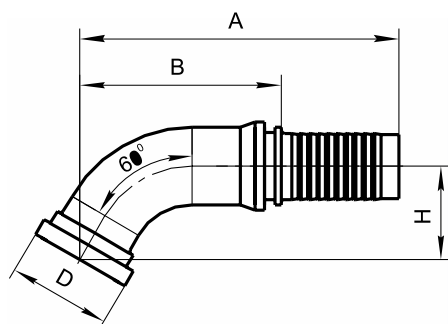

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------


SFL Multifit (3000 psi)

GS87362-12-12	19	38,1	131	86	40	0,35
GS87362-16-12	19	44,5	131	86	40	0,40
GS87362-12-16	25	38,1	149	94	44	0,53
GS87362-12-16-110	25	38,1	187	132	110	0,80
GS87362-16-16	25	44,5	149	94	44	0,58
GS87362-20-16	25	50,8	149	94	44	0,63
GS87362-24-20	32	60,3	178	112	54	1,07
GS87362-24-24	38	60,3	200	128	63	1,38
GS87362-32-24	38	71,4	200	128	63	1,57
GS87362-32-32	51	71,4	235	160	81	2,51

SFS Multifit (6000 psi)

GS87662-12-16	25	41,3	149	94	44	0,55
GS87662-16-16	25	47,6	149	94	44	0,61
GS87662-20-20	32	54	178	112	54	1,03
GS87662-24-24	38	63,5	200	128	63	1,47
GS87662-24-24-150	38	63,5	250	178	150	2,15

SF, угол 67,5°, Multifit

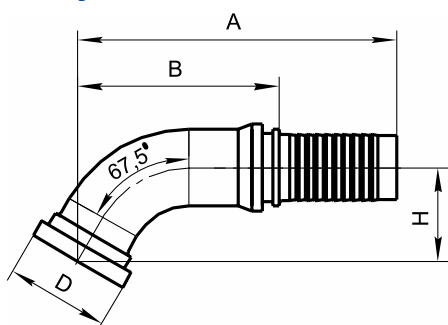


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFL Multifit (3000 psi)

GS87372-12-12	19	38,1	130	85	45	0,36
GS87372-20-12	19	50,8	130	85	45	0,46
GS87372-16-16	25	44,5	149	94	51	0,60
GS87372-20-16-90	25	50,8	165	110	90	0,80
GS87372-20-16	25	50,8	149	94	51	0,65
GS87372-20-20	32	50,8	178	112	63	1,02
GS87372-24-20	32	60,3	178	112	63	1,11
GS87372-32-20	32	71,4	180	114	68	1,34
GS87372-24-24	38	60,3	199	127	73	1,44
GS87372-32-24	38	71,4	199	127	73	1,63

SF, угол 90°, Multifit

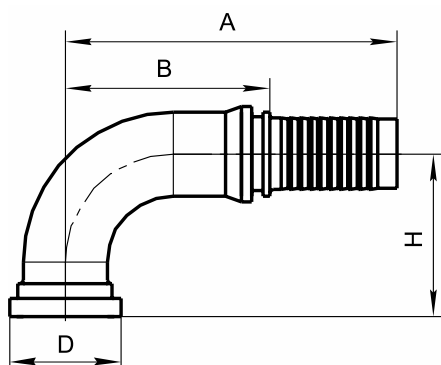

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Multifit (3000 psi)						
GS87392-12-12	19	38,1	123	78	61	0,40
GS87392-12-12-100	19	38,1	123	78	100	0,49
GS87392-12-12-120	19	38,1	123	78	120	0,54
GS87392-12-12-130	19	38,1	123	78	130	0,56
GS87392-12-12-180	19	38,1	123	78	180	0,68
GS87392-12-12-80	19	38,1	123	78	80	0,44
GS87392-12-12-90	19	38,1	123	78	90	0,47
GS87392-16-12	19	44,5	123	78	61	0,45
GS87392-16-12-100	19	44,5	123	78	100	0,54
GS87392-16-12-120	19	44,5	123	78	120	0,58
GS87392-16-12-130	19	44,5	123	78	130	0,61
GS87392-16-12-80	19	44,5	123	78	80	0,49
GS87392-24-12	19	60,3	123	78	61	0,58
GS87392-12-16	25	38,1	143	88	70	0,62
GS87392-16-16	25	44,5	143	88	70	0,67
GS87392-16-16-100	25	44,5	143	88	100	0,77
GS87392-16-16-120	25	44,5	143	88	120	0,84
GS87392-16-16-125	25	44,5	143	88	125	0,86
GS87392-16-16-130	25	44,5	143	88	130	0,88
GS87392-16-16-150	25	44,5	143	88	150	0,95
GS87392-16-16-160	25	44,5	143	88	160	0,99
GS87392-16-16-165	25	44,5	143	88	165	1,00
GS87392-16-16-180	25	44,5	143	88	180	1,06
GS87392-16-16-80	25	44,5	143	88	80	0,70
GS87392-20-16	25	50,8	143	88	70	0,71
GS87392-20-16-120	25	50,8	143	88	120	0,89
GS87392-20-16-160	25	50,8	143	88	160	1,03
GS87392-20-16-170	25	50,8	143	88	170	1,07
GS87392-20-16-180	25	50,8	143	88	180	1,10
GS87392-20-16-90	25	50,8	143	88	90	0,78
GS87392-24-16	25	60,3	143	88	70	0,80
GS87392-16-20	32	44,5	171	105	87	1,10
GS87392-16-20-150	32	44,5	171	105	150	1,43
GS87392-20-20	32	50,8	171	105	87	1,14
GS87392-20-20-120	32	50,8	171	105	120	1,32
GS87392-20-20-130	32	50,8	171	105	130	1,37
GS87392-20-20-160	32	50,8	171	105	160	1,53
GS87392-20-20-180	32	50,8	171	105	180	1,64
GS87392-24-20	32	60,3	171	105	87	1,23
GS87392-20-24	38	50,8	191	119	101	1,53
GS87392-24-24	38	60,3	191	119	101	1,61
GS87392-24-24-150	38	60,3	191	119	150	1,95
GS87392-32-24	38	71,4	191	119	101	1,80

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS87392-32-24-180	38	71,4	191	119	180	2,34
GS87392-24-32	51	60,3	224	149	129	2,80
GS87392-32-32	51	71,4	224	149	129	2,95
GS87392-32-32-120	51	71,4	224	149	120	2,86
GS87392-32-32-160	51	71,4	224	149	160	3,26
GS87392-32-32-200	51	71,4	224	149	200	3,66
GS87392-40-32	51	84,1	224	149	129	3,21


SFL Multifit (3000 psi) только для 1SN/2SN резины, для радиаторных и сливных рукавов

GS87391-40-40	63	84,1	162	90	88	1,44
GS87391-48-48	76	101,6	195	115	110	3,85
GS87391-64-64	102	127				

SFS Multifit (6000 psi)


GS87692-8-12	19	31,8	123	78	61	0,36
GS87692-12-12	19	41,3	123	78	61	0,42
GS87692-12-12-100	19	41,3	123	78	100	0,51
GS87692-16-12	19	47,6	123	78	61	0,49
GS87692-12-16	25	41,3	143	88	70	0,63
GS87692-16-16	25	47,6	143	88	70	0,70
GS87692-16-16-100	25	47,6	143	88	100	0,80
GS87692-16-16-110	25	47,6	143	88	110	0,84
GS87692-16-16-125	25	47,6	143	88	125	0,89
GS87692-16-16-130	25	47,6	143	88	130	0,91
GS87692-16-16-135	25	47,6	143	88	135	0,93
GS87692-16-16-150	25	47,6	143	88	150	0,98
GS87692-16-16-165	25	47,6	143	88	165	1,03
GS87692-20-16	25	54	143	88	75	0,80
GS87692-20-16-120	25	54	143	88	120	0,96
GS87692-20-16-145	25	54	143	88	145	1,05
GS87692-20-16-165	25	54	143	88	165	1,12
GS87692-16-20	32	47,6	171	105	87	1,11
GS87692-20-20	32	54	171	105	87	1,19
GS87692-20-20-100	32	54	171	105	100	1,26
GS87692-20-20-120	32	54	171	105	120	1,37
GS87692-20-20-140	32	54	171	105	140	1,47
GS87692-20-20-150	32	54	171	105	150	1,53
GS87692-20-20-165	32	54	171	105	165	1,61
GS87692-20-20-170	32	54	171	105	170	1,63
GS87692-20-20-175	32	54	171	105	175	1,66
GS87692-20-20-180	32	54	171	105	180	1,69
GS87692-20-20-200	32	54	171	105	200	1,79
GS87692-20-20-210	32	54	171	105	210	1,85
GS87692-20-20-230	32	54	171	105	230	1,96
GS87692-20-20-260	32	54	171	105	260	2,12
GS87692-24-20	32	63,5	171	105	92	1,38
GS87692-24-24	38	63,5	191	119	101	1,71
GS87692-32-24	38	79,4	191	119	111	2,26
GS87692-32-32	51	79,4	224	149	129	3,22

SF, угол 105°-135°, Multifit

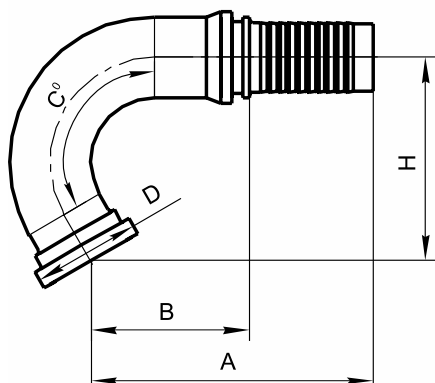

Артикул	DN	C°	D, мм	S, мм	A, мм	B, мм	H, мм
SFL Multifit (3000 psi)							
GS87302-105-16-12	19	105	44,5	143	98	69	0,53
GS87302-105-12-12	19	105	38,1	140	95	69	0,48
GS87302-105-12-12	19	105	38,1	140	95	69	0,48
GS87302-110-16-12	19	110	44,5	143	98	72	0,55
GS87302-110-16-16	25	110	44,5	153	98	84	0,80
GS87302-110-20-16	25	110	50,8	156	101	84	0,86
GS87302-110-20-20	32	110	50,8	168	102	105	1,31
GS87302-110-24-20	32	110	60,3	172	106	105	1,41
GS87302-110-24-20	32	110	60,3	172	106	105	1,41
GS87302-135-24-24	38	135	60,3	171	99	137	2,13
GS87302-135-32-32	51	135	71,4	180	105	175	3,74
SFS Multifit (6000 psi)							
GS87602-110-12-12	19	110	41,3	141	96	72	0,52
GS87602-110-16-16-100	25	110	47,6	155	100	100	0,92
GS87602-110-16-16	25	110	47,6	155	100	84	0,84
GS87602-130-16-16	25	130	47,6	151	96	93	0,93

SF, угол 0°, Interlock

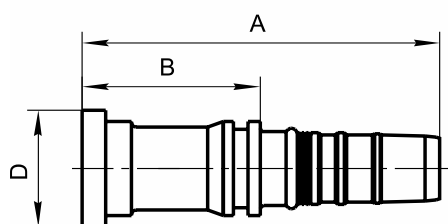

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFL Interlock (3000 psi)

GS87313-12-12	19	38,1	100	51		0,25
GS87313-16-12	19	44,5	100	51		0,30
GS87313-12-16	25	38,1	115	52		0,37
GS87313-16-16	25	44,5	120	57		0,44
GS87313-20-16	25	50,8	125	62		0,50
GS87313-16-20	32	44,5	140	57		0,59
GS87313-20-20	32	50,8	145	62		0,66
GS87313-24-20	32	60,3	155	72		0,80
GS87313-32-20	32	71,4	145	62		0,95
GS87313-24-24	38	60,3	170	75		0,92
GS87313-32-24	38	71,4	170	75		1,11
GS87313-24-32	51	60,3	175	74		1,55
GS87313-32-32	51	71,4	165	64		1,61

SFS Interlock (6000 psi)

GS87613-12-12	19	41,3	110	61		0,30
GS87613-16-12	19	47,6	115	66		0,37
GS87613-12-16	25	41,3	140	77		0,48
GS87613-16-16	25	47,6	130	67		0,51
GS87613-20-16	25	54	130	67		0,59
GS87613-16-20	32	47,6	175	92		0,79
GS87613-20-20	32	54	155	72		0,76
GS87613-24-20	32	63,5	170	87		1,01
GS87613-20-24	38	54	200	105		1,06
GS87613-24-24	38	63,5	200	105		1,22
GS87613-32-24	38	79,4	200	105		1,70
GS87613-24-32	51	63,5	195	94		1,76
GS87613-32-32	51	79,4	185	84		2,08



SFCat Interlock*

GS87913-12-12	19	41,3	110	61		0,35
GS87913-16-12	19	47,6	120	71		0,44
GS87913-16-16	25	47,6	135	72		0,57
GS87913-20-16	25	54	135	72		0,66
GS87913-20-20	32	54	155	72		0,80
GS87913-24-20	32	63,5	195	112		1,17
GS87913-20-24	38	54	200	105		1,10
GS87913-24-24	38	63,5	200	105		1,25
GS87913-32-24	38	79,4	180	85		1,62
GS87913-32-32	51	79,4	210	109		2,38

SFTerex Interlock


GS88513-20-20	32	57	180	97		1,00
GS88513-24-24	38	68	205	110		1,50
GS88513-24-32	51	68	215	114		2,08
GS88513-32-32	51	83	220	119		2,79

SF, угол 22,5°, Interlock

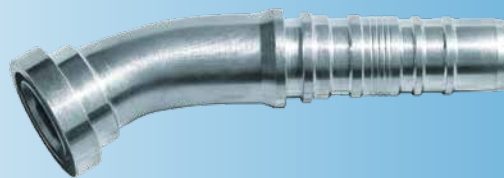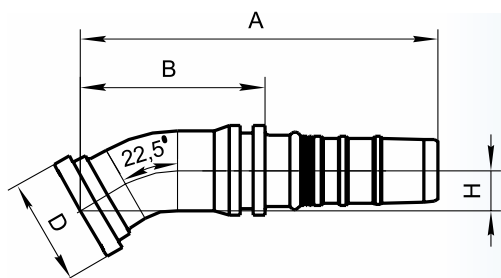

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Interlock (3000 psi)						
GS87323-16-16	25	44,5	147	84	13	0,55
GS87323-24-24	38	60,3	211	116	18	1,22
SFS Interlock (6000 psi)						
GS87623-16-16	25	47,6	147	84	13	0,58
GS87623-20-20	32	54	185	102	16	0,93
GS87623-20-20-70	32	54	315	232	70	1,69
GS87623-24-24	38	63,5	211	116	18	1,31
SFCat Interlock*						
GS87923-12-12	19	41,3	129	80	12	0,40
GS87923-16-12	19	47,6	129	80	12	0,47
GS87923-16-16	25	47,6	147	84	13	0,63
GS87923-20-16	25	54	152	89	15	0,73
GS87923-20-20	32	54	185	102	16	0,97
GS87923-24-20	32	63,5	189	106	18	1,16

SF, угол 30°, Interlock

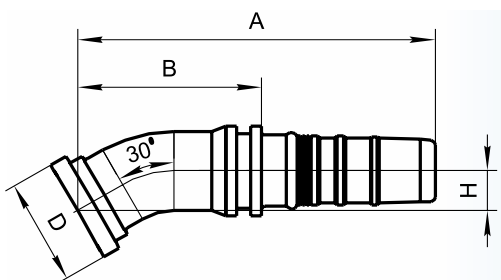

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Interlock (3000 psi)						
GS87333-16-16	25	44,5	151	88	19	0,57
GS87333-20-20	32	50,8	189	106	23	0,93
GS87333-24-20	32	60,3	189	106	23	1,01
GS87333-32-24	38	71,4	216	121	26	1,47
GS87333-32-32	51	71,4	249	148	34	2,52
SFS Interlock (6000 psi)						
GS87633-12-12	19	41,3	132	83	17	0,36
GS87633-12-16	25	41,3	151	88	19	0,53
GS87633-12-16-40	25	41,3	188	125	40	0,69
GS87633-16-16	25	47,6	151	88	19	0,60
GS87633-16-16-30	25	47,6	171	108	30	0,68
GS87633-16-16-47	25	47,6	200	137	47	0,80
GS87633-20-16	25	54	155	92	21	0,70
GS87633-20-20	32	54	189	106	23	0,97

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS87633-20-20-38	32	54	216	133	38	1,14
GS87633-20-20-50	32	54	237	154	50	1,27
GS87633-24-20	32	63,5	194	111	25	1,17
GS87633-24-24	38	63,5	216	121	26	1,37
GS87633-24-24-70	38	63,5	292	197	70	1,96
GS87633-32-32	51	71,4	249	148	34	2,52
GS87633-32-32-62	51	71,4	298	197	62	3,09



SFCat Interlock*

GS87933-12-12	19	41,3	132	83	17	0,41
GS87933-16-12	19	47,6	132	83	17	0,48
GS87933-16-16	25	47,6	151	88	19	0,65
GS87933-20-16	25	54	155	92	21	0,75
GS87933-20-20	32	54	189	106	23	1,01
GS87933-24-20	32	63,5	194	111	25	1,20
GS87933-24-24	38	63,5	216	121	26	1,40
GS87933-32-32	51	79,4	249	148	34	2,84

SFTerex Interlock

GS20-20-88533	32	57	198	115	28	1,14
GS24-24-88533	38	68	229	134	34	1,72
GS32-32-88533	51	83	271	170	46	3,41

SF, угол 45°, Interlock

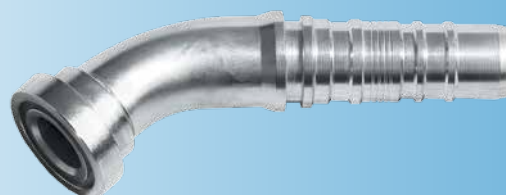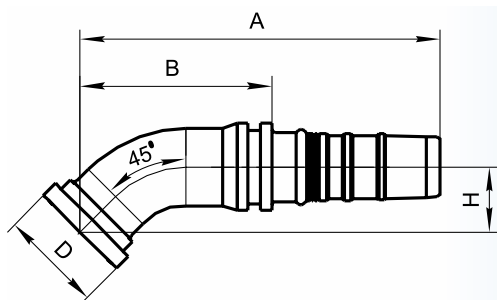

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFL Interlock (3000 psi)

GS87343-12-12	19	38,1	135	86	28	0,35
GS87343-16-12	19	44,5	135	86	28	0,40
GS87343-12-16	25	38,1	156	93	31	0,56
GS87343-16-16	25	44,5	156	93	31	0,61
GS87343-20-16	25	50,8	156	93	31	0,65
GS87343-20-20	32	50,8	197	114	38	1,01
GS87343-20-20-45	32	50,8	204	121	45	1,06
GS87343-24-20	32	60,3	197	114	38	1,09
GS87343-24-24	38	60,3	224	129	44	1,39
GS87343-24-24-85	38	60,3	265	170	85	1,78
GS87343-32-24	38	71,4	224	129	44	1,58
GS87343-32-32	51	71,4	259	158	56	2,74

SFS Interlock (6000 psi)

GS87643-12-12	19	41,3	135	86	28	0,38
GS87643-12-12-35	19	41,3	142	93	35	0,40
GS87643-12-12-40	19	41,3	147	98	40	0,42
GS87643-12-12-53	19	41,3	160	111	53	0,46
GS87643-12-12-83	19	41,3	190	141	83	0,56
GS87643-16-12	19	47,6	135	86	28	0,44
GS87643-16-12-44	19	47,6	151	102	44	0,50
GS87643-16-12-54	19	47,6	161	112	54	0,53

Фитинги SF Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH

16

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS87643-12-16	25	41,3	157	94	31	0,58
GS87643-12-16-47	25	41,3	173	110	47	0,66
GS87643-12-16-53	25	41,3	179	116	53	0,69
GS87643-16-16	25	47,6	156	93	31	0,64
GS87643-16-16-41	25	47,6	167	104	41	0,69
GS87643-16-16-50	25	47,6	176	113	50	0,74
GS87643-16-20	32	47,6	197	114	38	0,98
GS87643-20-16	25	54	160	97	34	0,74
GS87643-20-16-50	25	54	176	113	50	0,82
GS87643-20-16-74	25	54	200	137	74	0,94
GS87643-20-20	32	54	197	114	38	1,05
GS87643-20-20-45	32	54	204	121	45	1,11
GS87643-20-20-60	32	54	219	136	60	1,22
GS87643-24-20	32	63,5	200	117	41	1,25
GS87643-24-20-64	32	63,5	223	140	64	1,42
GS87643-24-24	38	63,5	224	129	44	1,49
GS87643-24-24-70	38	63,5	250	155	70	1,73
GS87643-24-24-80	38	63,5	260	165	80	1,83
GS87643-32-24	38	79,4	231	136	51	2,04
GS87643-32-24-70	38	79,4	250	155	70	2,22
GS87643-32-32	51	79,4	259	158	56	3,01
GS87643-32-32-70	51	79,4	273	172	70	3,21



SFCat Interlock*

GS87943-12-12	19	41,3	135	86	28	0,43
GS87943-16-12	19	47,6	135	86	28	0,50
GS87943-16-16	25	47,6	156	93	31	0,69
GS87943-20-16	25	54	160	97	34	0,79
GS87943-20-20	32	54	197	114	38	1,09
GS87943-24-20	32	63,5	200	117	41	1,28
GS87943-24-24	38	63,5	224	129	44	1,52
GS87943-32-24	38	79,4	231	136	51	2,10
GS87943-32-32	51	79,4	259	158	56	3,06

SFTerex Interlock

GS88543-20-20	32	57	204	121	45	1,22
GS88543-24-24	38	68	235	140	55	1,83
GS88543-32-32	51	83	277	176	74	3,63

SF, угол 60°, Interlock

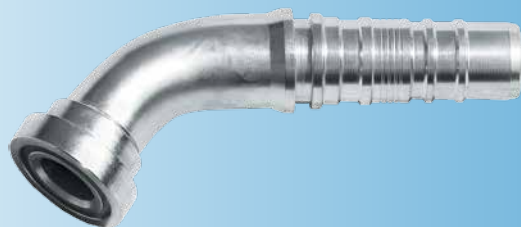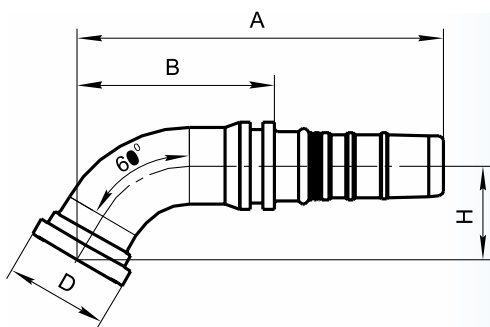

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Interlock (3000 psi)						
GS87363-16-12	19	44,5	136	87	40	0,42
GS87363-16-16	25	44,5	158	95	44	0,65
GS87363-20-20	32	50,8	199	116	54	1,09
GS87363-24-20	32	60,3	199	116	54	1,17
GS87363-24-24	38	60,3	228	133	63	1,51

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFS Interlock (6000 psi)

GS87663-12-12	19	41,3	136	87	40	0,40
GS87663-12-16	25	41,3	158	95	44	0,62
GS87663-16-16	25	47,6	158	95	44	0,68
GS87663-16-20	32	47,6	199	116	54	1,06
GS87663-16-20-60	32	47,6	203	120	60	1,09
GS87663-20-20	32	54	199	116	54	1,13
GS87663-20-20-170	32	54	266	183	170	1,85
GS87663-20-20-90	32	54	220	137	90	1,35
GS87663-20-20-60	32	54	203	120	60	1,17
GS87663-20-20-84	32	54	216	133	84	1,32
GS87663-24-24	38	63,5	228	133	63	1,60
GS87663-32-32	51	79,4	263	162	81	3,23



SFCat Interlock*

GS87963-12-12	19	41,3	136	87	40	0,45
GS87963-16-16	25	47,6	158	95	44	0,73
GS87963-20-16	25	54	161	98	48	0,83
GS87963-20-20	32	54	199	116	54	1,17
GS87963-24-20	32	63,5	202	119	59	1,36
GS87963-24-24	38	63,5	228	133	63	1,63

SFTerex Interlock

GS88563-20-20	32	57	204	121	63	1,30
GS88563-24-24	38	68	235	140	76	1,95
GS88563-32-32	51	83	276	175	103	3,85

SF, угол 67,5°, Interlock

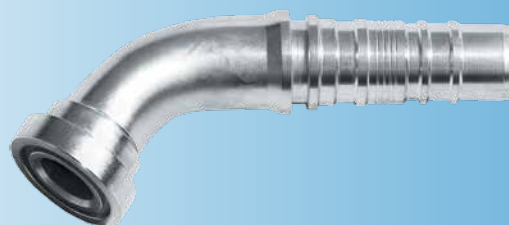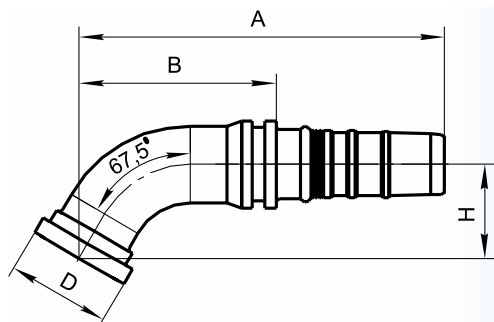

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------


SFL Interlock (3000 psi)

GS87373-16-16	25	44,5	158	95	51	0,67
GS87373-20-20	32	50,8	199	116	63	1,13
GS87373-24-20	32	60,3	199	116	63	1,21
GS87373-24-24	38	60,3	227	132	73	1,57



* Фитинги SFCat Interlock доступны во всех размерах и вылетах.
Для заказа обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.

SF, угол 90°, Interlock

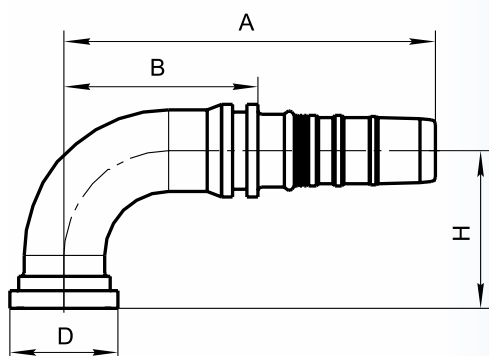

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	--------------

SFL Interlock (3000 psi)

GS87393-12-12	19	38,1	128	79	61	0,42
GS87393-12-16	25	38,1	152	89	70	0,69
GS87393-16-12	19	44,5	128	79	61	0,47
GS87393-16-12-130	19	44,5	128	79	130	0,63
GS87393-16-16	25	44,5	152	89	70	0,73
GS87393-16-20	32	44,5	192	109	87	1,20
GS87393-20-16	25	50,8	152	89	70	0,78
GS87393-20-16-97	25	50,8	152	89	97	0,88
GS87393-20-20	32	50,8	192	109	87	1,25
GS87393-20-20-150	32	50,8	192	109	150	1,59
GS87393-24-20	32	60,3	192	109	87	1,33
GS87393-24-24	38	60,3	219	124	101	1,74
GS87393-24-24-150	38	60,3	219	124	150	2,07
GS87393-24-32	51	60,3	252	151	129	3,25
GS87393-32-20	32	71,4	192	109	92	1,56
GS87393-32-24	38	71,4	219	124	101	1,93
GS87393-32-32	51	71,4	252	151	129	3,40
GS87393-40-32	51	84,1	252	151	129	3,66

SFS Interlock (6000 psi)

GS87693-12-12	19	41,3	128	79	61	0,45
GS87693-12-12-86	19	41,3	128	79	86	0,50
GS87693-12-12-108	19	41,3	128	79	108	0,56
GS87693-12-12-150	19	41,3	128	79	150	0,65
GS87693-16-12	19	47,6	128	79	61	0,51
GS87693-16-12-86	19	47,6	128	79	86	0,57
GS87693-16-12-102	19	47,6	128	79	102	0,61
GS87693-16-12-140	19	47,6	128	79	140	0,70
GS87693-20-12	19	54	128	79	66	0,62
GS87693-12-16	25	41,3	152	89	70	0,70
GS87693-12-16-78	25	41,3	152	89	78	0,73
GS87693-12-16-86	25	41,3	152	89	86	0,76
GS87693-12-16-110	25	41,3	152	89	110	0,84
GS87693-12-16-130	25	41,3	152	89	130	0,91
GS87693-12-16-150	25	41,3	152	89	150	0,99
GS87693-16-16	25	47,6	152	89	70	0,77
GS87693-16-16-80	25	47,6	152	89	80	0,80
GS87693-16-16-86	25	47,6	152	89	86	0,82
GS87693-16-16-100	25	47,6	152	89	100	0,87
GS87693-16-16-110	25	47,6	152	89	110	0,91
GS87693-16-16-120	25	47,6	152	89	120	0,94
GS87693-16-16-130	25	47,6	152	89	130	0,98
GS87693-16-16-140	25	47,6	152	89	140	1,01

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS87693-16-16-150	25	47,6	152	89	150	1,05
GS87693-16-16-175	25	47,6	152	89	175	1,14
GS87693-16-16-180	25	47,6	152	89	180	1,16
GS87693-16-16-260	25	47,6	152	89	260	1,44
GS87693-16-16-270	25	47,6	152	89	270	1,48
GS87693-16-16-280	25	47,6	152	89	280	1,51
GS87693-16-16-320	25	47,6	152	89	320	1,66
GS87693-16-16-414	25	47,6	152	89	414	1,99
GS87693-16-16-135	25	47,6	152	89	135	1,00
GS87693-20-16	25	54	152	89	75	0,87
GS87693-20-16-100	25	54	152	89	100	0,96
GS87693-20-16-120	25	54	152	89	120	1,03
GS87693-20-16-180	25	54	152	89	180	1,24
GS87693-20-16-260	25	54	152	89	260	1,53
GS87693-20-16-320	25	54	152	89	320	1,74
GS87693-16-20	32	47,6	192	109	87	1,22
GS87693-16-20-120	32	47,6	192	109	120	1,39
GS87693-20-20	32	54	192	109	87	1,29
GS87693-20-20-100	32	54	192	109	100	1,36
GS87693-20-20-110	32	54	192	109	110	1,42
GS87693-20-20-120	32	54	192	109	120	1,47
GS87693-20-20-130	32	54	192	109	130	1,52
GS87693-20-20-140	32	54	192	109	140	1,58
GS87693-20-20-150	32	54	192	109	150	1,63
GS87693-20-20-170	32	54	192	109	170	1,74
GS87693-20-20-180	32	54	192	109	180	1,79
GS87693-20-20-200	32	54	192	109	200	1,90
GS87693-24-20	32	63,5	192	109	92	1,49
GS87693-24-20-120	32	63,5	192	109	120	1,64
GS87693-24-20-140	32	63,5	192	109	140	1,74
GS87693-20-24	38	54	219	124	101	1,68
GS87693-20-24-120	38	54	219	124	120	1,81
GS87693-20-24-160	38	54	219	124	160	2,08
GS87693-24-24	38	63,5	219	124	101	1,84
GS87693-24-24-120	38	63,5	219	124	120	1,97
GS87693-24-24-140	38	63,5	219	124	140	2,10
GS87693-24-24-165	38	63,5	219	124	165	2,27
GS87693-32-24	38	79,4	219	124	111	2,39
GS87693-32-24-140	38	79,4	219	124	140	2,59
GS87693-32-32	51	79,4	252	151	129	3,67
GS87693-32-32-150	51	79,4	252	151	150	3,88



SFCat Interlock*

GS87993-12-12	19	41,3	128	79	61	0,50
GS87993-12-12-120	19	41,3	128	79	120	0,64
GS87993-16-12	19	47,6	128	79	61	0,57
GS87993-16-12-140	19	47,6	128	79	140	0,75
GS87993-16-16	25	47,6	152	89	70	0,81
GS87993-16-16-130	25	47,6	152	89	130	1,03
GS87993-20-16	25	54	152	89	75	0,92
GS87993-20-20	32	54	192	109	87	1,33
GS87993-20-20-150	32	54	192	109	150	1,67
GS87993-24-20	32	63,5	192	109	92	1,52
GS87993-24-20-120	32	63,5	192	109	120	1,67
GS87993-24-20-140	32	63,5	192	109	140	1,78
GS87993-24-24	38	63,5	219	124	101	1,87
GS87993-24-24-110	38	63,5	219	124	110	1,93
GS87993-32-32	51	79,4	252	151	129	3,72

SFTerex Interlock

GS88593-20-20	32	57	192	109	97	1,46
GS88593-24-24	38	68	219	124	116	2,19
GS88593-24-32	51	68	252	151	139	3,48
GS88593-32-32	51	83	252	151	154	4,29

SF, угол 105°-135°, Interlock

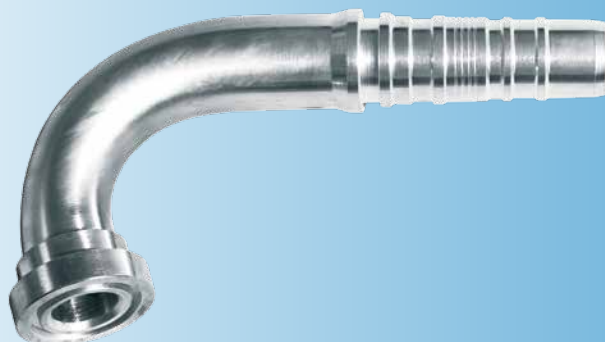
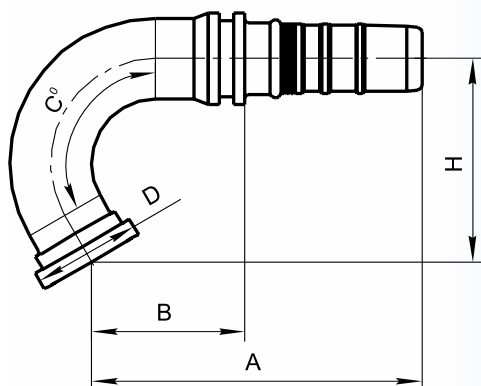


Артикул	DN	C°	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
SFL Interlock (3000 psi)							
GS87303-110-16-16	25	110	44,5	163	100	84	0,87
GS87303-110-20-16	25	110	50,8	166	103	84	0,93
GS87303-110-24-20	32	110	60,3	193	110	105	1,52
GS87303-110-24-24	38	110	60,3	206	111	121	1,92
SFS Interlock (6000 psi)							
GS87603-105-20-20	32	105	54	191	108	101	1,42
GS20-20-130-87603	32	130	54	186	103	117	1,65
GS24-24-110-87603	38	110	63,5	208	113	121	2,02
SFCat Interlock*							
GS87903-105-24-24	38	105	63,5	209	114	117	1,99
GS87903-110-24-24	38	110	63,5	208	113	121	2,06
SFTerex Interlock							
GS88503-110-32-32	51	110	83	223	122	216	5,12
GS88503-110-20-20	32	110	57	192	109	114	1,65
GS88503-135-24-24	38	135	68	202	107	186	3,04
GS88503-135-32-32	51	135	83	212	111	241	5,75





* Фитинги SFCat Interlock доступны во всех размерах и вылетах.
Для заказа обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.

ORFS, штуцер, Multifit

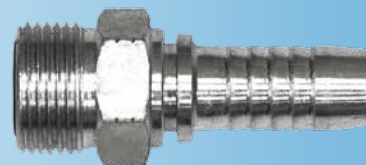



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS14212-12-12	19	1 ³ / ₁₆	83	38		32	0,20
GS14212-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	85	40		41	0,34
GS14212-12-16	25	1 ³ / ₁₆	95	40		41	0,34
GS14212-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	95	40		41	0,36
GS14212-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	100	45		46	0,50
GS14212-20-20	32	1 ⁷ / ₁₆	112	46		46	0,51
GS14212-24-20	32	2	111	45		55	0,69
GS14212-24-24	38	2	117	45		55	0,63

ORFS, угол 0°, Multifit

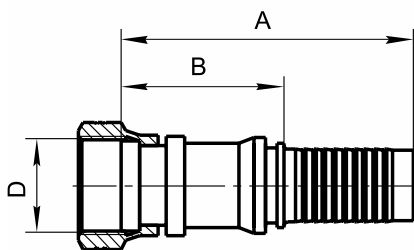



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24212-12-12	19	1 ³ / ₁₆	91	46		36	0,29
GS24212-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	96	51		41	0,39
GS24212-12-16	25	1 ³ / ₁₆	102	47		36	0,35
GS24212-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	107	52		41	0,42
GS24212-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	112	57		50	0,61
GS24212-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	123	57		50	0,68
GS24212-24-20	32	2	121	55		60	0,89
GS24212-24-24	38	2	127	55		60	0,88

ORFS, угол 45°, Multifit

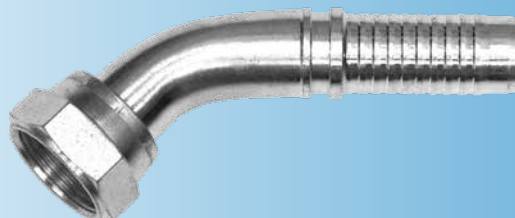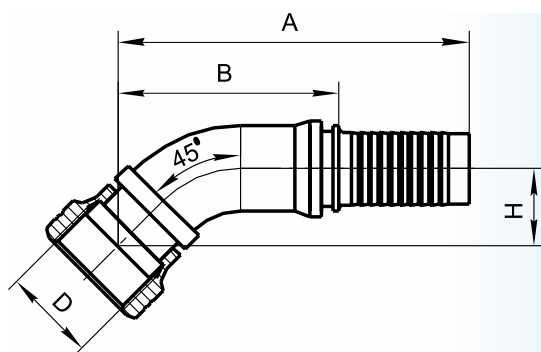


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24242-12-12	19	1 ³ / ₁₆	134	89	32	36	0,42
GS24242-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	134	89	32	41	0,51
GS24242-12-16	25	1 ³ / ₁₆	151	96	34	36	0,56
GS24242-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	151	96	34	41	0,62
GS24242-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	151	96	34	50	0,79
GS24242-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	176	110	38	50	1,03
GS24242-24-20	32	2	179	113	41	60	1,28
GS24242-24-24	38	2	196	124	44	60	1,45

ORFS, угол 90°, Multifit

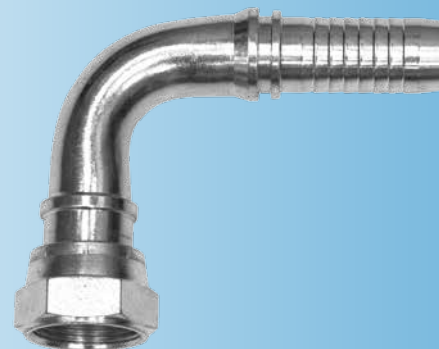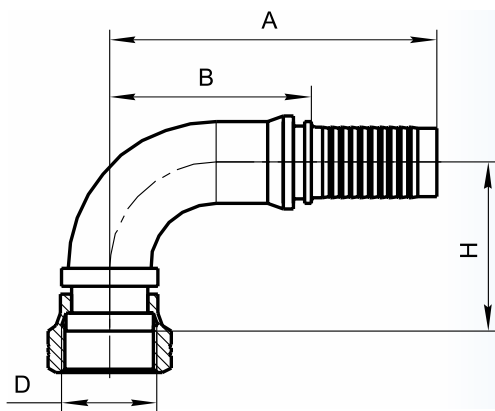



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24292-12-12	19	1 ³ / ₁₆	123	78	66	36	0,48
GS24292-12-12-110	19	1 ³ / ₁₆	123	78	110	36	0,59
GS24292-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	123	78	66	41	0,57
GS24292-12-16	25	1 ³ / ₁₆	142,5	87,5	75	36	0,69
GS24292-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	142,5	87,5	75	41	0,75
GS24292-16-16-125	25	1 ⁷ / ₁₆	142,5	87,5	125	41	0,93
GS24292-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	142,5	87,5	75	50	0,92
GS24292-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	171	105	87	50	1,27
GS24292-24-20	32	2	171	105	92	60	1,53
GS24292-24-24	38	2	191	119	101	60	1,80

ORFS, штуцер, Interlock

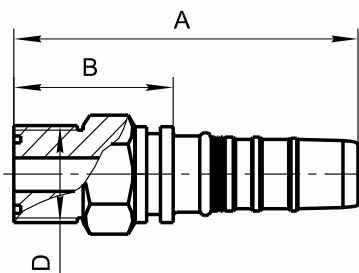


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS14213-10-12	19	1	85	36		30	0,18
GS14213-12-12	19	1 ³ / ₁₆	88	39		32	0,22
GS14213-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	90	41		41	0,34
GS14213-12-16	25	1 ³ / ₁₆	105	42		41	0,38
GS14213-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	105	42		41	0,39
GS14213-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	110	47		46	0,54
GS14213-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	133	50		46	0,59
GS14213-24-20	32	2	133	50		55	0,78
GS14213-24-24	38	2	145	50		55	0,80

ORFS, угол 0°, Interlock

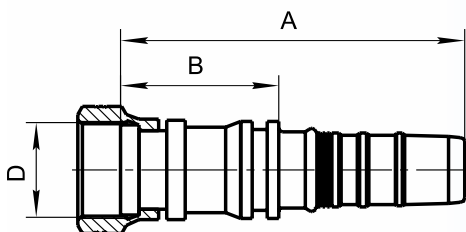


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24213-10-12	19	1	95	46		30	0,25
GS24213-12-12	19	1 ³ / ₁₆	95	46		36	0,31
GS24213-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	100	51		41	0,41
GS24213-12-16	25	1 ³ / ₁₆	110	47		36	0,41
GS24213-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	115	52		41	0,49
GS24213-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	120	57		50	0,65
GS24213-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	140	57		50	0,76
GS24213-24-20	32	2	138	55		60	0,93
GS24213-24-24	38	2	150	55		60	0,97

ORFS, угол 45°, Interlock

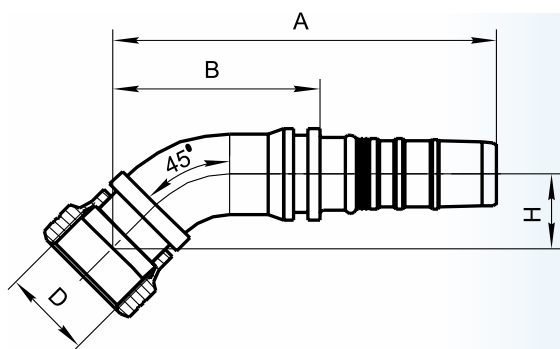



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24243-10-12	19	1	139	90	32	30	0,38
GS24243-12-12	19	1 ³ / ₁₆	139	90	32	36	0,44
GS24243-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	139	90	32	41	0,53
GS24243-12-16	25	1 ³ / ₁₆	160	97	34	36	0,63
GS24243-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	160	97	34	41	0,69
GS24243-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	160	97	34	50	0,83
GS24243-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	197	114	38	50	1,13
GS24243-24-20	32	2	200	117	41	60	1,39
GS24243-24-24	38	2	224	129	44	60	1,58

ORFS, угол 90°, Interlock

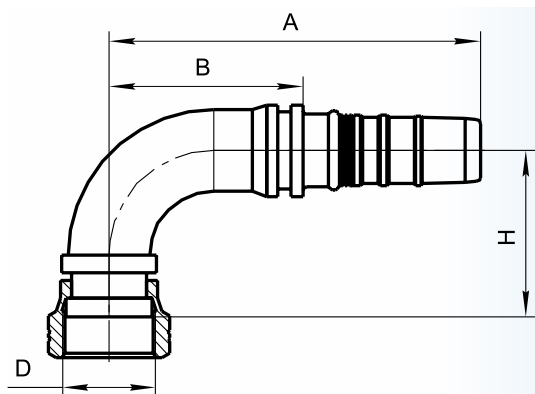



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS24293-10-12	19	1	128	79	66	30	0,45
GS24293-12-12	19	1 ³ / ₁₆	128	79	66	36	0,51
GS24293-16-12	19	1 ⁷ / ₁₆	128	79	66	41	0,60
GS24293-12-16	25	1 ³ / ₁₆	152	89	75	36	0,76
GS24293-16-16	25	1 ⁷ / ₁₆	152	89	75	41	0,82
GS24293-20-16	25	1 ¹¹ / ₁₆	152	89	75	50	0,96
GS24293-20-20	32	1 ¹¹ / ₁₆	192	109	87	50	1,37
GS24293-24-20	32	2	192	109	92	60	1,58
GS24293-24-24	38	2	219	124	101	60	1,93

JIC, штуцер, Multifit

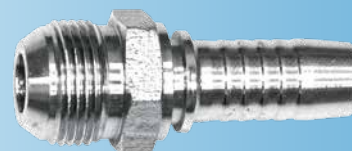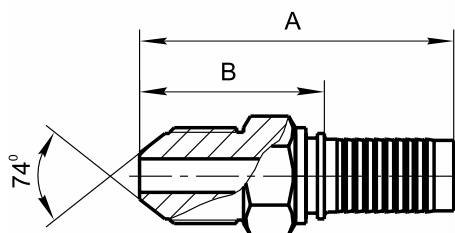



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS16712-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	85	40		30	0,17
GS16712-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	90	45		36	0,26
GS16712-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	100	45		41	0,32
GS16712-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	100	45		41	0,34
GS16712-20-16	25	1 ⁵ / ₈	101	46		46	0,42
GS16712-20-20	32	1 ⁵ / ₈	113	47		46	0,48
GS16712-24-20	32	1 ⁷ / ₈	117	51		50	0,57
GS16712-24-24	38	1 ⁷ / ₈	125	53		50	0,57
GS16712-32-24	38	2 ¹ / ₂	132	60		65	0,98
GS16712-32-32	51	2 ¹ / ₂	135	60		70	1,17

JIC, угол 0°, Multifit

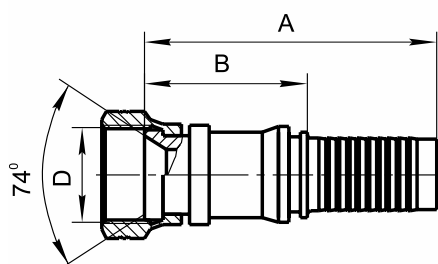


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26712-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	80	35		32	0,19
GS26712-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	80	35		41	0,33
GS26712-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	95	40		32	0,25
GS26712-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	95	40		41	0,40
GS26712-20-16	25	1 ⁵ / ₈	95	40		50	0,50
GS26712-20-20	32	1 ⁵ / ₈	105	39		50	0,56
GS26712-24-20	32	1 ⁷ / ₈	105	39		60	0,67
GS26712-24-24	38	1 ⁷ / ₈	112	40		60	0,69
GS26712-32-24	38	2 ¹ / ₂	112	40		75	1,26
GS26712-32-32	51	2 ¹ / ₂	120	45		75	1,42

JIC, угол 45°, Multifit

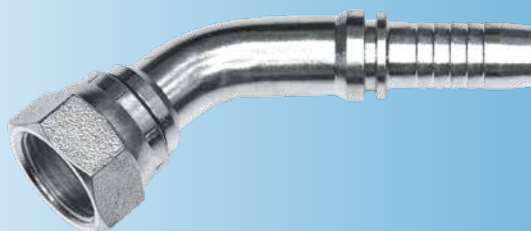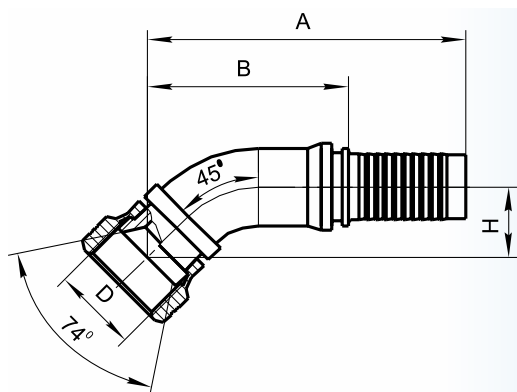


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26742-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	134	89	32	32	0,34
GS26742-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	134	89	32	41	0,49
GS26742-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	151	96	34	32	0,49
GS26742-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	151	96	34	41	0,64
GS26742-20-16	25	1 ⁵ / ₈	151	96	34	50	0,74
GS26742-20-20	32	1 ⁵ / ₈	176	110	38	50	1,01
GS26742-24-20	32	1 ⁷ / ₈	179	113	41	60	1,14
GS26742-24-24	38	1 ⁷ / ₈	196	124	44	60	1,36
GS26742-32-24	38	2 ¹ / ₂	203	131	51	75	2,01
GS26742-32-32	51	2 ¹ / ₂	231	156	56	75	2,73

JIC, угол 90°, Multifit

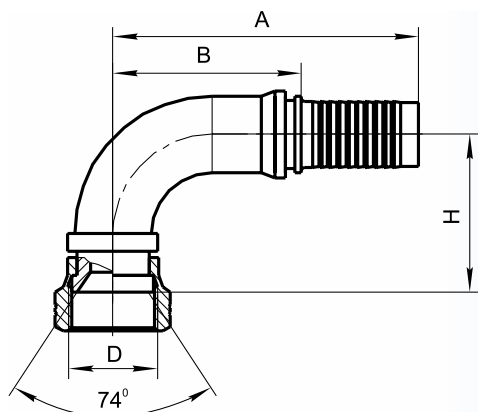



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26792-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	123	78	66	32	0,40
GS26792-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	123	78	66	41	0,55
GS26792-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	142,5	87,5	75	32	0,62
GS26792-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	142,5	87,5	75	41	0,76
GS26792-20-16	25	1 ⁵ / ₈	142,5	87,5	75	50	0,87
GS26792-20-20	32	1 ⁵ / ₈	171	105	87	50	1,25
GS26792-24-20	32	1 ⁷ / ₈	171	105	92	60	1,39
GS26792-24-24	38	1 ⁷ / ₈	191	119	101	60	1,71
GS26792-32-24	38	2 ¹ / ₂	191	119	111	75	2,36
GS26792-32-32	51	2 ¹ / ₂	223,5	148,5	129	75	3,39

JIC, штуцер, Interlock

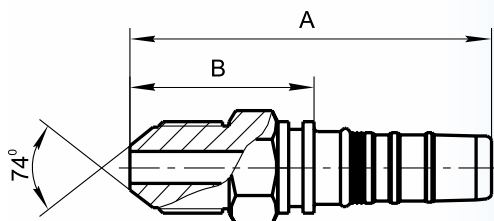



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS16713-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	90	41		30	0,19
GS16713-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	95	46		36	0,28
GS16713-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	109	46		41	0,35
GS16713-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	110	47		41	0,39
GS16713-20-16	25	1 ⁵ / ₈	111	48		46	0,47
GS16713-20-20	32	1 ⁵ / ₈	134	51		46	0,55
GS16713-24-20	32	1 ⁷ / ₈	138	55		50	0,65
GS16713-24-24	38	1 ⁷ / ₈	153	58		50	0,75
GS16713-32-24	38	2 ¹ / ₂	160	65		65	1,13
GS16713-32-32	51	2 ¹ / ₂	165	64		70	1,6

JIC, угол 0°, Interlock

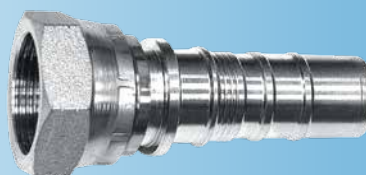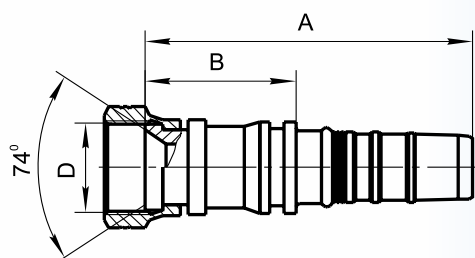



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26713-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	85	36		32	0,21
GS26713-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	85	36		41	0,36
GS26713-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	100	37		32	0,30
GS26713-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	102	39		41	0,46
GS26713-20-16	25	1 ⁵ / ₈	100	37		50	0,55
GS26713-20-20	32	1 ⁵ / ₈	120	37		50	0,63
GS26713-24-20	32	1 ⁷ / ₈	123	40		60	0,76
GS26713-24-24	38	1 ⁷ / ₈	135	40		60	0,78
GS26713-32-24	38	2 ¹ / ₂	135	40		75	1,36
GS26713-32-32	51	2 ¹ / ₂	145	44		75	1,84

JIC, угол 45°, Interlock

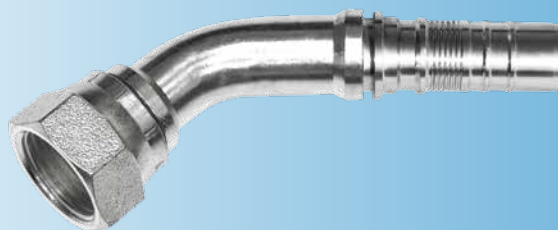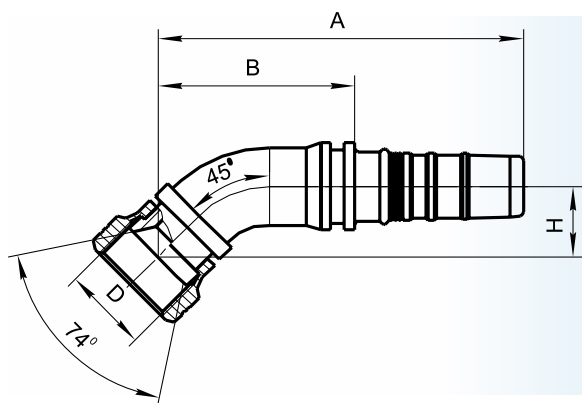



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26743-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	139	90	32	32	0,36
GS26743-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	139	90	32	41	0,51
GS26743-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	160	97	34	32	0,56
GS26743-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	160	97	34	41	0,71
GS26743-20-16	25	1 ⁵ / ₈	160	97	34	50	0,81
GS26743-20-20	32	1 ⁵ / ₈	197	114	38	50	1,11
GS26743-24-20	32	1 ⁷ / ₈	200	117	41	60	1,25
GS26743-24-24	38	1 ⁷ / ₈	224	129	44	60	1,49
GS26743-32-24	38	2 ¹ / ₂	231	136	51	75	2,13
GS26743-32-32	51	2 ¹ / ₂	259	158	56	75	3,18

JIC, угол 90°, Interlock

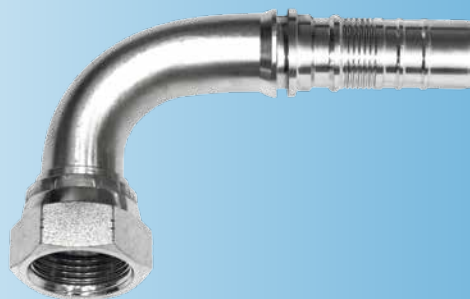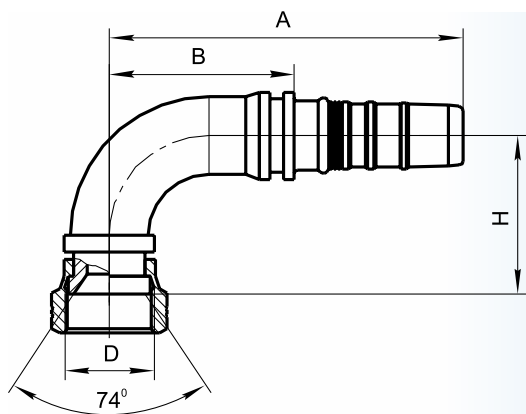



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS26793-12-12	19	1 ¹ / ₁₆	128	79	66	32	0,43
GS26793-16-12	19	1 ⁵ / ₁₆	128	79	66	41	0,57
GS26793-12-16	25	1 ¹ / ₁₆	152	89	75	32	0,69
GS26793-16-16	25	1 ⁵ / ₁₆	152	89	75	41	0,83
GS26793-20-16	25	1 ⁵ / ₈	152	89	75	50	0,94
GS26793-20-20	32	1 ⁵ / ₈	192	109	87	50	1,35
GS26793-24-20	32	1 ⁷ / ₈	192	109	92	60	1,49
GS26793-24-24	38	1 ⁷ / ₈	219	124	101	60	1,84
GS26793-32-24	38	2 ¹ / ₂	219	124	111	75	2,49
GS26793-32-32	51	2 ¹ / ₂	252	151	129	75	3,83

BSP, штуцер, Multifit

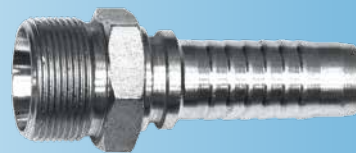

Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS12612-12-12	19	3/4	83	38		32	0,18
GS12612-16-12	19	1	87	42		41	0,28
GS12612-12-16	25	3/4	95	40		41	0,3
GS12612-16-16	25	1	97	42		41	0,33
GS12612-20-16	25	1 1/4	99	44		50	0,46
GS12612-16-20	32	1	109	43		46	0,44
GS12612-20-20	32	1 1/4	109	43		50	0,5
GS12612-24-20	32	1 1/2	113	47		55	0,58
GS12612-20-24	38	1 1/4	115	43		50	0,51
GS12612-24-24	38	1 1/2	119	47		55	0,58
GS12612-32-24	38	2	128	56		70	1,04
GS12612-32-32	51	2	133	58		70	1,16

BSP, угол 0°, Multifit

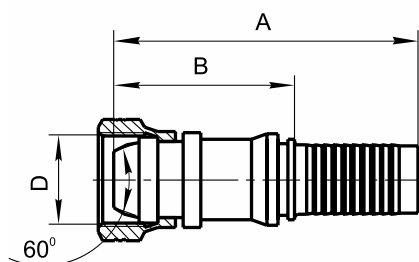


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22612-12-12	19	3/4	81	36		32	0,22
GS22612-16-12	19	1	81	36		41	0,30
GS22612-12-16	25	3/4	92	37		32	0,26
GS22612-16-16	25	1	92	37		41	0,34
GS22612-20-16	25	1 1/4	92	37		50	0,56
GS22612-16-20	32	1	111	45		41	0,44
GS22612-20-20	32	1 1/4	111	45		50	0,58
GS22612-24-20	32	1 1/2	111	45		55	0,70
GS22612-20-24	38	1 1/4	117	45		50	0,60
GS22612-24-24	38	1 1/2	117	45		55	0,72
GS22612-32-24	38	2	117	45		70	1,23
GS22612-32-32	51	2	120	45		70	1,19

Фитинги BSP Multifit для рукавов 1SC/2SC, 1SN/2SN и 4SP/4SH


30

BSP, угол 45°, Multifit°

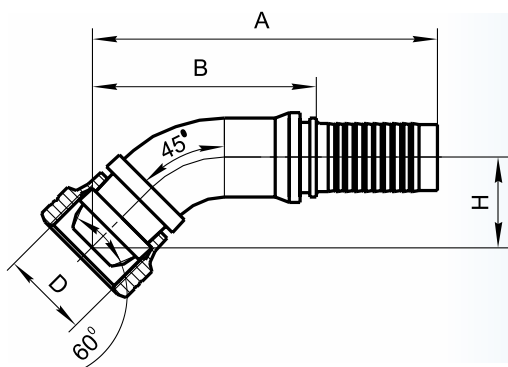



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22642-12-12	19	3/4	134	89	32	32	0,37
GS22642-16-12	19	1	134	89	32	41	0,45
GS22642-12-16	25	3/4	151	96	34	32	0,51
GS22642-16-16	25	1	151	96	34	41	0,60
GS22642-20-16	25	1 1/4	154	99	38	50	0,83
GS22642-16-20	32	1	176	110	38	41	0,86
GS22642-20-20	32	1 1/4	179	113	41	50	1,03
GS22642-24-20	32	1 1/2	179	113	41	55	1,15
GS22642-20-24	38	1 1/4	196	124	44	50	1,24
GS22642-24-24	38	1 1/2	196	124	44	55	1,36
GS22642-32-24	38	2	203	131	51	70	1,94
GS22642-32-32	51	2	231	156	56	70	2,49

BSP, угол 90°, Multifit

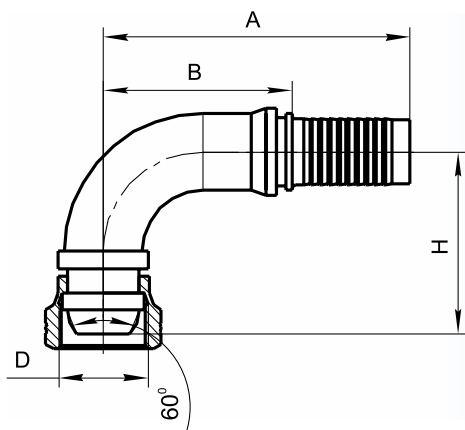



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22692-12-12	19	3/4	123	78	66	32	0,43
GS22692-16-12	19	1	123	78	66	41	0,52
GS22692-12-16	25	3/4	142,5	87,5	75	32	0,64
GS22692-16-16	25	1	142,5	87,5	75	41	0,72
GS22692-20-16	25	1 1/4	142,5	87,5	80	50	0,96
GS22692-16-20	32	1	171	105	87	41	1,10
GS22692-20-20	32	1 1/4	171	105	92	50	1,27
GS22692-24-20	32	1 1/2	171	105	92	55	1,39
GS22692-20-24	38	1 1/4	191	119	101	50	1,59
GS22692-24-24	38	1 1/2	191	119	101	55	1,71
GS22692-32-24	38	2	191	119	111	70	2,29
GS22692-32-32	51	2	223,5	148,5	129	70	3,15

BSP, штуцер, Interlock

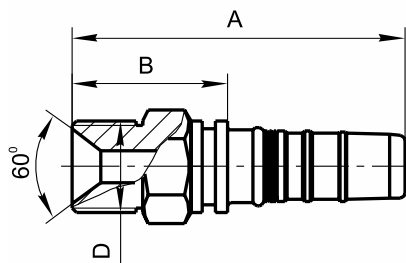

Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS12613-12-12	19	3/4	88	39		32	0,2
GS12613-16-12	19	1	90	41		41	0,29
GS12613-12-16	25	3/4	103	40		41	0,33
GS12613-16-16	25	1	105	42		41	0,36
GS12613-20-16	25	1 1/4	109	46		50	0,51
GS12613-16-20	32	1	130	47		46	0,52
GS12613-20-20	32	1 1/4	130	47		50	0,58
GS12613-24-20	32	1 1/2	134	51		55	0,68
GS12613-20-24	38	1 1/4	143	48		50	0,66
GS12613-24-24	38	1 1/2	147	52		55	0,74
GS12613-32-24	38	2	156	61		70	1,19
GS12613-32-32	51	2	161	60		70	1,53

BSP, угол 0°, Interlock


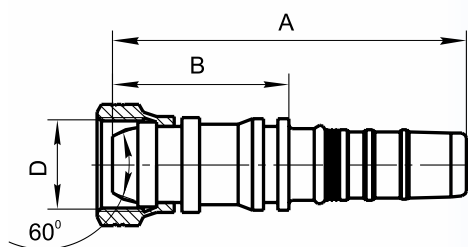


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22613-12-12	19	3/4	85	36		32	0,24
GS22613-16-12	19	1	85	36		41	0,32
GS22613-12-16	25	3/4	100	37		32	0,32
GS22613-16-16	25	1	100	37		41	0,41
GS22613-20-16	25	1 1/4	100	37		50	0,56
GS22613-16-20	32	1	128	45		41	0,53
GS22613-20-20	32	1 1/4	128	45		50	0,67
GS22613-24-20	32	1 1/2	128	45		55	0,79
GS22613-20-24	38	1 1/4	140	45		50	0,69
GS22613-24-24	38	1 1/2	140	45		55	0,81
GS22613-32-24	38	2	140	45		70	1,33
GS22613-32-32	51	2	146	45		70	1,61

Фитинги BSP Interlock для рукавов R13/R15 и 4SP/4SH



32

BSP, угол 45°, Interlock

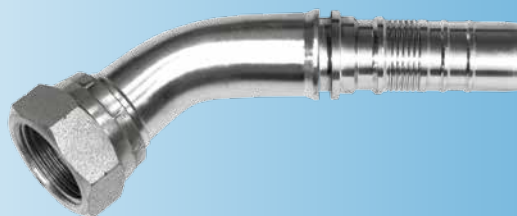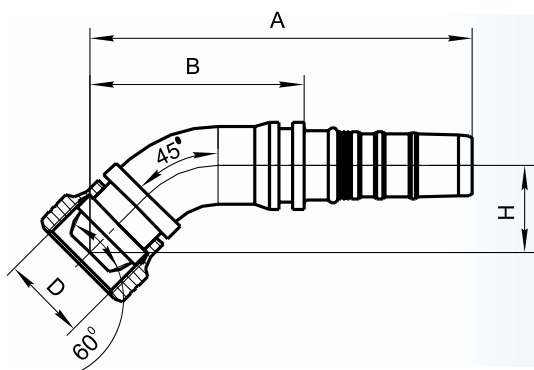



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22643-12-12	19	3/4	139	90	32	32	0,39
GS22643-16-12	19	1	139	90	32	41	0,47
GS22643-12-16	25	3/4	160	97	34	32	0,58
GS22643-16-16	25	1	160	97	34	41	0,67
GS22643-20-16	25	1 1/4	164	101	38	50	0,83
GS22643-16-20	32	1	197	114	38	41	0,97
GS22643-20-20	32	1 1/4	200	117	41	50	1,13
GS22643-24-20	32	1 1/2	200	117	41	55	1,25
GS22643-20-24	38	1 1/4	224	129	44	50	1,37
GS22643-24-24	38	1 1/2	224	129	44	55	1,49
GS22643-32-24	38	2	231	136	51	70	2,07
GS22643-32-32	51	2	259	158	56	70	2,94

BSP, угол 90°, Interlock

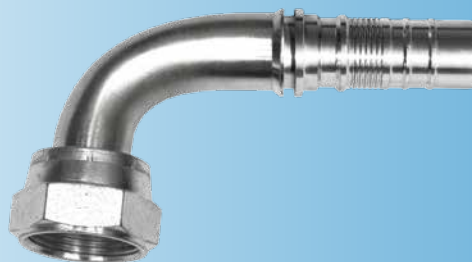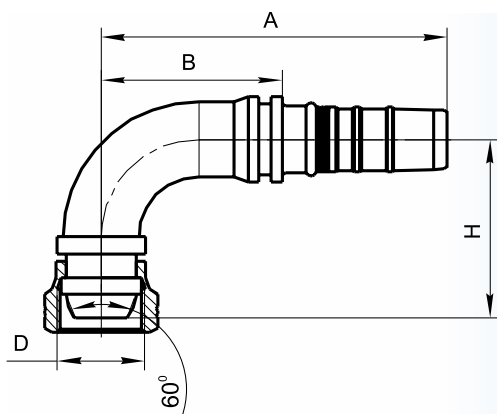



Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS22693-12-12	19	3/4	128	79	66	32	0,46
GS22693-16-12	19	1	128	79	66	41	0,54
GS22693-12-16	25	3/4	152	89	75	32	0,71
GS22693-16-16	25	1	152	89	75	41	0,79
GS22693-20-16	25	1 1/4	152	89	80	50	0,96
GS22693-16-20	32	1	192	109	87	41	1,21
GS22693-20-20	32	1 1/4	192	109	92	50	1,37
GS22693-24-20	32	1 1/2	192	109	92	55	1,49
GS22693-20-24	38	1 1/4	219	124	101	50	1,72
GS22693-24-24	38	1 1/2	219	124	101	55	1,84
GS22693-32-24	38	2	219	124	111	70	2,42
GS22693-32-32	51	2	252	151	129	70	3,60

DKO-L, штуцер, Multifit

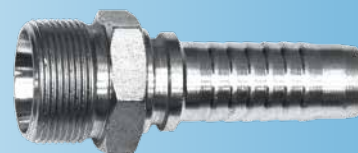



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10412-30-12	19	30x2,0	77	32		32	0,17
GS10412-36-12	19	36x2,0	80	35		41	0,26
GS10412-36-16	25	36x2,0	91	36		41	0,31
GS10412-45-16	25	45x2,0	93	38		50	0,41
GS10412-45-20	32	45x2,0	103	37		50	0,45
GS10412-52-20	32	52x2,0	107	41		55	0,58
GS10412-52-24	38	52x2,0	113	41		55	0,56
GS10412-52-32	51	52x2,0	120	45		70	0,94

DKO-L, угол 0°, Multifit

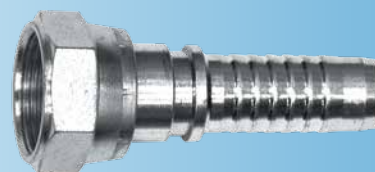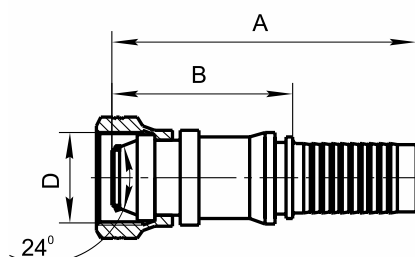



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20412-30-12	19	30x2,0	92	47		36	0,26
GS20412-36-12	19	36x2,0	92	47		41	0,38
GS20412-36-16	25	36x2,0	103	48		41	1,11
GS20412-45-16	25	45x2,0	103	48		50	0,68
GS20412-45-20	32	45x2,0	114	48		50	0,65
GS20412-52-20	32	52x2,0	119	53		60	0,90
GS20412-52-24	38	52x2,0	125	53		60	0,82
GS20412-52-32	51	52x2,0	130	55		60	0,93

DKO-L, угол 45°, Multifit

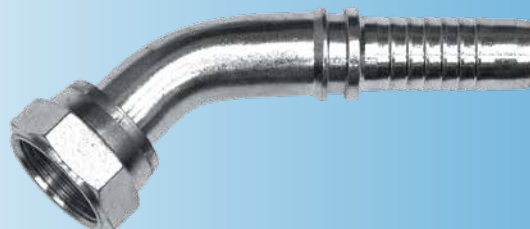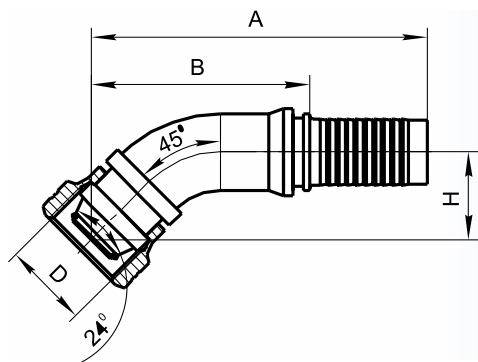



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20442-30-12	19	30x2,0	137	92	35	36	0,40
GS20442-36-12	19	36x2,0	137	92	35	41	0,52
GS20442-36-16	25	36x2,0	154	99	38	41	1,34
GS20442-45-16	25	45x2,0	154	99	38	50	0,91
GS20442-45-20	32	45x2,0	179	113	41	50	1,08
GS20442-52-20	32	52x2,0	183	117	45	60	1,33
GS20442-52-24	38	52x2,0	200	128	48	60	1,44
GS20442-52-32	51	52x2,0	227	152	53	60	2,08

DKO-L, угол 90°, Multifit

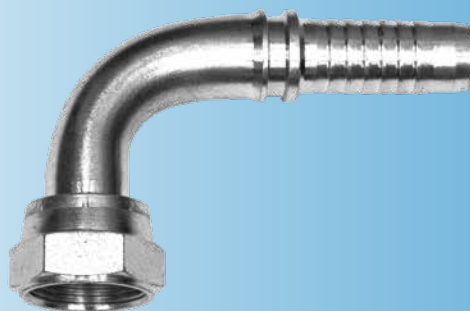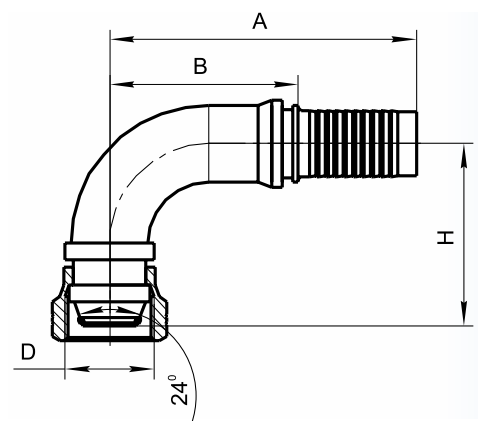



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20492-30-12	19	30x2,0	123	78	71	36	0,47
GS20492-36-12	19	36x2,0	123	78	71	41	0,58
GS20492-36-16	25	36x2,0	143	88	80	41	1,46
GS20492-45-16	25	45x2,0	143	88	80	50	1,04
GS20492-45-20	32	45x2,0	171	105	92	50	1,32
GS20492-52-20	32	52x2,0	171	105	97	60	1,57
GS20492-52-24	38	52x2,0	191	119	106	60	1,79
GS20492-52-32	51	52x2,0	224	149	124	60	2,74

DKO-S, штуцер, Multifit

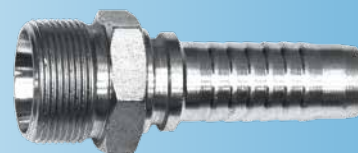



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10512-30-12	19	30x2,0	80	35		32	0,18
GS10512-36-12	19	36x2,0	85	40		41	0,3
GS10512-36-16	25	36x2,0	97	42		41	0,35
GS10512-42-16	25	42x2,0	98	43		50	0,46
GS10512-42-20	32	42x2,0	109	43		50	0,51
GS10512-52-20	32	52x2,0	113	47		55	0,68
GS10512-42-24	38	42x2,0	115	43		50	0,49
GS10512-52-24	38	52x2,0	119	47		55	0,65

DKO-S, угол 0°, Multifit

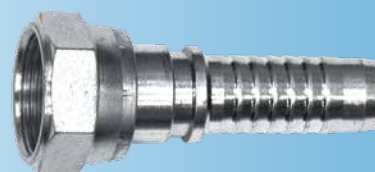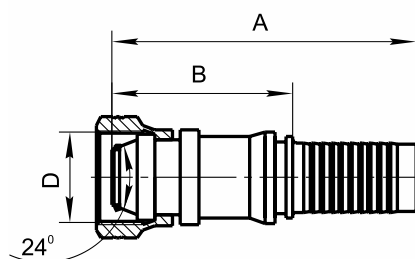



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20512-30-12	19	30x2,0	92	47		36	0,26
GS20512-36-12	19	36x2,0	92	47		46	0,36
GS20512-36-16	25	36x2,0	103	48		46	1,09
GS20512-42-16	25	42x2,0	103	48		50	0,59
GS20512-42-20	32	42x2,0	114	48		50	0,58
GS20512-52-20	32	52x2,0	119	53		60	0,88
GS20512-42-24	38	42x2,0	120	48		50	0,59
GS20512-52-24	38	52x2,0	120	48		60	0,76

DKO-S, угол 45°, Multifit

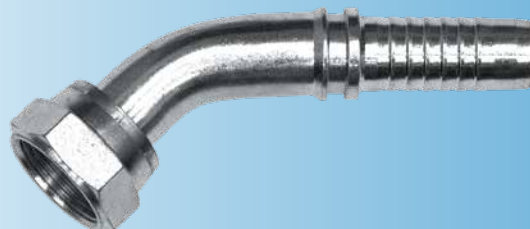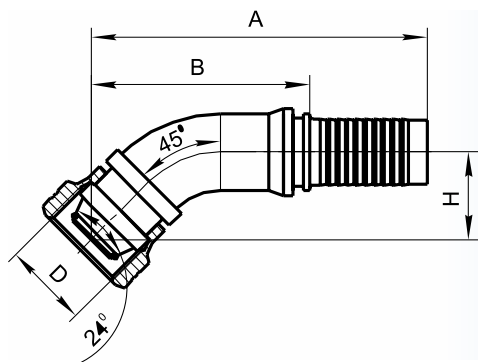



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20542-30-12	19	30x2,0	137	92	35	36	0,40
GS20542-36-12	19	36x2,0	137	92	35	46	0,50
GS20542-36-16	25	36x2,0	154	99	38	46	1,32
GS20542-42-16	25	42x2,0	154	99	38	50	0,82
GS20542-42-20	32	42x2,0	179	113	41	50	1,01
GS20542-52-20	32	52x2,0	183	117	45	60	1,31
GS20542-42-24	38	42x2,0	196	124	44	50	1,21
GS20542-52-24	38	52x2,0	200	128	48	60	1,42

DKO-S, угол 90°, Multifit

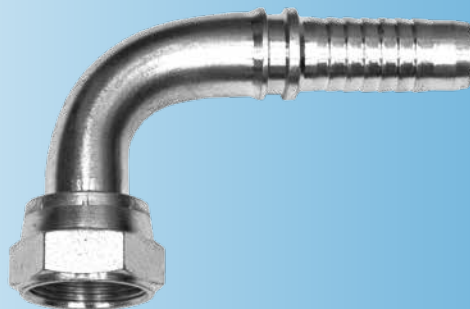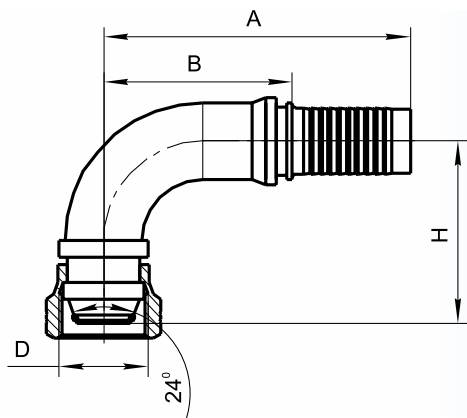



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20592-30-12	19	30x2,0	123	78	71	36	0,46
GS20592-36-12	19	36x2,0	123	78	71	46	0,56
GS20592-36-16	25	36x2,0	143	88	80	46	1,44
GS20592-42-16	25	42x2,0	143	88	80	50	0,94
GS20592-42-20	32	42x2,0	171	105	92	50	1,25
GS20592-52-20	32	52x2,0	171	105	97	60	1,55
GS20592-42-24	38	42x2,0	191	119	101	50	1,56
GS20592-52-24	38	52x2,0	191	119	106	60	1,77

DKO-L, штуцер, Interlock

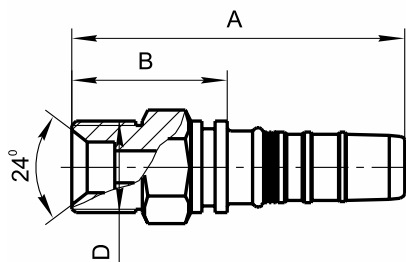


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10413-30-12	19	30x2,0	82	33		32	0,19
GS10413-36-12	19	36x2,0	85	36		41	0,28
GS10413-36-16	25	36x2,0	101	38		41	0,35
GS10413-45-16	25	45x2,0	102	39		50	0,45
GS10413-45-20	32	45x2,0	124	41		50	0,53
GS10413-52-20	32	52x2,0	128	45		55	0,66
GS10413-52-24	38	52x2,0	141	46		55	0,72
GS10413-52-32	51	52x2,0	150	49		70	1,32

DKO-L, угол 0°, Interlock

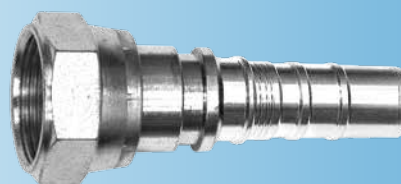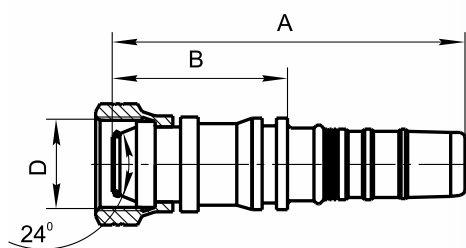


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20413-30-12	19	30x2,0	97	48		36	0,29
GS20413-36-12	19	36x2,0	97	48		41	0,40
GS20413-36-16	25	36x2,0	112	49		41	1,17
GS20413-45-16	25	45x2,0	112	49		50	0,75
GS20413-45-20	32	45x2,0	136	53		50	0,76
GS20413-52-20	32	52x2,0	140	57		60	1,01
GS20413-52-24	38	52x2,0	153	58		60	0,95
GS20413-52-32	51	52x2,0	161	60		60	1,41

DKO-L, угол 45°, Interlock

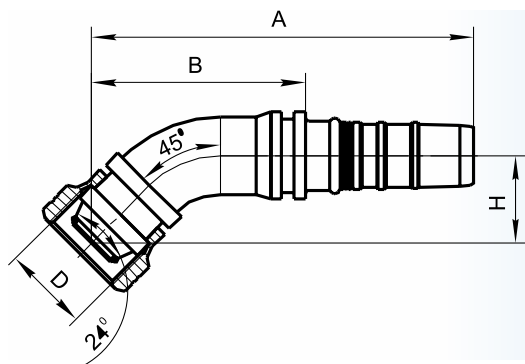



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20443-30-12	19	30x2,0	142	93	35	36	0,42
GS20443-36-12	19	36x2,0	142	93	35	41	0,54
GS20443-36-16	25	36x2,0	164	101	38	41	1,41
GS20443-45-16	25	45x2,0	164	101	38	50	0,98
GS20443-45-20	32	45x2,0	200	117	41	50	1,19
GS20443-52-20	32	52x2,0	204	121	45	60	1,44
GS20443-52-24	38	52x2,0	228	133	48	60	1,57
GS20443-52-32	51	52x2,0	256	155	53	60	2,53

DKO-L, угол 90°, Interlock

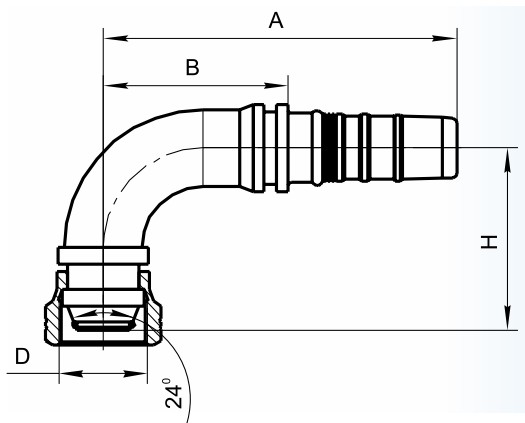



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20493-30-12	19	30x2,0	128	79	71	36	0,49
GS20493-36-12	19	36x2,0	128	79	71	41	0,61
GS20493-36-16	25	36x2,0	152	89	80	41	1,53
GS20493-45-16	25	45x2,0	152	89	80	50	1,11
GS20493-45-20	32	45x2,0	192	109	92	50	1,43
GS20493-52-20	32	52x2,0	192	109	97	60	1,68
GS20493-52-24	38	52x2,0	219	124	106	60	1,92
GS20493-52-32	51	52x2,0	252	151	124	60	3,19

DKO-S, штуцер, Interlock

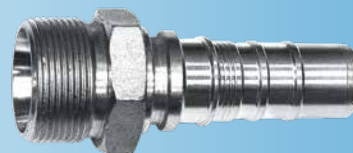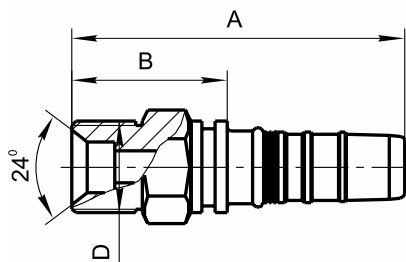


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10513-30-12	19	30x2,0	84	35		32	0,19
GS10513-36-12	19	36x2,0	89	40		41	0,30
GS10513-36-16	25	36x2,0	104	41		41	0,37
GS10513-42-16	25	42x2,0	107	44		50	0,50
GS10513-42-20	32	42x2,0	130	47		50	0,58
GS10513-52-20	32	52x2,0	134	51		55	0,76
GS10513-42-24	38	42x2,0	143	48		50	0,65
GS10513-52-24	38	52x2,0	147	52		55	0,81

DKO-S, угол 0°, Interlock

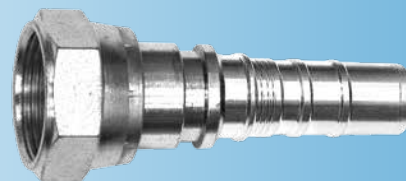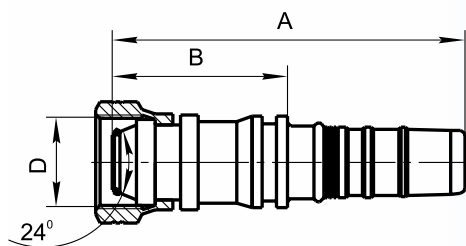


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20513-30-12	19	30x2,0	97	48		36	0,28
GS20513-36-12	19	36x2,0	97	48		46	0,38
GS20513-36-16	25	36x2,0	112	49		46	1,15
GS20513-42-16	25	42x2,0	112	49		50	0,58
GS20513-42-20	32	42x2,0	135	52		50	0,68
GS20513-52-20	32	52x2,0	140	57		60	0,99
GS20513-42-24	38	42x2,0	148	53		50	0,72
GS20513-52-24	38	52x2,0	153	58		60	0,93

DKO-S, угол 45°, Interlock

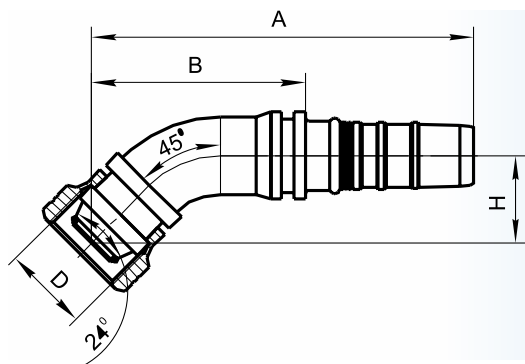



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20543-30-12	19	30x2,0	142	93	35	36	0,42
GS20543-36-12	19	36x2,0	142	93	35	46	0,52
GS20543-36-16	25	36x2,0	164	101	38	46	1,39
GS20543-42-16	25	42x2,0	164	101	38	50	0,82
GS20543-42-20	32	42x2,0	200	117	41	50	1,11
GS20543-52-20	32	52x2,0	204	121	45	60	1,42
GS20543-42-24	38	42x2,0	224	129	44	50	1,34
GS20543-52-24	38	52x2,0	228	133	48	60	1,55

DKO-S, угол 90°, Interlock

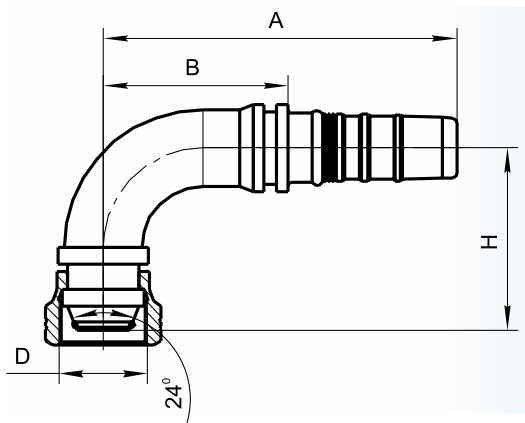


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20593-30-12	19	30x2,0	128	79	71	36	0,49
GS20593-36-12	19	36x2,0	128	79	71	46	0,59
GS20593-36-16	25	36x2,0	152	89	80	46	1,51
GS20593-42-16	25	42x2,0	152	89	80	50	0,94
GS20593-42-20	32	42x2,0	192	109	92	50	1,35
GS20593-52-20	32	52x2,0	192	109	97	60	1,66
GS20593-42-24	38	42x2,0	219	124	101	50	1,69
GS20593-52-24	38	52x2,0	219	124	106	60	1,90

NPTF, штуцер, Multifit




Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS15612-12-12	19	$\frac{3}{4}$	93	48		30	0,22
GS15612-16-16	25	1	110	55		41	0,38
GS15612-20-20	32	$1\frac{1}{4}$	130	64		46	0,71
GS15612-24-24	38	$1\frac{1}{2}$	133	61		55	0,77
GS15612-32-32	51	2	140	65		70	1,27

NPTF, штуцер, Interlock

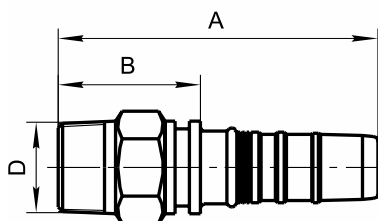


Артикул	DN	Резьба, дюйм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS15613-12-12	19	$\frac{3}{4}$	98	49		30	0,24
GS15613-16-16	25	1	117	54		41	0,4
GS15613-20-20	32	$1\frac{1}{4}$	143	60		46	0,62
GS15613-24-24	38	$1\frac{1}{2}$	161	66		55	0,96
GS15613-32-32	51	2	168	67		70	1,68

Steck ЧТЗ, угол 0°

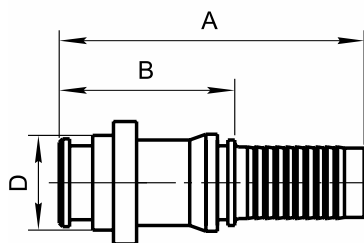


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS60112-28-12	19	28	105	60		0,23
GS60112-38-12	19	38	105	60		0,35
GS60112-38-16	25	38	115	60		0,42
GS60112-38-20	32	38	126	60		0,52
GS60112-50-20	32	50	131	65		0,75
GS60112-50-24	38	50	137	65		0,79

Steck ЧТЗ, угол 45°

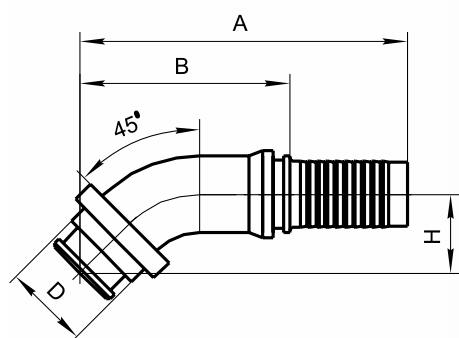


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS60142-28-12	19	28	137	92	35	0,34
GS60142-38-12	19	38	137	92	35	0,45
GS60142-38-16	25	38	154	99	38	0,61
GS60142-38-20	32	38	179	113	41	0,88
GS60142-50-20	32	50	186	120	49	1,14
GS60142-50-24	38	50	203	131	51	1,36

Steck ЧТЗ, угол 90°

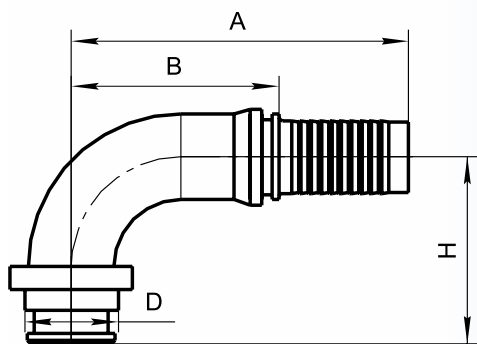



Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS60192-28-12	19	28	123	78	71	0,40
GS60192-38-12	19	38	123	78	71	0,52
GS60192-38-16	25	38	142,5	87,5	80	0,73
GS60192-38-20	32	38	171	105	92	1,12
GS60192-50-20	32	50	171	105	102	1,38
GS60192-50-20-120	32	50	171	105	120	1,48
GS60192-50-20-150	32	50	171	105	150	1,64
GS60192-50-24	38	50	191	119	111	1,71

Steck ЧТЗ, угол 105°-120°

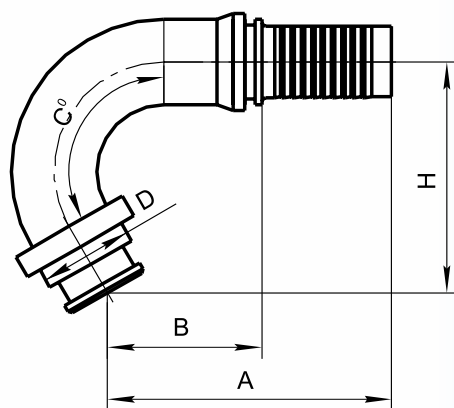


Артикул	DN	C°	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
GS60102-105-50-20	32	105	50	168	102	115	1,52
GS60102-120-50-20	32	120	50	166	100	124	1,68
GS60102-105-50-24	38	105	50	177	105	127	1,83

JIS, штуцер, Multifit

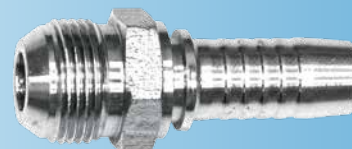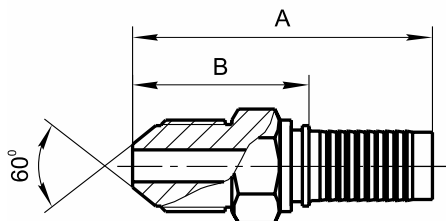


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS18612-30-12	19	30x1,5	89	44		32	0,22
GS18612-33-16	25	33x1,5	108	53		41	0,36
GS18612-33-20	32	33x1,5	119	53		46	0,45
GS18612-36-16	25	36x1,5	111	56		41	0,39
GS18612-36-20	32	36x1,5	122	56		46	0,46
GS18612-42-24	38	42x1,5	133	61		50	0,54
GS18612-52-24	38	52x2,0	136	64		55	0,73

JIS, угол 0°, Multifit

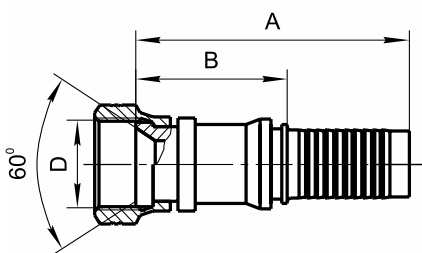


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS28612-30-12	19	30x1,5	81	36	0	36	0,27
GS28612-33-16	25	33x1,5	93	38	0	41	0,40
GS28612-33-20	32	33x1,5	107	41	0	41	0,48
GS28612-36-16	25	36x1,5	96	41	0	46	0,53
GS28612-36-20	32	36x1,5	110	44	0	46	0,60
GS28612-42-24	38	42x1,5	113	41	0	55	0,93
GS28612-52-24	38	52x2,0	113	41	0	60	0,87

JIS, угол 45°, Multifit

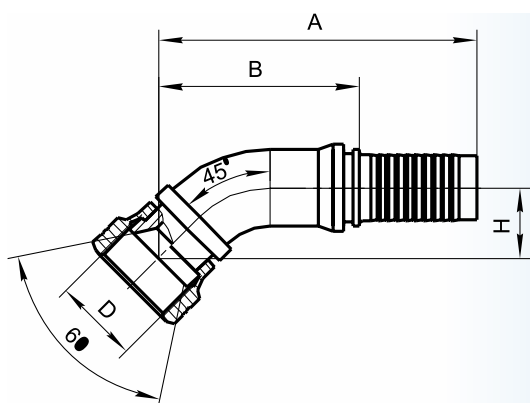



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS28642-30-12	19	30x1,5	134	89	32	36	0,43
GS28642-33-16	25	33x1,5	151	96	34	41	0,65
GS28642-33-20	32	33x1,5	176	110	38	41	0,92
GS28642-36-16	25	36x1,5	154	99	38	46	0,78
GS28642-36-20	32	36x1,5	179	113	41	46	1,05
GS28642-42-24	38	42x1,5	196	124	44	55	1,60
GS28642-52-24	38	52x2,0	196	124	44	60	1,54

JIS, угол 90°, Multifit

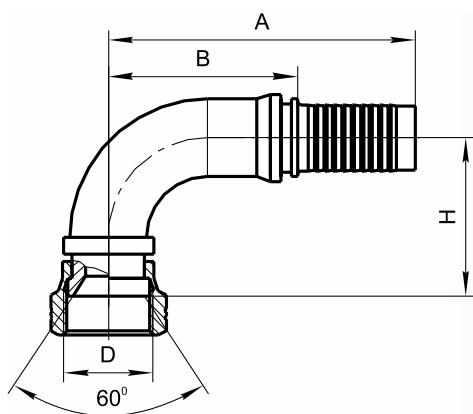



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS28692-30-12	19	30x1,5	123	78	66	36	0,49
GS28692-33-16	25	33x1,5	143	88	75	41	0,78
GS28692-33-20	32	33x1,5	171	105	87	41	1,16
GS28692-36-16	25	36x1,5	143	88	80	46	0,91
GS28692-36-20	32	36x1,5	171	105	92	46	1,29
GS28692-42-24	38	42x1,5	191	119	101	55	1,95
GS28692-52-24	38	52x2,0	191	119	101	60	1,89

DKI, штуцер, Multifit

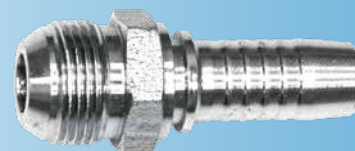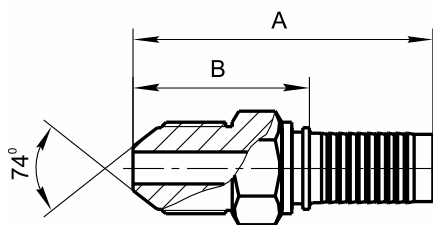



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10712-30-12	19	30x1,5	89	44		32	0,22
GS10712-33-12	19	33x2,0	93	48		36	0,29
GS10712-36-12	19	36x2,0	96	51		41	0,33
GS10712-36-16	25	36x2,0	107	52		41	0,37
GS10712-39-16	25	39x2,0	107	52		41	0,41
GS10712-42-16	25	42x2,0	110	55		46	0,53
GS10712-45-20	32	45x2,0	122	56		50	0,65
GS10712-52-20	32	52x2,0	124	58		55	0,87
GS10712-52-24	38	52x2,0	133	61		55	0,8
GS10712-64-32	51	64x2,0	141	66		70	1,36

DKI, угол 0°, Multifit

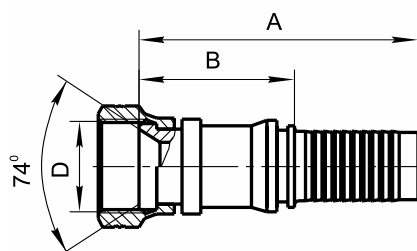


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20712-30-12	19	30x1,5	80	35		36	0,27
GS20712-33-12	19	33x2,0	80	35		41	0,39
GS20712-36-12	19	36x2,0	85	40		41	0,42
GS20712-36-16	25	36x2,0	95	40		41	0,43
GS20712-39-16	25	39x2,0	95	40		46	0,56
GS20712-42-16	25	42x2,0	95	40		50	0,65
GS20712-45-20	32	45x2,0	106	40		55	0,73
GS20712-52-20	32	52x2,0	106	40		60	0,95
GS20712-52-24	38	52x2,0	112	40		60	0,86
GS20712-64-32	51	64x2,0	120	45		75	1,42

DKI, угол 45°, Multifit

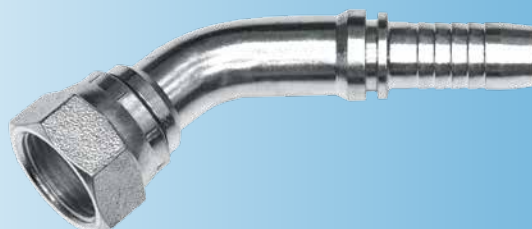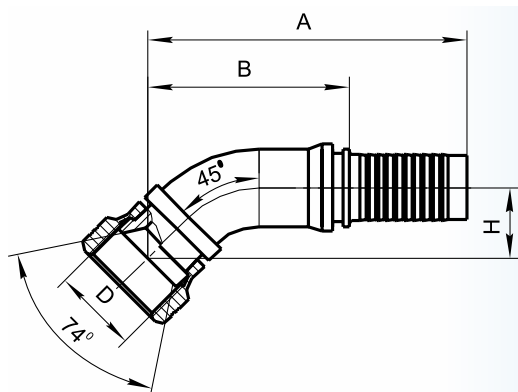



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20742-30-12	19	30x1,5	134	89	32	36	0,43
GS20742-33-12	19	33x2,0	134	89	32	41	0,55
GS20742-36-12	19	36x2,0	137	92	35	41	0,58
GS20742-36-16	25	36x2,0	154	99	38	41	0,69
GS20742-39-16	25	39x2,0	154	99	38	46	0,82
GS20742-42-16	25	42x2,0	154	99	38	50	0,91
GS20742-45-20	32	45x2,0	179	113	41	55	1,20
GS20742-52-20	32	52x2,0	179	113	41	60	1,42
GS20742-52-24	38	52x2,0	196	124	44	60	1,54
GS20742-64-32	51	64x2,0	227	152	53	75	2,67

DKI, угол 90°, Multifit

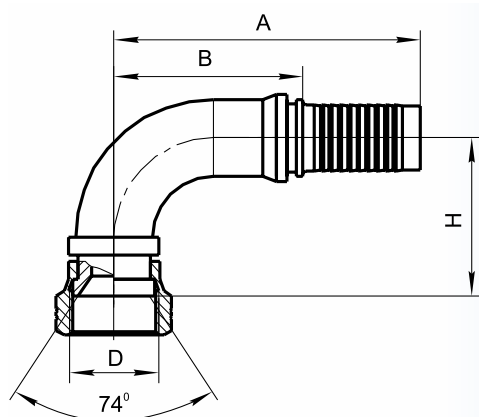



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20792-30-12	19	30x1,5	123	78	66	36	0,49
GS20792-33-12	19	33x2,0	123	78	66	41	0,61
GS20792-36-12	19	36x2,0	123	78	71	41	0,64
GS20792-36-16	25	36x2,0	143	88	80	41	0,82
GS20792-39-16	25	39x2,0	143	88	80	46	0,95
GS20792-42-16	25	42x2,0	143	88	80	50	1,04
GS20792-45-20	32	45x2,0	171	105	92	55	1,44
GS20792-52-20	32	52x2,0	171	105	92	60	1,66
GS20792-52-24	38	52x2,0	191	119	101	60	1,89
GS20792-64-32	51	64x2,0	224	149	124	75	3,33

DK, штуцер, Multifit

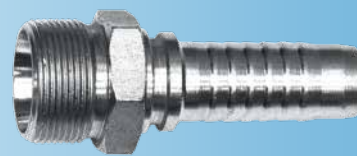

Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS10112-30-12	19	30x1,5	85	40		32	0,19
GS10112-30x2-12	19	30x2,0	85	40		32	0,19
GS10112-33-12	19	33x1,5	85	40		36	0,22
GS10112-33x2,0-12	19	33x2,0	85	40		36	0,22
GS10112-36-12	19	36x1,5	87	42		41	0,28
GS10112-36x2,0-12	19	36x2,0	87	42		41	0,28
GS10112-36x2,0-16	25	36x2,0	98	43		41	0,33
GS10112-39-16	25	39x1,5	98	43		41	0,34
GS10112-39x2,0-16	25	39x2,0	98	43		41	0,34
GS10112-42-16	25	42x1,5	100	45		46	0,42
GS10112-42x2,0-16	25	42x2,0	100	45		46	0,42
GS10112-45-16	25	45x2,0	100	45		50	0,5
GS10112-42-20	32	42x1,5	111	45		46	0,46
GS10112-45-20	32	45x2,0	111	45		50	0,53
GS10112-48-20	32	48x1,5	111	45		55	0,56
GS10112-48x2,0-20	32	48x2,0	111	45		55	0,56
GS10112-52-20	32	52x2,0	113	47		55	0,64
GS10112-48-24	38	48x1,5	117	45		55	0,54
GS10112-48x2,0-24	38	48x2,0	117	45		55	0,54
GS10112-52-24	38	52x2,0	119	47		55	0,61



DK, угол 0°, Multifit

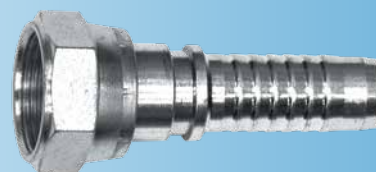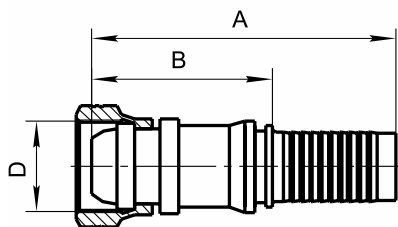

Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20112-30-12	19	30x1,5	92	47		36	0,26
GS20112-30x2-12	19	30x2,0	92	47		36	0,26
GS20112-33-12	19	33x1,5	92	47		41	0,35



Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20112-33x2,0-12	19	33x2,0	92	47		41	0,35
GS20112-36-12	19	36x1,5	92	47		41	0,37
GS20112-36x2,0-12	19	36x2,0	92	47		41	0,37
GS20112-36x2,0-16	25	36x2,0	103	48		41	1,10
GS20112-39-16	25	39x1,5	103	48		46	0,52
GS20112-39x2,0-16	25	39x2,0	103	48		46	0,52
GS20112-42-16	25	42x1,5	103	48		50	0,60
GS20112-42x2,0-16	25	42x2,0	103	48		50	0,60
GS20112-45-16	25	45x2,0	103	48		55	0,69
GS20112-42-20	32	42x1,5	114	48		50	0,59
GS20112-45-20	32	45x2,0	114	48		55	0,66
GS20112-48-20	32	48x1,5	119	53		60	0,91
GS20112-48x2,0-20	32	48x2,0	119	53		60	0,91
GS20112-52-20	32	52x2,0	119	53		60	0,91
GS20112-48-24	38	48x1,5	125	53		60	0,81
GS20112-48x2,0-24	38	48x2,0	125	53		60	0,81
GS20112-52-24	38	52x2,0	125	53		60	0,82

DK, угол 45°, Multifit

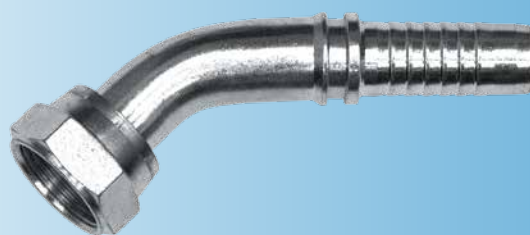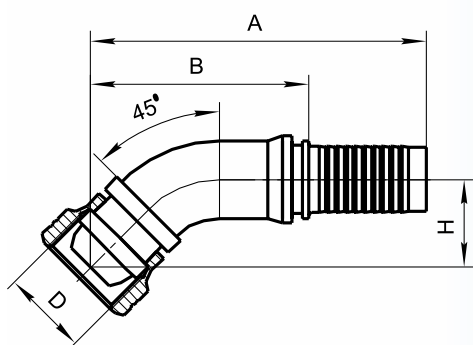


Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20142-30-12	19	30x1,5	137	92	35	36	0,40
GS20142-30x2-12	19	30x2,0	137	92	35	36	0,40
GS20142-33-12	19	33x1,5	137	92	35	41	0,49
GS20142-33x2,0-12	19	33x2,0	137	92	35	41	0,49
GS20142-36-12	19	36x1,5	137	92	35	41	0,51
GS20142-36x2,0-12	19	36x2,0	137	92	35	41	0,51
GS20142-36x2,0-16	25	36x2,0	154	99	38	41	1,33
GS20142-39-16	25	39x1,5	154	99	38	46	0,75
GS20142-39x2,0-16	25	39x2,0	154	99	38	46	0,75
GS20142-42-16	25	42x1,5	154	99	38	50	0,83
GS20142-42x2,0-16	25	42x2,0	154	99	38	50	0,83
GS20142-45-16	25	45x2,0	154	99	38	55	0,92
GS20142-42-20	32	42x1,5	179	113	41	50	1,02
GS20142-45-20	32	45x2,0	179	113	41	55	1,09
GS20142-48-20	32	48x1,5	183	117	45	60	1,34
GS20142-48x2,0-20	32	48x2,0	183	117	45	60	1,34
GS20142-52-20	32	52x2,0	183	117	45	60	1,34
GS20142-48-24	38	48x1,5	200	128	48	60	1,43
GS20142-48x2,0-24	38	48x2,0	200	128	48	60	1,43
GS20142-52-24	38	52x2,0	200	128	48	60	1,44

DK, угол 90°, Multifit

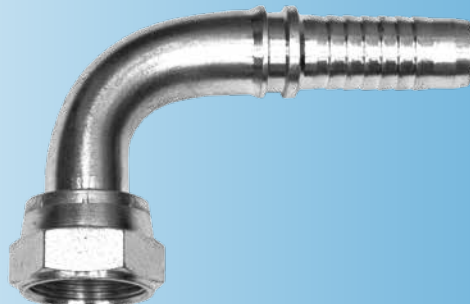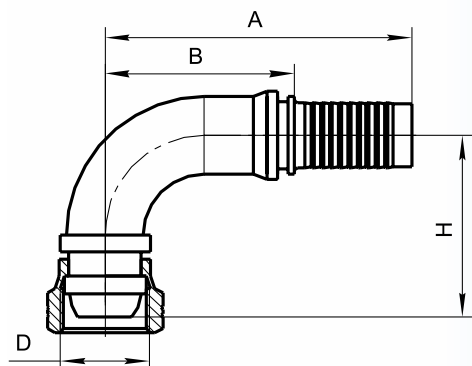

Артикул	DN	Резьба, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS20192-30-12	19	30x1,5	123	78	71	36	0,47
GS20192-30x2-12	19	30x2,0	123	78	71	36	0,47
GS20192-33-12	19	33x1,5	123	78	71	41	0,56
GS20192-33x2,0-12	19	33x2,0	123	78	71	41	0,56
GS20192-36-12	19	36x1,5	123	78	71	41	0,58
GS20192-36x2,0-12	19	36x2,0	123	78	71	41	0,58
GS20192-36x2,0-16	25	36x2,0	143	88	80	41	1,46
GS20192-39-16	25	39x1,5	143	88	80	46	0,88
GS20192-39x2,0-16	25	39x2,0	143	88	80	46	0,88
GS20192-42-16	25	42x1,5	143	88	80	50	0,96
GS20192-42x2,0-16	25	42x2,0	143	88	80	50	0,96
GS20192-45-16	25	45x2,0	143	88	80	55	1,05
GS20192-42-20	32	42x1,5	171	105	92	50	1,26
GS20192-45-20	32	45x2,0	171	105	92	55	1,33
GS20192-48-20	32	48x1,5	171	105	97	60	1,58
GS20192-48x2,0-20	32	48x2,0	171	105	97	60	1,58
GS20192-52-20	32	52x2,0	171	105	97	60	1,58
GS20192-48-24	38	48x1,5	191	119	106	60	1,78
GS20192-48x2,0-24	38	48x2,0	191	119	106	60	1,78
GS20192-52-24	38	52x2,0	191	119	106	60	1,79

Фланцы крепёжные разъёмные

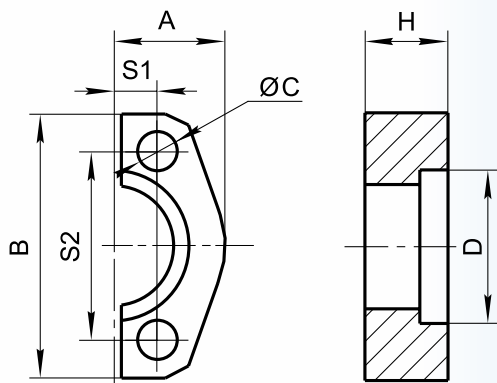

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	S2, мм	C, град.	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-------------	--------------

Фланцы крепёжные SFL 61 3000 PSI

FCS38-20	19	38,9	26	65	14	11,1	47,6	11	0,09
FCS44-25	25	45,2	29	70	16	13,1	52,4	11	0,11
FCS50-32	32	51,6	36	79	16	15,1	58,7	12	0,15
FCS60-38	38	61,2	41	94	16	17,9	69,9	13,5	0,23
FCS71-50	51	72,1	48	102	16	21,4	77,8	13,5	0,25
FCS83-63	63	84,8	54	114	19	25,4	88,9	13,5	0,37
FCS102-76	76	102,4	65	135	22	31	106,4	17	0,65
FCS127-102	102	127,8	75	162	25	38,9	130,2	17	0,84


Фланцы крепёжные SFS 62 6000 PSI

FCS41-20	19	42,2	30	72	19	11,9	50,8	11	0,18
FCS47-25	25	48,5	35	81	24	13,9	57,2	13	0,27
FCS54-32	32	54,9	39	95	27	15,9	66,6	15	0,27
FCS63-38	38	64,3	48	113	30	18,3	79,3	17	0,4
FCS79-50	51	80,3	57	133	37	22,2	96,8	21	0,4

Фланцы крепёжные SFCat

FCCS41-20	19	42,2	30	72	28	11,9	50,8	11	0,27
FCCS47-25	25	48,5	35	81	28	13,9	57,2	13	0,32
FCCS54-32	32	54,9	39	95	28	15,9	66,6	15	0,32
FCCS63-38	38	64,3	48	113	32	18,3	79,3	17	0,43
FCCS79-50	51	80,3	57	133	37	22,2	96,8	21	0,43

Фланцы крепёжные цельные

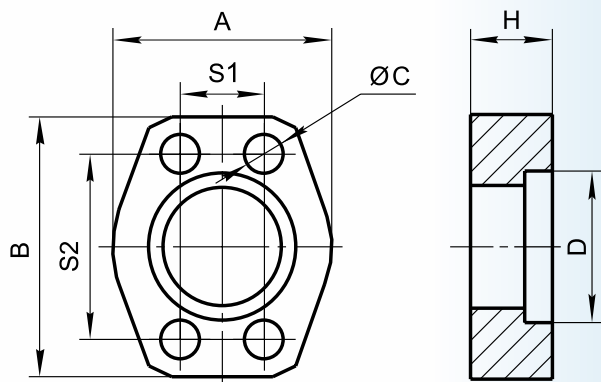

Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	S2, мм	C, град.	Масса, кг
---------	----	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-------------	--------------

Фланцы крепёжные SFL 61 3000 PSI

FCE38-20	19	38,9	52	65	14	22,3	47,6	11	0,17
FCE44-25	25	45,2	59	70	16	26,2	52,4	11	0,22
FCE50-32	32	51,6	73	79	16	30,2	58,7	12	0,29
FCE60-38	38	61,2	83	94	16	35,8	69,9	13	0,45
FCE71-50	51	72,1	7	102	16	42,8	77,8	13	0,5
FCE83-63	63	84,8	109	114	19	50,8	88,9	13	0,74
FCE102-76	76	102,4	131	135	22	61,9	106,4	17	1,3
FCE127-102	102	127,8	150	162	25	77,8	130,2	17	1,65


Фланцы крепёжные SFS 62 6000 PSI

FCE41-20	19	42,2	60	72	19	23,8	50,8	11	0,35
FCE47-25	25	48,5	70	81	24	27,8	57,2	13	0,53
FCE54-32	32	54,9	78	95	27	31,8	66,6	15	0,8
FCE63-38	38	64,3	96	113	30	36,6	79,3	17	1,35
FCE79-50	51	80,3	114	133	37	44,4	96,8	21	2,1

Фланцы крепёжные SFCat


FCCE41-20	19	42,2	60	72	28	23,8	50,8	11	0,52
FCCE47-25	25	48,5	70	81	28	27,8	57,2	13	0,62
FCCE54-32	32	54,9	78	95	28	31,8	66,6	15	0,8
FCCE63-38	38	64,3	96	113	32	36,6	79,3	17	1,44
FCCE79-50	51	80,3	114	133	37	44,4	96,8	21	2,1

Фланцы крепёжные SFterex

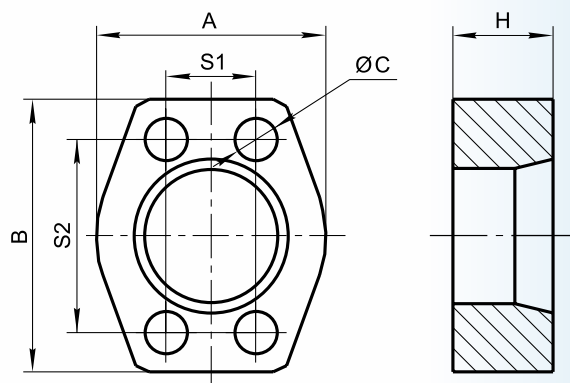


Артикул	DN	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	S2, мм	C, град.	Масса, кг
FCT57-32	32	78	95	32	31,7	66,7	15	1
FCT68-38	38	94	112	40	36,5	79,4	17	1,8
FCT68-51	51	94	112	40	36,5	79,4	17	1,68
FCT83-51	51	114	133	50	44,5	96,8	21	3,12

Фланцы крепёжные для техники Komatsu

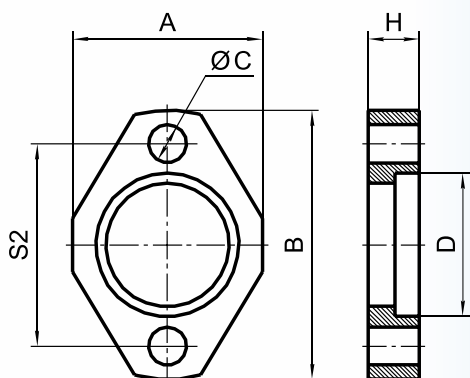


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	S2, мм	C, град.	Масса, кг
FCK44-25	25	45,2	60	85	16	-	64	12	0,27
FCK50-32	32	51,6	72	106	20	-	76	12	0,55
FCK60-38	38	61,2	80	120	20	-	85	15	0,71

Муфты 2SN




Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS03310-12	19	37	42				0,09
GS03310-16	25	47	51				0,14
GS03310-20	32	59	59				0,27
GS03310-24	38	67	67				0,41
GS03310-32	51	80	72				0,56
GS03310-40	63	95	72				0,77
GS03310-48	76	106	90				1,10

Муфты 4SP/4SH




Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS00400-12	19	37	51				0,13
GS00400-16	25	47	62				0,25
GS00400-20	32	53	68				0,26
GS00405-20	32		88				0,50
GS00400-24	38	65	75				0,50
GS00405-24	38		102				0,80
GS00400-32	51	79	80				0,70
GS00405-32	51		108				1,20

Муфты R15 Interlock

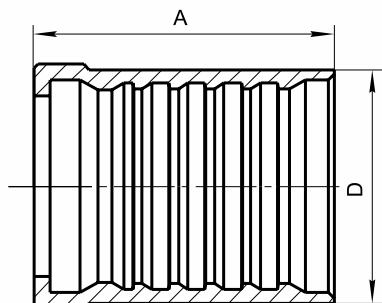


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
GS00605-12	19	39	53				0,16
GS00605-16	25	47	66				0,27
GS00605-20	32	62	88				0,54
GS00605-24	38	68	102				0,83
GS00605-32	51	85	108				1,25

Втулки ограничительные для защиты шланга от излома

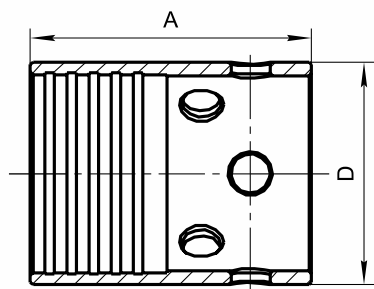


Артикул	DN	D, мм	A, мм	B, мм	H, мм	S1, мм	Масса, кг
PFI25	25	52	60				0,25
PFI32	32	67	87				0,6
PFI38	38	76	102				0,85
PFI51	51	91	115				1,18

Уплотнительные кольца для фитингов SF

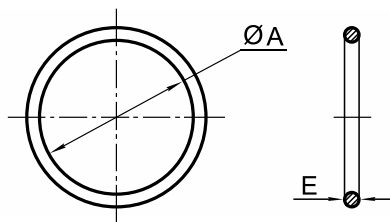


Артикул кольца	A, мм	E, мм	Диаметр фланца, мм		
			SFL	SFS	SFterex
05.018.210	18,64	3,53	30,2	31,8	
05.018.214	24,99	3,53	38,1	41,3	
05.018.219	32,92	3,53	44,5	47,6	
05.018.222	37,69	3,53	50,8	54	57
05.018.225	47,22	3,53	60,3	63,5	68
05.018.228	56,74	3,53	71,4	79,4	83
05.018.232	69,44	3,53	84,1		

Уплотнительные кольца для фитингов SFcat

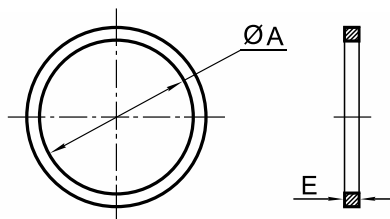

Артикул кольца	A, мм	E, мм	Диаметр фланца, мм
FF90319-12	25,40	5	41,3
FF90319-16	31,90	5	47,6
FF90319-20	38,20	5	54
FF90319-24	44,70	5	63,5
FF90319-32	63,90	5	79,4

Уплотнительные кольца для фитингов ORFS

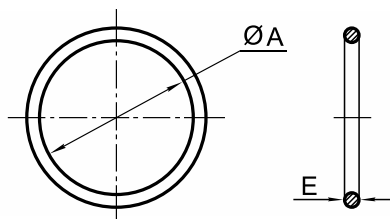

Артикул кольца	A, мм	E, мм	Резьба фитинга, мм
FF9446-11	7,65	1,78	$\frac{9}{16}$
FF9446-12	9,25	1,78	$\frac{11}{16}$
FF9446-14	12,42	1,78	$\frac{13}{16}$
FF9446-16	15,60	1,78	1
FF9446-18	18,77	1,78	$\frac{13}{16}$
FF9446-21	23,52	1,78	$\frac{17}{16}$
FF9446-25	29,87	1,78	$1\frac{11}{16}$
FF9446-29	37,82	1,78	2

Запрашивайте каталоги комплектующих для изготовления рукавов высокого давления и промышленных рукавов




Рукава высокого давления
Eaton, Aeroquip, Winner



Промышленные рукава
Eaton



Термопластические рукава,
трубки и фитинги Synflex
Eaton



ООО «Гидроснаб ТД НМЗ»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69Б, а/я 239

тел.: (383) 363-68-69, факс: (383) 363-66-00

e-mail: hydrafort@yandex.ru

www.eaton-sib.ru

На содержание данной публикации распространяется авторское право ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» и её нельзя воспроизводить даже частично в любых печатных и электронных изданиях без соответствующего разрешения. ООО «Гидроснаб ТД НМЗ» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики оборудования, представленного в данном каталоге, без предварительного оповещения.